ÄSTHETIK UND FUNKTION IN ALLEN FACETTEN.

BLANCO Küchenarmaturen.



Zu einem perfekten Wasserplatz gehört mehr als nur eine Armatur, Spüle und ein Abfallsystem. Wir entwickeln Konzepte zum größten Nutzen im täglichen Gebrauch, ausgereift in Form und Funktion. Und bieten umfassenden Service von Installation bis Nachkauf.

Bei BLANCO finden Sie ein breites Sortiment an Premium-Armaturen – für unterschiedlichste Anforderungen und Einrichtungsstile. Unsere Armaturen zeichnen sich durch hervorragende Qualität, ansprechende Optik, intelligente Technik und einfache Bedienung aus. Die Auswahl an Größen und Farben macht es leicht, die richtige Armatur zu finden.



Wir bei BLANCO sind uns der Verantwortung für das wertvollste aller Lebensmittel – Wasser zum Trinken – bewusst. BLANCO-Armaturen sind technisch und hygienisch intensiv geprüft und bieten einen der höchsten Qualitätsstandards. Alle wasserführenden Bauteile sind geprüft und zertifiziert.



Alle verwendeten Bauteile werden nach modernsten Verfahren und Technologien und aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, um ein Höchstmaß an Sicherheit in Bezug auf Gesundheit und Hygiene zu gewährleisten. Im Mittelpunkt unserer Produktentwicklung stehen die Langlebigkeit und Stabilität der Produkte.

QUALITÄT BIS INS DETAIL.

BLANCO Küchenarmaturen.

BLANCO Küchenarmaturen sind technisch auf dem neuesten Stand und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Sollten dennoch Probleme auftreten, steht Ihnen der BLANCO-Service zur Verfügung.

Nachrüstung Strahlreglerset

Zahlreiche Armaturen wie zum Beispiel LINUS HD, LINUS-S HD oder auch CANDOR HD Mini HD lassen sich mit dem Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen schnell und einfach nachrüsten. Vor dem Kauf des BLANCO-Strahlreglerset empfehlen wir die Rückfrage zur Kompatibilität beim zuständigen technischen Kundendienst.

Vorteile der Strahlarten auf einen Blick						
Klarstrahl	Perlstrahl					
Kristallklar	• Luftdurchmischt					
• Leise	• Weich					
Spritzarm	 Kräftig 					

Strahlreglerset

mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen

Art.-Nr. 521 746



Montage und Pflege – Sicherer Einbau und perfekte Pflege

- Installation durch einen zugelassenen Fachmann empfohlen.
- Reinigung der Küchenarmaturen-Oberflächen nicht mit scharfen bzw. abrasiven Reinigungshilfen. Wir empfehlen BLANCO DailyClean+ für eine schonende und gründliche Reinigung.
- Bei schwächer werdendem Wasserdurchfluss Strahlregler ausspülen.

Um die Armatur vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen (Undichtheit, geringere Wasserdurchflussmenge), ist der Einbau eines im Lieferumfang enthaltenen Schmutzsiebes zwischen Eckventil und Anschluss-Schlauch obligatorisch.




Schmutzfilter-Sieb Art.-Nr. 118 840



DailyClean+ Art.-Nr. 526 305

Anschlussschema

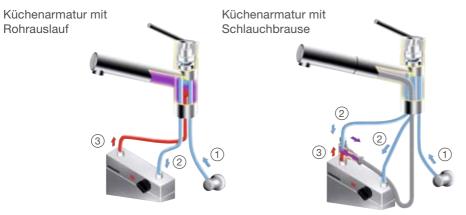

1 Kaltwasser-Anschluss

② Kaltwasser

③ Warmwasser



Niederdruck-Küchenarmaturen (drucklose Armaturen) sind mit drei Anschluss-Schläuchen ausgestattet. Ein Schlauch dient zum Anschluss an das Kaltwassernetz, die beiden anderen Schläuche werden am Boiler installiert.

*LGA und DVGW Zertifizierungen sind nur für HD Modelle gültig

STILVOLLE ELEGANZ, DIE AKZENTE SETZT.



Ob mit Akzenten in schwarz matt, satin gold oder farblich abgestimmt: eine BLANCO UNIT passt zu jedem Stil.

Die Farbe, die Sie für Ihre Armatur wählen, und die Art und Weise, wie Sie sie in Ihr Küchendesign und Ihre UNIT integrieren, kann Ihren Stil unverwechselbar machen. Schwarz als Akzentfarbe ist aktueller denn je. Und es kann Ihren Stil prägen.

Die klassische matt schwarze Farbe setzt Akzente, ohne aufdringlich zu sein – und sie ist von zeitloser Schönheit. Die gesamte Oberfläche ist pulverbeschichtet, um eine gleichmäßige und tiefe Farbe zu erzeugen, die Sie sicher beeindrucken wird.

Farblich perfekt abgestimmte Zugknöpfe und Spülmittelspender sind ebenfalls erhältlich und ergänzen den modernen Look.



Akzente in satin gold verleihen Ihrer Küche den echten Wow-Faktor, besonders rund um den Wasserplatz. Unsere Armaturen und das Zubehör wie Spülmittelspender sind qualitativ hochwertig verarbeitet und schaffen ein faszinierendes, harmonisches Gesamtbild mit markanten Akzenten in minimalistischem Design. Die InFino Ablaufgarnituren sind auch in satiniertem Gold erhältlich, um das Design der BLANCO UNIT zu unterstreichen und dafür zu sorgen, dass die Spüle die metallische Oberfläche der Armaturen widerspiegeln kann.

Die farbliche Abstimmung von Armatur und Spüle macht jede BLANCO UNIT einzigartig. Armaturen im Silgranit-Look können mit farblich abgestimmten Silgranit-Spülen kombiniert werden.



BLANCO STRAHLARTEN.

Klarstrahl und Perlstrahl im Vergleich.





Bei der Mehrzahl der Armaturen wird der kräftige, luftdurchmischte Perlstrahl als Standard eingesetzt. Der klare, ursprüngliche Wasserstrahl, der auch unter der technischen Bezeichnung "Laminarstrahl" bekannt ist, wird bei BLANCO als "Klarstrahl" bezeichnet.

Mit diesem Begriff wird das für den freien Wasserfluss Charakteristische hervorgehoben: Klarheit, Reinheit und sanfte Kraft. Liegen die Stärken des Perlstrahls in seiner Dynamik, überzeugt der Klarstrahl durch Natürlichkeit.

Kristallklar, geräusch- und spritzarm kennzeichnet den Klarstrahl hörbare Ruhe und sichtbare Sauberkeit. Sein leises, turbulenzarmes Fließbild minimiert Spritzwasser und Wasserzerstäubung. Das Ergebnis: weniger Wasserflecken, weniger Wischen, mehr Reinheit auf der Armatur und in der Spüle.

Im Vergleich zum geradlinigem und ruhigem Klarstrahl ermöglicht der wirbelförmige Perlstrahl, dank der Luftmischung, eine bessere Reinigung.

Angebot und Nachrüstung

BLANCO stattet aktuell PANERA-S und die AVONA-Familie mit Klarstrahl aus. Zahlreiche Armaturen wie zum Beispiel LINUS HD, LINUS-S HD oder auch CANDOR HD lassen sich mit dem Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen (Art.-Nr. 521 746) schnell und einfach nachrüsten. Vor dem Kauf des BLANCO-Strahlreglerset empfehlen wir die Rückfrage zur Kompatibilität beim zuständigen technischen Kundendienst.

Vorteile der Strahlarten auf einen Blick

auf einen Blick							
Klarstrahl	Peristrahl						
Kristallklar	• Luftdurchmischt						
• Leise	• Weich						
Spritzarm	• Kräftig						

Strahlreglerset

mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen



Art.-Nr. 521 746

BLANCOCULINA II.

Design-Ikone für die gehobene Küche.



BLANCOCULINA war schon immer ein Design, auf das wir als Spezialist für den Wasserplatz in der Küche besonders stolz sind. Deshalb haben wir die Armatur und die zahlreichen Modellvarianten mit viel Liebe zum Detail weiterentwickelt. Dank höchster Designansprüche und zahlreicher praktischer Funktionen ist die BLANCOCULINA II für den semiprofessionellen Einsatz die ideale Ergänzung für die heimische Küche und für ambitionierte Koch-Fans prädestiniert. Der hohe, flexible Auslauf ist um 360° drehbar und ermöglicht einen spritzfreien Arbeitsablauf an der Spüle, auch dank der ausladenden Brause. So können Töpfe und Vasen unterschiedlicher Größe problemlos befüllt werden. BLANCOCULINA II ist in vielen Varianten und mit verschiedenen schönen Oberflächen erhältlich.



BLANCOCULINA-S II

Ein legendärer Klassiker unter den Mischbatterien, der exquisites Design mit semiprofessioneller Funktionalität verbindet. Der hochragende und flexible Metallschlauch bietet einen optimalen Bewegungsspielraum. Mit der Zweistrahlbrause können Sie zwischen einem Klarstrahl und einem Brausestrahl wählen.



BLANCOCULINA-S II Mini

Die BLANCOCULINA-S II Mini ist eine kleinere Version des Modells S-II, die die gleichen Funktionen in einem kompakteren Design bietet, was sie besonders praktisch in Kombination mit Oberschränken in der Küche macht.

BLANCOCULINA II SENSOR.

Praktisch und vielseitig.



Die Modelle BLANCOCULINA-S II Sensor und Mini Sensor sorgen mit ihren zwei Sensoren für einen freihändigen Arbeitsablauf beim Spülen und Befüllen von Töpfen und anderen Gefäßen. Das macht sie zu idealen Allroundern in jeder modernen Küche und zum perfekten Begleiter für alle technikaffinen Hobby- und Semiprofi-Köche.



Handwaschsensor

Der berührungslose Sensor zum Händewaschen ist nicht nur enorm praktisch und komfortabel, sondern bietet auch viele weitere Vorteile. Hygienisches Arbeiten ist in der Küche wichtiger als anderswo – schließlich wird in der Küche mit Lebensmitteln hantiert und viel mit den Händen gearbeitet. Dank der Kontaktlos-Funktion waschen Sie Ihre Hände, ohne dass Fingerabdrücke, Keime und Verunreinigungen auf die Armatur gelangen. Dank des Infrarot-Bewegungssensors auf der linken Seite der Armatur weiß das System genau, wie lange das Wasser beim Händewaschen fließen muss. Das spart langfristig viel Wasser und damit Geld – und schont auch die Umwelt.

Potfiller-Sensor

Der intuitive Potfiller-Sensor der BLANCOCULINA II ist die ideale Ergänzung für alle Koch-Fans. Wenn Sie einen Topf unter den Sensor stellen, wird der Topf automatisch mit Wasser gefüllt. Der Wasserfluss stoppt automatisch, wenn Sie den Topf vom Sensorbereich entfernen. Dies ist sehr nützlich für die Essenszubereitung und spart Wasser, weil Sie den Topf zum Herd tragen können, ohne ihn abzusetzen und ohne den Wasserhahn vorher manuell zudrehen zu müssen.





BLANCOCULINA-S II Sensor

Die im Schlaucharm und im Armaturenkörper integrierte Dual-Sensor-Technologie garantiert perfekte Arbeitsabläufe, wie Sie sie noch nie erlebt haben. Der praktische hohe Bogen in Kombination mit dem Metallschlauch bietet maximale Flexibilität bei der Zubereitung von Speisen oder anderen Tätigkeiten in der Küche.



BLANCOCULINA-S II Mini

Speziell für Küchen mit weniger Platz oder in Kombination mit Oberschränken ist die BLANCOCULINA- S II Mini Sensor die perfekte Armatur, ohne auf die praktischen Funktionen des größeren Modells verzichten zu müssen.

			Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso-Ausführung	Filter-Wassersystem	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	Modell	Seite	4	F	k	Ā	ツ	7	F	H	
	ALTA-F II	382									
	ALTA-S-F II	381									
	ALTA-S II	347									
	ALTA II	348									
	AMBIS	364									
	AMBIS-S	364									
	AVONA	346									
	AVONA-S	345									
	CANDOR	365									
	CANDOR-S	365									
	CARENA	355									
	CARENA-S	355									
	CARENA-S Vario	354									
	CATRIS-S	350									
	CATRIS-S Flexo	349									
	CORESSA-F	390		-					-	-	
Д	BLANCOCULINA-S II	337									
ľ .	BLANCOCULINA-S II Mini	339									
	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	338									
	BLANCOCULINA-S II Sensor	336									

			Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso-Ausführung	Filter-Wassersystem	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	Modell	Seite	•	ŕ	E	Ā	ツ	7	F	H	
	DARAS	378									
	DARAS-F	394									
	DARAS-S	377									
	DARAS-S-F	393									
. I	ELOSCOPE-F II	380		-					-		
	FONTAS-S II Filter	351									
#	FONTAS II Filter	352									
	JANDORA	367									
	JANDORA-S	367									
	JURENA	356									
	JURENA-S	356									
	KANO	369									
	KANO-S	368									
	LANORA	366									
r	LANORA-F	386									
	LANORA-S	366									
	LANORA-S-F	385									
	LARESSA-F	388									
	LINEE	341									
	LINEE-S	340									

			Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso-Ausführung	Filter-Wassersystem	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	Modell	Seite	•	F	E	Ā	ツ	7	F	H	
	LINUS	362									
	LINUS-F	384									
	LINUS-S	359									
	LINUS-S-F	383									
	LINUS-S	361									
	LINUS-S Vario	358									
	LIVIA-S	343									
	MIDA	371									
	MIDA-S	370									
	MILA	373									
=	MILA-S	372									
	MILI	374									
	PANERA-S	335				•					
	SONEA-S Flexo	344			-	•					
	TRADON	353									
	VIU-S	357									

			Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso-Ausführung	Filter-Wassersystem	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	Modell	Seite	•	۲	R	Ā	ツ	7	F	H	
	VONDA	342									
	BLANCOWEGA-F II	392									
	BLANCOWEGA-S-F II	391									
	BLANCOWEGA-S II	375									
	BLANCOWEGA II	376									

- Designarmatur in bestechender Eleganz und Materialästhetik
- Smartes Bedienkonzept: komfortables Herausziehen der Schlauchbrause nach vorne
- Wechsel von Klarstrahl auf Brausestrahl durch einfachen Tastendruck
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- · Optisch nahtlos integrierter Umstell-Knopf
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet











Umschaltbare Brause




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
F	Edelstahl gebürstet	521 547	€ 1693,00

Technische Zeichnung

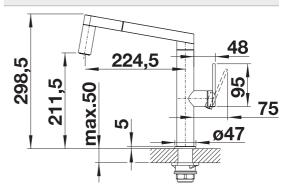

Durchflussmenge 7.2 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 160° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 560 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- Wassersparende Armatur nach DIN EN 817
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör





Schmutzfilter für Eckventil

128434 **€ 21,00**

Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 **€ 21,00**



- Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
- Manuelle oder berührungslose Bedienung mit ausgeklügelter Doppelsensorik in Schlaucharm und Armaturenkörper für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- NEU
- Der Sensor am Armaturenkörper aktiviert den Freihandbetrieb für eine Reihe von Reinigungsaufgaben
- Freihandsensor am Sprüharm startet automatisch die Schnellbefüllung von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Netzstecker und integrierte Notstromversorgung mit Batterien (Schutz vor Stromausfall)



lerauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf




Senso



Stromversorgung



PVD			UVP in € mit MwSt.
	PVD steel	527 462	€ 2128,00



Im Lieferumfang enthalten

- Vorbereitet für den Anschluss an 230 V mit Netzgerät
- Inklusive Notstromversorgung und Batterien
- 180° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Mit elektronischer Kartusche und Ventilbox
- Einfache und schnelle Installation der professionellen Armatur mit dem BLANCOLock
- Brauseschlauch mit Metallummantelung
- Flexible Anschlussschläuche mit 700 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717
- LGA-Zulassung
- DVGW geplant

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434 **€ 21,00**

.





- Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
- Hoher Bogen und flexibler Metallschlauch für optimalen Bewegungsspielraum



- Zweistrahlbrause: einfacher Wechsel zwischen klarem Strahl und kräftigem Sprühstrahl für höchste Funktionalität
- Komfortable Arretierung des Schlauchs durch verdeckte Magnethalterung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Erhältlich in einer Vielzahl von schönen Oberflächenausführungen



Umschaltl	bare B	rause




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



PVD			UVP in € mit MwSt.
A	satin dark steel	527 465	€ 1488,00
A	satin platinum	527702	€ 1488,00
	PVD steel	527 463	€ 1290,00
Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.
A	schwarz matt	527 464	€ 1389,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 8.8 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- 180° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben
- Einfache und schnelle Installation der professionellen Armatur mit dem BLANCOLock
- Sprühschlauch mit Metallummantelung
- Flexible Anschlussschläuche mit 950 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717
- LGA-Zulassung
- DVGW geplant

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil



- Ikonische Armatur vereint edles Design und semi-professionelle Funktionalität
- Manuelle oder berührungslose Bedienung mit ausgeklügelter Doppelsensorik in Schlaucharm und Armaturenkörper für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche



- Der Sensor am Armaturenkörper aktiviert den Freihandbetrieb für eine Reihe von Reinigungsaufgaben
- Freihandsensor am Sprüharm startet automatisch die Schnellbefüllung von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Netzstecker und integrierte Notstromversorgung mit Batterien (Schutz vor Stromausfall)
- Ideal in Kombination mit Oberschränken



lerauszieh-/ abnehmbare
ierauszien-/ abilelilibare
Brause bzw. Auslauf
Di aust bzw. Ausiaui



Senso




Stromversorgung



PVD			UVP in € mit MwSt.
	PVD steel	527 466	€ 1824,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 8.3 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Vorbereitet für den Anschluss an 230 V mit Netzgerät
- Inklusive Notstromversorgung und Batterien
- 180° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Mit elektronischer Kartusche und Ventilbox
- Einfache und schnelle Installation der professionellen Armatur mit dem BLANCOLock
- Brauseschlauch mit Metallummantelung
- Flexible Anschlussschläuche mit 700 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717
- LGA geplant
- DVGW geplant

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil



- Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
- Flexibler Metallschlauch für optimalen Bewegungsspielraum



- Komfortable Arretierung des Schlauchs durch verdeckte Magnethalterung
- Ideal in Kombination mit Oberschränken
- Erhältlich in einer Vielzahl von schönen Oberflächenausführungen



Umschaltba	re Brause




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



PVD			UVP IN € MIT MWST.
А	satin dark steel	527 469	€ 1276,00
\Box	satin platinum	527703	€ 1276,00
\bigcap	PVD steel	527 467	€ 1106,00

Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.
Д	echwarz matt	527.469	£ 1100 00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 8.9 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- 180° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben
- Einfache und schnelle Installation der professionellen Armatur mit dem BLANCOLock
- Sprühschlauch mit Metallummantelung
- Flexible Anschlussschläuche mit 950 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717
- LGA-Zulassung
- DVGW geplant

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil



- Elegante Designarmatur
- Mit herausziehbarer Schlauchbrause
- Kopfhebel-Bedienung für einfachen Zugriff
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen












Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	517 591	€ 650,00
	Edelstahl seidenmatt	517 593	€ 1126,00
SILGRANIT-Loo	k zweifarbig		UVP in € mit MwSt.
	silgranitschwarz/chrom	526171	€ 798,00
F	anthrazit/chrom	518 438	€ 798,00
F	felsgrau/chrom	518 804	€ 798,00
	vulkangrau/chrom	526 956	€ 798,00
	silgranitweiß/chrom	518 441	€ 798,00
	softweiß/chrom	526 957	€ 798,00
F	tartufo/chrom	518 446	€ 798,00
F	cafe/chrom	518 445	€ 798,00



Durchflussmenge 11.5 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 130° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Mit metallummanteltem Brauseschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert

Empfehlung

siehe Seite 395

- DVGW zertifiziert







Schmutzfilter für Eckventil

128434 **€ 21,00** Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 **€ 21,00**

Spülmittelspender BLANCO PIONA Spülmittelspender

Empfehlung Zugknopf



Zugknopf rund

siehe Seite 446

- Elegante Designarmatur
- Kopfhebel-Bedienung für einfachen Zugriff
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Vergrößerter Arbeitsradius durch 360° schwenkbaren Bogenauslauf












Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	517594	€ 533,00
	Edelstahl seidenmatt	517 596	€ 973,00

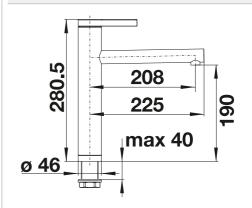

Durchflussmenge 11.5 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434

€ 21,00

Empfehlung Spülmittelspender



BLANCO PIONA Spülmittelspender siehe Seite 395

Empfehlung Zugknopf



Zugknopf rund

siehe Seite 446

- Ergonomischer Bedienhebel zur Frontsteuerung
- Konsequent geradlinige Gestaltung
- Auslauf mit schwarzer Akzentuierung und angenehmer Softgripoberfläche
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Besonders empfohlen zu Unterbaubecken








e ^t	eit un	d My	ò.
Sich		-;	iene
EL P		mati	é
	COA	mar	



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
_	chrom	518 434	€ 507,00
	Edelstahl gebürstet	518 435	€ 833,00



Durchflussmenge 9.1 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 200° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil




- Modernes Design mit optisch abgesetzten Dekor-Elementen
- Systemlösung mit passender Ablauffernbedienung und Spülmittelspender
- In unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich
- Hoher Auslauf in J-Form mit herausziehbarer Schlauchbrause
- Besonders empfohlen für Unterbaubecken und hochwertige Arbeitsplatten












PVD			UVP in € mit MwSt.
	satin gold	526687	€ 635,00
Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	521 288	€ 584,00





Durchflussmenge 8.4 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 190°
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch textilummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- Wassersparende Armatur nach DIN EN 817
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör





Schmutzfilter für Eckventil

128434 **€ 21,00**

Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 **€ 21,00**

Empfehlung Spülmittelspender



BLANCO LIVIA Spülmittelspender siehe Seite 395

Empfehlung Zugknopf



BLANCO LIVIA Zugknopf

siehe Seite 446

- Klassisches Armaturendesign mit schwarzen Akzenten für die moderne Küche
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Flexibler Gummischlauch in schwarz bietet großen Bewegungsradius
- Zweistrahlbrause für leichtes Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart





Umschaltbare Brause




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	Edelstahl gebürstet	526616	€ 813,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 9 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brause aus Kunststoff
- Flexible Anschlussschläuche mit 700 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- Wassersparende Armatur nach DIN EN 817
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434 **€ 21,00**

21,00





- Spannungsreiches Zusammenspiel runder und eckiger Formen
- Konisch zulaufender Körper, sanft ansteigender Auslauf
- Herausziehbarer Schlauch in hochwertiger Metallausführung










Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
=	chrom	521 277	€ 566,00
SILGRANIT-Loo	k		UVP in € mit MwSt.
-	silgranitschwarz	526170	€ 631,00
	anthrazit	521 278	€ 631,00
1	felsgrau	521 285	€ 631,00
1	vulkangrau	526928	€ 631,00
	silgranitweiß	521 280	€ 631,00
4	softweiß	526929	€ 631,00
1	tartufo	521 283	€ 631,00
	cafe	521 284	€ 631,00



Durchflussmenge 8.62 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 190° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge, %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Mit metallummanteltem Brauseschlauch
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher nach DIN EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen







Schmutzfilter für Eckventil

Schlauchführung für Küchenarmaturen

128434 **€ 21,00**

511 920 **€ 21,00**



- Spannungsreiches Zusammenspiel runder und eckiger Formen
- Konisch zulaufender Körper, sanft ansteigender Auslauf








	neit und	4.
cha	theit und	diene
S) ō
B		12
	10000000	

Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
4	chrom	521 267	€ 421,00



Durchflussmenge 12.6 l/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge, %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434





- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten
- 140° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle



Auch in Niederdruck



Umschaltbare Brause



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



PVD			UVP in € mit MwSt.	
F	satin dark steel	satin dark steel		€ 973,00
F	satin platinum	satin platinum		€ 973,00
	PVD steel	PVD steel		€ 844,00
F	satin gold		527 554	€ 973,00
Metallische Oberfläche				UVP in € mit MwSt.
F	chrom	Hochdruck Niederdruck	527 543 527 556	€ 647,00 € 747,00
SII GRANIT-I ook			IIVD in € mit MwSt	

	Satiff gold		327 334	€ 973,00
Metallische Obe	Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	Hochdruck Niederdruck	527 543 527 556	€ 647,00 € 747,00
SILGRANIT-Loo	k			UVP in € mit MwSt.
F	silgranitschwarz		527 545	€ 782,00
	anthrazit		527 546	€ 782,00
	felsgrau		527 547	€ 782,00
F	vulkangrau		527 548	€ 782,00
	silgranitweiß		527 552	€ 782,00
	softweiß		527 551	€ 782,00
	tartufo		527 550	€ 782,00
	cafe		527 549	€ 782,00
Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.	
	schwarz matt		527 553	€ 909,00

_	233 127			
226	Ø45 190	152	186	226
	50 max.	•		

Durchflussmenge 7.9 (Hochdruck) / 7.1 (Niederdruck) I/min bei 3 bar

Im Lieferumfang enthalten

- 140° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben
- Einfache und schnelle Installation der professionellen Armatur mit dem BLANCOLock
- Flexible Anschlussschläuche, 700 mm lang und 3/8" Mutter für besonders einfache und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717
- LGA-Zulassung
- DVGW geplant

Empfehlung optionales Zubehör





Schlauchführung für

Schmutzfilter für Eckventil

Küchenarmaturen 128434 511 920 € 21,00 € 21,00







- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- 360° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle



	CO Armi			
PVD				UVP in € mit MwSt.
F	satin dark steel		527 540	€ 747,00
	satin platinum		527709	€ 747,00
	PVD steel		527 529	€ 647,00
	satin gold		527 539	€ 747,00
Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
F	chrom	Hochdruck Niederdruck	527 528 527 541	€ 461,00 € 552,00
SILGRANIT-Lool	k			UVP in € mit MwSt.
F	silgranitschwarz		527 530	€ 596,00
	anthrazit		527 531	€ 596,00
F	felsgrau		527 532	€ 596,00
F	vulkangrau		527 533	€ 596,00
	silgranitweiß		527 537	€ 596,00
	softweiß		527 536	€ 596,00
F	tartufo		527 535	€ 596,00
F	cafe		527 534	€ 596,00
Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.	
F	schwarz matt		527 538	€ 697,00


7	
	7



Rohrauslauf



Technische Zeichnung



Durchflussmenge 13.1 (Hochdruck) / 10.9 (Niederdruck) I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- 360° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben
- Einfache und schnelle Installation der professionellen Armatur mit dem BLANCOLock
- Flexible Anschlussschläuche, 700 mm lang und 3/8" Mutter für besonders einfache und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- LGA-Zulassung
- DVGW geplant

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil





- Klassische Linien kombiniert mit semiprofessionellem Design und anspruchsvoller Ausstattung
- Flexibler Gummischlauch in schwarz bietet optimalen Bewegungsradius
- Zweistrahlbrause mit integriertem Durchfluss-Stopp: für leichtes Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Durch die geringe Höhe perfekt mit Oberschränken kombinierbar
- · Auch in Oberflächenausführung schwarz matt verfügbar





Umschaltbare Brause

Technische Zeichnung



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



PVD			UVP in € mit MwSt.
NEU	satin dark steel	527731	€ 779,00
	PVD steel	525792	€ 651,00
Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	525791	€ 539,00
Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.
A	schwarz matt	525793	€ 727,00

187 50 27.5 79

Durchflussmenge 7.8 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brause aus Kunststoff
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434 **€ 21,00**

Empfehlung

- Klassische Gestaltung in Semi-Profi-Ausführung
- Flexibler Auslauf (Edelstahlfeder) mit beweglicher Schlauchbrause
- · Brause leicht aus Halterung entnehmbar
- Besonders in der Kombination mit Oberschränken geeignet
- Brause umschaltbar (Perl- und Brausestrahl)





Umschaltbare Brause




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	521 476	€ 539,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 9 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brause aus Kunststoff
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434 **€ 21,00**


21,00





- Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
- Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken
- Für die Installation mit einem Wasser-Filter-System










		UVP in € mit MwSt.
satin dark steel	527737	€ 939,00
PVD steel	525 199	€ 876,00
rfläche		UVP in € mit MwSt.
chrom	525 198	€ 566,00
(UVP in € mit MwSt.
silgranitschwarz	526158	€ 708,00
anthrazit	525 200	€ 708,00
felsgrau	525207	€ 708,00
vulkangrau	526946	€ 708,00
silgranitweiß	525 204	€ 708,00
softweiß	526947	€ 708,00
tartufo	525 206	€ 708,00
cafe	525 205	€ 708,00
		UVP in € mit MwSt.
schwarz matt	526672	€ 876,00
	PVD steel rfläche chrom silgranitschwarz anthrazit felsgrau vulkangrau silgranitweiß softweiß tartufo cafe	PVD steel 525 199 rfläche chrom 525 198 silgranitschwarz 526 158 anthrazit 525 200 felsgrau 525 207 vulkangrau 526 946 silgranitweiß 525 204 softweiß 526 947 tartufo 525 206 cafe 525 205



Durchflussmenge 7.7 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- separater Auslauf für gefiltertes Wasser und für Mischwasser (Kalt/ Warm)
- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche und Ventil mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Überwurfmutter für besonders leichte und sichere Montage
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Patentierte Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA-Zertifizierung vorgesehen
- DVGW-Zertifizierung vorgesehen
- Flexible Anschlussschläuche mit 500 mm Länge und %'' Überwurfmutter für besonders leichte und sichere Montage Filter-System nicht inbegriffen.

Empfehlung optionales Zubehör







527453 € 546,00





€ 21,00



Schmutzfilter für Eckventil





- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser
- keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken
- Für die Installation mit einem Wasser-Filter-System





Durchflussmenge 9.5 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

Armatur:

- separater Auslauf für gefiltertes Wasser und für Mischwasser (Kalt/ Warm)
- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnlochbohrung erforderlich
- Kartusche und Ventil mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %''-Mutter für besonders einfache und sichere Montage
- Patentierte Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- LGA-geprüft
- separater Auslauf für gefiltertes Wasser und fürMischwasser (Kalt/ Warm)
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung Filter-System nicht inbegriffen.

PVD			UVP in € mit MwSt.
NEU	satin dark steel	527736	€ 796,00
	PVD steel	523129	€ 741,00
Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	523 128	€ 418,00
SILGRANIT-Loo	k		UVP in € mit MwSt.
Γ	silgranitschwarz	526 157	€ 522,00
_	anthrazit	523130	€ 522,00
<u></u>	felsgrau	523 137	€ 522,00
	vulkangrau	526942	€ 522,00
	silgranitweiß	523134	€ 522,00
<u></u>	softweiß	526943	€ 522,00
	tartufo	523136	€ 522,00
1	cafe	523135	€ 522,00
Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.
Ţ	schwarz matt	526670	€ 741,00

Empfehlung optionales Zubehör





€ 21,00

BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453 128 434

BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396

Empfehlung



€ 546,00

- Klassische Gestaltung
- PVD steel reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
- Besonders passend zum aktuellen Landhausstil
- Komfortable Einhebel-Bedienung






PVD			UVP in € mit MwSt.
	satin gold	526688	€ 631,00
Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
1	chrom	515 990	€ 496,00







Durchflussmenge 13.7 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör





und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

128434 521746 **€ 21,00 € 19,00**



BLANCO TORRE Spülmittelspender siehe Seite 397

Empfehlung

Spülmittelspender

- Moderne Premium-Armatur
- Verdeckte, herausziehbare Zweistrahlbrause mit Umschalt-Funktion
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- · Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel





Umschaltbare Brause




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	521 356	€ 551,00
SILGRANIT-Loo	k zweifarbig		UVP in € mit MwSt.
	silgranitschwarz/chrom	526 172	€ 622,00
	anthrazit/chrom	521 358	€ 622,00
	felsgrau/chrom	521 359	€ 622,00
	vulkangrau/chrom	526930	€ 622,00
	silgranitweiß/chrom	521 368	€ 622,00
	softweiß/chrom	526931	€ 622,00
	tartufo/chrom	521 376	€ 622,00
	cafe/chrom	521 378	€ 622,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 9 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 190°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch textilummantelt
- Verdeckte Schlauchbrause mit rückwärtigem, führendem Umschaltknopf
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur Bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör





Schmutzfilter für Eckventil

128434

€ 21,00

Schlauchführung für Küchenarmaturen





- Moderne Premium-Armatur
- Verdeckte, herausziehbare Brause
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- · Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



reddot award 2015










Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	520767	€ 477,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 190°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch textilummantelt
- Verdeckte Schlauchbrause mit rückwärtigem Führungsstift
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %'' Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere

- Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 9.14 I/min bei 3 bar Druck

BLANCO CARENA



- Moderne Premium-Armatur
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel





Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	520766	€ 327,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %'' Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in
- Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Rohrauslauf

924 942 950 935 835 835 835 838

Technische Zeichnung

Durchflussmenge 11.85 l/min bei 3 bar Druck

Küchen-Armaturen



- Markante Formgebung
- Smartes Konzept mit verdecktem, herausziehbarem Auslauf
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- · Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



red<mark>dot</mark> award 2015



Brause bzw. Auslauf




Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	520765	€ 477,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 190°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch textilummantelt
- Verdeckte Schlauchbrause mit rückwärtigem Führungsstift
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere

- Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 9.14 I/min bei 3 bar Druck

BLANCO JURENA



- Markante Formgebung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- · Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel





Rohrauslauf

F

Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	520764	€ 327,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in
- Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert


ø24 350 274 ø42 ø50 20 ø35 max. G3/8"

Technische Zeichnung

Durchflussmenge 11.85 I/min bei 3 bar Druck


- Kompakte und moderne Armatur mit flexiblem Auslauf
- Austauschbare Schlauchhülle in vier Akzentfarben
- Komfortables und sicheres Einhängen der Brause am Brausearm
- Seitliche Bedienung mit energiesparender Kalt-Start-Funktion
- Angenehmer, gebündelter Brausestrahl







Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	524813	€ 468,00



Durchflussmenge 8.8 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Vier austauschbare Schlauchhüllen: kiwi, orange, lemon und lava grey (vormontiert)
- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch textilummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450mm Länge und %'' Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

- Minimalistisches Design
- Herausziehbare Zweistrahlbrause mit Umschalt-Funktion
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen





Umschaltbare Brause




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	518 406	€ 507,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 8.34 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 140° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör





Schlauchführung für

Schmutzfilter für Eckventil

Küchenarmaturen 128434 511 920 € 21,00





- Minimalistisches Design
- PVD steel reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
- · Herausziehbarer Auslauf
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen





Auch in Niederdruck erhältlich




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



PVD			UVP in € mit MwSt.
NEU	satin dark steel	527733	€ 674,00
NEU	satin platinum	527 699	€ 674,00
	PVD steel	526 242	€ 660,00
	satin gold	526684	€ 627,00

Metallische Oberfläche				UVP in € mit MwSt.
	chrom	Hochdruck Niederdruck	512 402 512 200	€ 466,00 € 540,00
<u></u>	Edelstahl gebürstet	Hochdruck	517 184	€ 803,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 10.5 l/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 140° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet

Empfehlung optionales Zubehör



128434

€ 21,00

Schmutzfilter für Eckventil



Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746

€ 19,00

511 0

Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 **€ 21,00**

Spülmittelspender BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396



- Minimalistisches Design
- · Herausziehbarer Auslauf
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT










SILGRANIT-Look			UVP in € mit MwSt.
	silgranitschwarz	526 148	€ 588,00
F	anthrazit	516688	€ 588,00
F	felsgrau	518813	€ 588,00
F	vulkangrau	526958	€ 588,00
F	silgranitweiß	516692	€ 588,00
-	softweiß	526959	€ 588,00
	tartufo	517 621	€ 588,00
	cafe	516697	€ 588,00
Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.
	schwarz matt	525 807	€ 630,00



Durchflussmenge 10.5 l/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 140° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert





Schmutzfilter für Eckventil



Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746

€ 19,00

Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 **€ 21,00**

Empfehlung Spülmittelspender BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396

360 BLANCO

128434

- Bessere Bedienung für Linkshänder bzw. wenn Hahnlochbohrung links vom Hauptbecken ist
- Minimalistisches Design
- · Herausziehbarer Auslauf
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen





Hebel links




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	514016	€ 466,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 9.6 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 140° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434 € 21,00



Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746 € 19,00



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 € 21,00

Spülmittelspender BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396

Empfehlung



- Minimalistisches Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiteter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf





PVD			UVP in € mit MwSt.
NEU	satin dark steel	527732	€ 571,00
NEU	satin platinum	527 698	€ 571,00
	PVD steel	526 241	€ 547,00
	satin gold	526683	€ 533,00

Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	Hochdruck Niederdruck	514 019 514 020	€ 388,00 € 465,00
F	Edelstahl gebürstet	Hochdruck	517 183	€ 682,00


Auch in Niederdruck erhältlich



Rohrauslauf



Technische Zeichnung



Durchflussmenge 14.4 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) I/min bei 3 bar

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert

Empfehlung

- DVGW zertifiziert
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil



Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

128434 521746 € 21,00 € 19,00

Spülmittelspender **BLANCO LATO** Spülmittelspender siehe Seite 396



- Minimalistisches Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT





SILGRANIT-Look			UVP in € mit MwSt.	
	silgranitschwarz		526 149	€ 506,00
	anthrazit		516 698	€ 506,00
	felsgrau		518814	€ 506,00
	vulkangrau		526960	€ 506,00
	silgranitweiß		516702	€ 506,00
	softweiß		526961	€ 506,00
	tartufo		517 622	€ 506,00
	cafe		516707	€ 506,00
Sonderfarbe				UVP in € mit MwSt.
	schwarz matt	Hochdruck Niederdruck	525 806 526 676	€ 533,00 € 728,00






Rohrauslauf



Technische Zeichnung



Durchflussmenge 14.4 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) I/min bei 3 bar

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet

Empfehlung optionales Zubehör





und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

128434 521746 € 21,00 € 19,00



BLANCO AMBIS-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Viel Bewegungsfreiheit und einfache Bedienung dank hoch angesetztem Auslauf
- Herausziehbare Schlauchbrause mit Umschaltfunktion von Perl- auf Brausestrahl per Druckknopf





Auch in Niederdruck erhältlich



Umschaltbare Brause



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Rohrauslauf




Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
	Edelstahl gebürstet	Hochdruck Niederdruck	523 119 525 124	€ 571,00 € 647,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 130° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der

Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl

- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

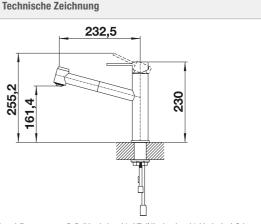

Durchflussmenge 8.3 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) I/min bei 3 bar Druck

BLANCO AMBIS



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Viel Bewegungsfreiheit und einfache Bedienung dank hoch angesetztem Auslauf





mit MwSt.	Technische Zeichnung
€ 474,00	-

UVP in € Metallische Oberfläche Edelstahl gebürstet 523118

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in
- Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert

229,6

Durchflussmenge 13.4 I/min bei 3 bar Druck



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Verdeckter, herausziehbarer Auslauf
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung

Technische Zeichnung

• Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart





Auch in Niederdruck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf




Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
	Edelstahl gebürstet	Hochdruck Niederdruck	523 121 525 125	€ 461,00 € 520,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 190° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und ¾" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der

Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl

- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert



Durchflussmenge 9.7 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) I/min bei 3 bar Druck

BLANCO CANDOR





- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarem Auslauf erhältlich





Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	Edelstahl gebürstet	523120	€ 359,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in

Spülen aus Edelstahl

- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Technische Zeichnung 229 90° 190 93 88 93 xem

Durchflussmenge 14.5 I/min bei 3 bar Druck

Rohrauslauf



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher, herausziehbarer Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart





Auch in Niederdruck erhältlich

Technische Zeichnung



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf




Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
F	Edelstahl gebürstet	Hochdruck Niederdruck	523 123 525 126	€ 461,00 € 520,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 190° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der

Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl

- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert



Durchflussmenge 8.6 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) I/min bei 3 bar Druck

BLANCO LANORA





- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung

Technische Zeichnung

- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarer Schlauchbrause erhältlich





Rohrauslauf




Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	Edelstahl gebürstet	523 122	€ 359,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in

Spülen aus Edelstahl

- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert



Durchflussmenge 10.7 I/min bei 3 bar Druck



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung

Technische Zeichnung

- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- · Verdeckter, herausziehbarer Auslauf



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf




Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	Edelstahl gebürstet	526614	€ 461,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 190° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 700 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der

Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl

- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen



Durchflussmenge 8.96 I/min bei 3 bar Druck

BLANCO JANDORA



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung

Technische Zeichnung

- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarem Auslauf erhältlich



Rohrauslauf



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	Edelstahl gebürstet	526615	€ 359,00

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 700 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in

Spülen aus Edelstahl

- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

234 200 6° 93 25'9

Durchflussmenge 14.1 I/min bei 3 bar Druck

BLANCO 367



- Schlanke Armatur in ästhetischen Design
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 120° schwenkbaren Aktionsradius



Auch in Niederdruck erhältlich




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	Hochdruck Niederdruck	521 503 527 648	€ 326,00 € 392,00
SILGRANIT-Loo	k zweifarbig			UVP in € mit MwSt.
	silgranitschwarz/ chrom	Hochdruck Niederdruck	526 174 527 652	€ 444,00 € 532,00
	anthrazit/chrom	Hochdruck Niederdruck	525 038 527 649	€ 444,00 € 532,00
	vulkangrau/chrom	Hochdruck Niederdruck	526 952 527 654	€ 444,00 € 532,00
	silgranitweiß/chrom	Hochdruck Niederdruck	525 040 527 650	€ 444,00 € 532,00
	softweiß/chrom	Hochdruck Niederdruck	526 953 527 655	€ 444,00 € 532,00
	cafe/chrom	Hochdruck Niederdruck	525 043 527 651	€ 444,00 € 532,00
Sonderfarbe				UVP in € mit MwSt.
Ý	schwarz matt	Hochdruck Niederdruck	526 668 527 653	€ 357,00 € 430,00

Technische Zeichnung

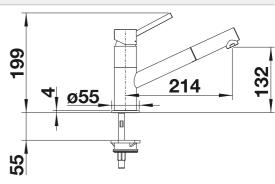

Durchflussmenge 11.3 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 120°
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- Flexible Anschlussschläuche mit 500 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage





Schmutzfilter für Eckventil

Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746 € 19,00



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 € 21,00



368 BLANCO

128434




- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf



Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	Hochdruck Niederdruck	521 502 527 647	€ 243,00 € 292,00
SILGRANIT-Loo	k zweifarbig			UVP in € mit MwSt.
	silgranitschwarz/chrom		526 175	€ 330,00
	anthrazit/chrom		525 028	€ 330,00
	vulkangrau/chrom		526 950	€ 330,00
	silgranitweiß/chrom		525 030	€ 330,00
	softweiß/chrom		526 951	€ 330,00
	cafe/chrom		525 033	€ 330,00
Sonderfarbe				UVP in € mit MwSt.
Ý	schwarz matt		526667	€ 263,00



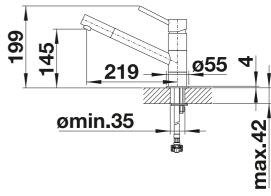

Durchflussmenge 13.1 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°

Auch in Niederdruck

- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Flexible Anschlussschläuche mit 500 mm Länge und %'' Mutter für besonders leichte und sichere Montage

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil






- Sanft geschwungener Auslauf auf schlankem, geraden Körper
- Für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Herausziehbarer Auslauf






Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	521 454	€ 340,00
SILGRANIT-Lool	k		UVP in € mit MwSt.
	silgranitschwarz	526146	€ 397,00
	anthrazit	521 455	€ 397,00
	vulkangrau	526 967	€ 397,00
	silgranitweiß	521 457	€ 397,00
	softweiß	526 968	€ 397,00
	cafe	521 461	€ 397,00
Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.
ſ	schwarz matt	526653	€ 371,00





69_41

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 10 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar und im vorderen Bereich drehbar für erweiterten Arbeitsbereich
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge, %" Mutter für die besonders leichte und sichere Montage
- Brause aus Kunststoff mit nylonummanteltem Brauseschlauch
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau der in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher nach DIN EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert







Schlauchführung für

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Küchenarmaturen 511 920 **€ 21,00**





- Sanft geschwungener Auslauf auf schlankem Körper
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf






Metallische Obo	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	517 742	€ 189,00
SILGRANIT-Loo	k		UVP in € mit MwSt.
	silgranitschwarz	526 145	€ 243,00
	anthrazit	519415	€ 243,00
	vulkangrau	526965	€ 243,00
	silgranitweiß	519418	€ 243,00
	softweiß	526966	€ 243,00
	cafe	519 423	€ 243,00
Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.
ſ	schwarz matt	526649	€ 209,00





Technische Zeichnung



Durchflussmenge 15.12 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- BLANCO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör







Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

128434 521746 **€ 21,00 € 19,00**



- Schlanker Körper mit geradlinigem Auslauf
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf





Auch in Niederdruck erhältlich




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



chrom	Hochdruck	519810	€ 319,00
	Niederdruck	521466	€ 462,00

Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.
	schwarz matt	526660	€ 347,00

Technische Zeichnung




Durchflussmenge 10.2 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) I/min bei 3 bar

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- BLANCO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör







Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746

€ 19,00

Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 **€ 21,00**



Commutation for Location

128434 **€ 21,00**

372 **BLANCO**

- Schlanker Körper mit geradlinigem Auslauf
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf






Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
1	chrom	519 414	€ 263,00
Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.
	schwarz matt	526657	€ 289,00





Technische Zeichnung

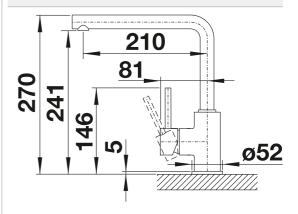

Durchflussmenge 14.4 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- BLANCO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

- Schlanker Körper mit J-förmigem Auslauf
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf






Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
1	chrom	519413	€ 263,00
Sonderfarbe			UVP in € mit MwSt.
	schwarz matt	526665	€ 289,00





Technische Zeichnung



Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- BLANCO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör





Schmutzfilter für Eckventil Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

128434 521746 € 21,00 € 19,00

Empfehlung Spülmittelspender



BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396



- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlbrause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Auch als Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus **SILGRANIT**



Auch in Niederdruck



Umschaltbare Brause




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
10	chrom	Hochdruck Niederdruck	526 416 526 417	€ 189,00 € 228,00
SILGRANIT-Loo	k zweifarbig			UVP in € mit MwSt.
The state of the s	silgranitschwarz/chrom		526428	€ 263,00
The state of the s	anthrazit/chrom		526 420	€ 263,00
	vulkangrau/chrom		526 983	€ 263,00
	silgranitweiß/chrom		526421	€ 263,00
	softweiß/chrom		526 982	€ 263,00
The state of the s	cafe/chrom		526 424	€ 263,00

Technische Zeichnung

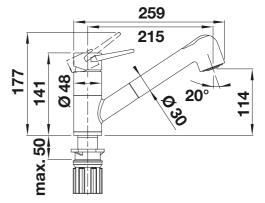

Durchflussmenge 9.23 (Hochdruck) / 4.89 (Niederdruck) I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 180° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

Empfehlung optionales Zubehör



128434

€ 21,00

Schmutzfilter für Eckventil

Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521 746 € 19,00



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920

€ 21,00



BLANCO 375



- Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Auch als Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT



Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	Hochdruck Niederdruck	526 402 526 403	€ 126,00 € 150,00
SILGRANIT-Loo	k zweifarbig			UVP in € mit MwSt.
	silgranitschwarz/chrom		526 415	€ 168,00
	anthrazit/chrom		526407	€ 168,00
	vulkangrau/chrom		526 981	€ 168,00
T	silgranitweiß/chrom		526408	€ 168,00
	softweiß/chrom		526980	€ 168,00
	cafe/chrom		526 411	€ 168,00


Auch in Niederdruck erhältlich



Rohrauslauf



Technische Zeichnung

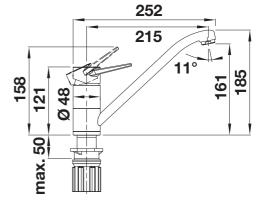

Durchflussmenge 14.98 (Hochdruck) / 5.28 (Niederdruck) I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 180° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil



Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

128434 521746 **€ 21,00 € 19,00**





BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396



- Zeitlos-klassische Küchenarmatur
- Hoher, langer Auslauf
- Einsteigermodell
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Für kleine Spülen geeignet
- In chrom und vielen trendstarken, qualitativ hochwertigen SILGRANIT-Farben erhältlich



Auch in Niederdruck erhältlich




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	Hochdruck Niederdruck	517731 519724	€ 180,00 € 258,00
SILGRANIT-Look				UVP in € mit MwSt.
	silgranitschwarz		526153	€ 259,00
	anthrazit		517732	€ 259,00
	vulkangrau		526 936	€ 259,00
7	silgranitweiß		517 735	€ 259,00
	softweiß		526 937	€ 259,00
	cafe		517 740	€ 259,00

Technische Zeichnung

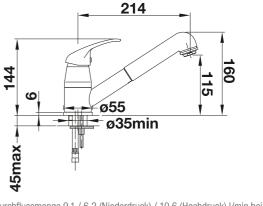

Durchflussmenge 9.1 / 6.2 (Niederdruck) / 10.6 (Hochdruck) I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 90°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- BLANCO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- Patentierter Strahlregler
- ND-Ausführung mit Durchflußmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet





128434

€ 21,00

Schmutzfilter für Eckventil

Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746 € 19,00



511 920 € 21,00

Schlauchführung für Küchenarmaturen






- Zeitlos-klassische Küchenarmatur
- Hoher, langer Auslauf
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- In chrom und vielen trendstarken, qualitativ hochwertigen SILGRANIT-Farben erhältlich



Metallische	e Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	Hochdruck Niederdruck	517720 519723	€ 111,00 € 159,00
SILGRANIT-	-Look			UVP in € mit MwSt.
	silgranitschwarz		526152	€ 155,00
	anthrazit	anthrazit		€ 155,00
	vulkangrau	vulkangrau		€ 155,00
	silgranitweiß	silgranitweiß		€ 155,00
T	softweiß	softweiß		€ 155,00
	cafe		517 729	€ 155,00

Auch in Niederdruck erhältlich	4	Rohrauslauf	ŕ
Technische Zeichnung			

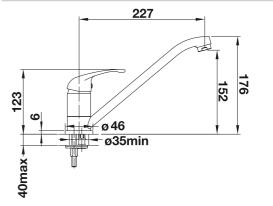

Durchflussmenge 15.4 (Hochdruck) / 6.2 (Niederdruck) I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- BLANCO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- LGA zertifiziert
- Patentierter Strahlregler
- ND-Ausführung mit Durchflußmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet

Empfehlung optionales Zubehör





Schmutzfilter für Eckventil

Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

128434 521746 **€ 21,00 € 19,00**

Empfehlung Spülmittelspender BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396

VORFENSTERARMATUREN.

Planungssicherheit und täglicher Komfort.



Direkt vor dem Fenster ist der ideale Platz für eine Spüle.

Viele Küchenfenster öffnen sich nach innen, da wären herkömmliche Armaturen schlicht im Weg. Sie müssen die Armaturen also seitlich an der Außenseite der Küchenspüle anbringen oder die Armaturen müssen so niedrig sein, dass sich das Fenster darüber öffnen lässt. Eine praktikable Alternative bieten Vorfensterarmaturen, die abnehmbar, versenkbar oder wegklappbar sind. Wie auch die herkömmlichen Küchenarmaturen gibt es diese in verschiedenen Designs.



Versenkbare Armaturen sind formschöne, elegante Lösungen für höchste Ansprüche. Mit einem einzigen Handgriff sind sie verschwunden und in jeder Position einsetzbar.



Eine praktische und preisgünstige Variante sind herausnehmbare Armaturen. Diese werden zusammen mit einem flexiblen Schlauch installiert. So können Sie die Armatur einfach senkrecht aus der Verankerung ziehen und an der Seite des Spülbeckens ablegen.



Mit einem Griff ist das Fenster frei. Vorfensterarmaturen zum Herunterklappen sind praktisch und zugleich formschön – und eignen sich für jede Küche mit einem modernen Design.

BLANCO ELOSCOPE-FII



chrom

Metallische Oberfläche

- Für die Montage vor dem Fenster
- Klares, kompromissloses Design für wegweisende Küchengestaltung
- Für die Montage vor dem Fenster
- Hoher Auslauf erleichtert das Befüllen von Töpfen und Vasen
- Einfach von Hand versenkbar

UVP in € mit MwSt.

€ 893,00


516672

- Nur 3 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel erforderlich
- Einheitliche Hahnlochbohrung (2 x 35 mm) für Armatur und Bedienhebel (unabhängig vom Einbaumedium)





Vorfensterarmatur		Rohrauslauf	ŕ			
Technische Zeichnung						
040						

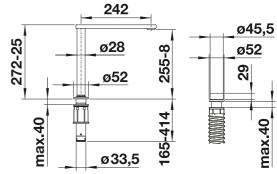

Durchflussmenge 11.5 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Rohrauslauf versenkbar und 360° schwenkbar
- 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil



BLANCO ALTA-S-FII



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Zur Installation vor einem Fenster
- legen Sie sie auf eine Seite.
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten







Vorfensterarmatur



Umschaltbare Brause




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	527 557	€ 843,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 7.3 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- 140° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben
- Einfache und schnelle Installation der professionellen Armatur mit dem BLANCOLock
- Flexible Anschlussschläuche, 950 mm lang und 3/8" Mutter für besonders einfache und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717
- LGA-Zulassung
- DVGW geplant

Empfehlung optionales Zubehör





Schmutzfilter für Eckventil

128434 € 21,00 Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 € 21,00

Empfehlung Spülmittelspender BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Zur Installation vor einem Fenster
- Einfaches Öffnen der Fenster: Heben Sie die Armatur senkrecht nach oben und legen Sie sie auf eine Seite.
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- 360° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius




Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	527542	€ 599,00



NEU

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 12.9 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- 360° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben
- Einfache und schnelle Installation der professionellen Armatur mit dem BLANCOLock
- Flexible Anschlussschläuche, 950 mm lang und 3/8" Mutter für besonders einfache und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717
- LGA-Zulassung
- DVGW geplant

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil





BLANCO LINUS-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Minimalistisches Design
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Herausziehbarer Auslauf
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm





Vorfensterarmatur




Auch in Niederdruck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Ob	erfläche			UVP in € mit MwSt.
F	chrom	Hochdruck Niederdruck	514023 514276	€ 702,00 € 774,00
Sonderfarbe				UVP in € mit MwSt.
NEW NEW	schwarz matt		527 523	€ 818,00

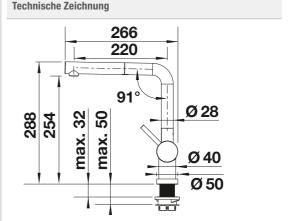

Durchflussmenge 9.6 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 140° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet



521746

€ 19,00

128434

€ 21,00



511 920



- Für die Montage vor dem Fenster
- Minimalistisches Design
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiteter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Hebel kann variabel links, mittig oder rechts positioniert werden
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm





Vorfensterarmatur



Auch in Niederdruck erhältlich




Rohrauslauf



Metallische 0	berfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	Hochdruck	514 025	€ 624,00
	chrom	Niederdruek	51/1077	£ 607.00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 14 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) I/min bei 3 bar

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet

Empfehlung optionales Zubehör





Schmutzfilter für Eckventil
Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für
Hochdruck-Armaturen, inkl.
Serviceschlüssel

128 434 521 746 **€ 21,00 € 19,00**

BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396



Spülmittelspender

Empfehlung



BLANCO LANORA-S-F





- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher, herausziehbarer Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm








Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	Edelstahl gebürstet	526 180	€ 612,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 6.8 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 190° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 985 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör





Schmutzfilter für Eckventil

128 434 **€ 21,00**

Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 **€ 21,00**



BLANCO LANORA-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarer Schlauchbrause erhältlich
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm

Vorfensterarmatur



Auch in Niederdruck erhältlich




Rohrauslauf



Metallische Obe	erfläche			UVP in € mit MwSt.
	Edelstahl gebürstet	Hochdruck Niederdruck	526 179 526 181	€ 481,00 € 536,00

Technische Zeichnung



Durchflussmenge 10.5 (Hochdruck) / 5.2 (Niederdruck) I/min bei 3 bar

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 985 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434



BLANCO LARESSA-F Hebel rechts




- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- · Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm





Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	521 545	€ 425,00





Durchflussmenge 11.83 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar und im vorderen Bereich drehbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 500 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil



BLANCO LARESSA-F Hebel links



- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- · Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm





Vorfensterarmatur




Hebel links



Rohrauslauf



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	521 546	€ 425,00

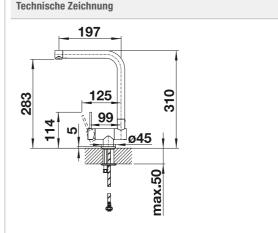

Durchflussmenge 11.83 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar und im vorderen Bereich drehbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 500 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434

€ 21,00 388 BLANCO



BLANCO CORESSA-F Hebel rechts




- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Optimale Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm





Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	521 543	€ 425,00





Durchflussmenge 12.59 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434



BLANCO CORESSA-F Hebel links



- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm





Vorfensterarmatur



Hebel links


Technische Zeichnung



Rohrauslauf



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	521 544	€ 425,00



Durchflussmenge 12.59 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434



BLANCOWEGA-S-FII



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlbrause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm



Vorfensterarmatur



Umschaltbare Brause




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
	chrom	526 418	€ 325,00

Technische Zeichnung

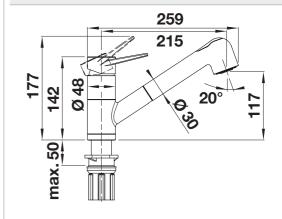

Durchflussmenge 9.24 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 180° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 900 mm Länge und 36" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen





Schmutzfilter für Eckventil

128434 € 21,00



Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746 € 19,00



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920





- Für die Montage vor dem Fenster
- Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	526 404	€ 205,00






Rohrauslauf



Technische Zeichnung

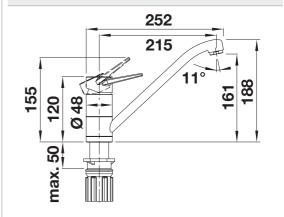

Durchflussmenge 14.11 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 180° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 900 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

Empfehlung optionales Zubehör







Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

128434 521746 **€ 21,00 € 19,00**

Empfehlung Spülmittelspender



BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396

Vorfensterlösungen

BLANCO DARAS-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 80° schwenkbaren Auslauf
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4 cm



Vorfensterarmatur




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Metallische Oberfläche			UVP in € mit MwSt.
[N	chrom	521 752	€ 342,00

Technische Zeichnung

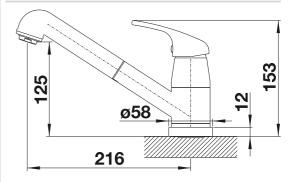

Durchflussmenge 8.25 l/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 80° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil

128434 € 21,00



Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746 € 19,00



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511 920 € 21,00

Empfehlung Spülmittelspender



BLANCO LATO Spülmittelspender siehe Seite 396

BLANCO 393




- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm



Metallische Obe	erfläche		UVP in € mit MwSt.
	chrom	521 751	€ 226,00



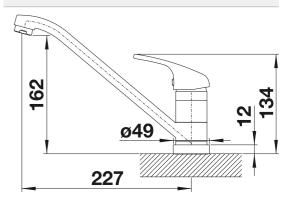

Durchflussmenge 13.7 I/min bei 3 bar Druck

Im Lieferumfang enthalten

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \emptyset 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und %" Mutter für besonders leichte und sichere Montage

Empfehlung optionales Zubehör



Schmutzfilter für Eckventil



Strahlreglerset mit Klarund Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

128 434 521 746 **€ 21,00 € 19,00**

