

2 MULTI FRAME II



MULTI FRAME II 60 P CHOICE.ALL
MULTI FRAME II 60 P DRINK.SODA

68-71
72-75

MULTI FRAME II 60 P CHOICE.ALL

Multi Frame



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wassersystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit einer Schublade und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Anzahl der Eimer



Anzahl der Schubladen



Mindestkorpshöhe

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT

HLP OHNE MWST.

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rechts

527 838


€ 5511,00



links

527 839

€ 5511,00

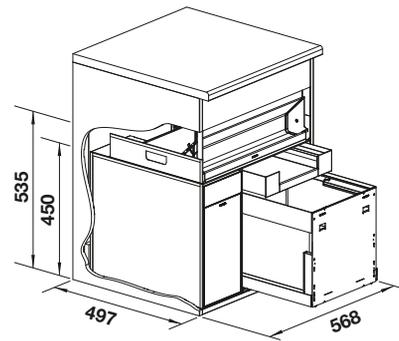

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

PLANUNGSHINWEIS

CHOICE.ALL

Orga Shelf 60 P

Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/1 MF

Installation Frame 60

Space-saving Siphon



BLANCO SELECT AutoMove MF



- Einbaubreite 568 mm (Spülenunterschrank 600 mm, Seitenwandstärke 16 mm)
- Einbautiefe 560 mm inkl. Einbaurahmen (500 mm ohne Einbaurahmen)
- Empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; bei Vorliegen der bauseitigen Voraussetzungen (z.B. keine Aufputz-Wasserleitung) kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Vorderkante Arbeitsplatte bis Vorderkante Spülenausschnitt mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Evtl. müssen die hinteren Querstreben oben und unten entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Der Einsatz von geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren ist nicht möglich
- Es werden zwei Steckdosen (230 V / 16 A) benötigt
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Positionierung des Orga Shelf erfolgt im Multi Frame, Abstand zwischen Spüle und Querstrebe sollte mindestens 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EMPFOHLENE SPÜLE

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527 656
siehe Seite 325

CHOICE Icona
schwarz matt
527 657
siehe Seite 325

CHOICE Icona
satin gold
527 658
siehe Seite 325

CHOICE Icona
satin dark steel
527 659
siehe Seite 325

ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 P CHOICE.ALL



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wasserversystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit einer Schublade und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Anzahl der Eimer



Anzahl der Schubladen



Mindestkorpshöhe



POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT

HLP OHNE MWST.

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rechts

527 840


€ 5534,00



links

527 841

€ 5534,00

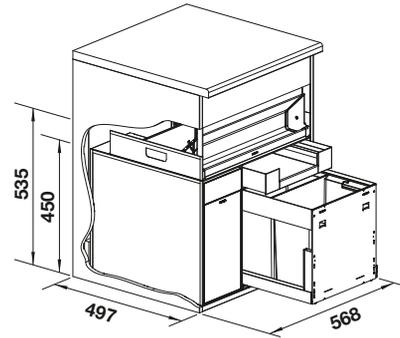

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

PLANUNGSHINWEIS

CHOICE.ALL



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/2 Combi MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



- Einbaubreite 568 mm (Spülenunterschrank 600 mm, Seitenwandstärke 16 mm)
- Einbautiefe 560 mm inkl. Einbaurahmen (500 mm ohne Einbaurahmen)
- Empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; bei Vorliegen der bauseitigen Voraussetzungen (z.B. keine Aufputz-Wasserleitung) kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Vorderkante Arbeitsplatte bis Vorderkante Spülenausschnitt mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Evtl. müssen die hinteren Querstreben oben und unten entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Der Einsatz von geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren ist nicht möglich
- Es werden zwei Steckdosen (230 V / 16 A) benötigt
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Positionierung des Orga Shelf erfolgt im Multi Frame, Abstand zwischen Spüle und Querstrebe sollte mindestens 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EMPFOHLENE SPÜLE

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527 656
siehe Seite 325



CHOICE Icona
schwarz matt
527 657
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin gold
527 658
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin dark steel
527 659
siehe Seite 325



ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 XL P CHOICE.ALL

Multi Frame

2



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wassersystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit zwei Schubladen und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



¹ Anzahl der Eimer



² Anzahl der Schubladen



Mindestkorpshöhe

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT

HLP OHNE MWST.

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rechts

527 842


€ 5694,00



links

527 843

€ 5694,00

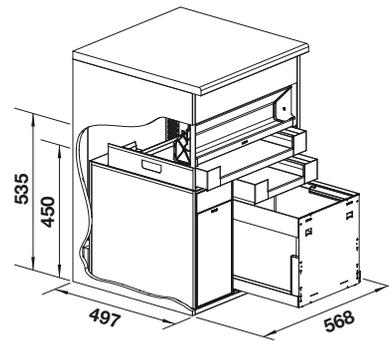

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

PLANUNGSHINWEIS

CHOICE.ALL



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 60 P MF



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/1 MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



- Einbaubreite 568 mm (600 mm Spülenunterschrank, 16 mm Seitenwandstärke)
- Einbautiefe 560 mm inklusive Installationsrahmen (500 mm ohne Installationsrahmen)
- Die empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; Sofern die bauseitigen Voraussetzungen gegeben sind (z. B. keine Aufputzleitung), kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Arbeitsplattenvorderkante bis Spülenausschnitt Vorderkante mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), die erforderliche Mindesthöhe zwischen Korpussenboden und Unterkante Ablaufgarnitur beträgt 450 mm
- Die hinteren Quertraversen oben und unten müssen gegebenenfalls entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmenfronten verwendet werden
- 2 Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse muss mind. 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EMPFOHLENE SPÜLE

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527 656
siehe Seite 325



CHOICE Icona
schwarz matt
527 657
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin gold
527 658
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin dark steel
527 659
siehe Seite 325



ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 XL P CHOICE.ALL



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wassersystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit zwei Schubladen und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Anzahl der Eimer



Anzahl der Schubladen



Mindestkorpshöhe



POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT

HLP OHNE MWST.

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rechts

527 844


€ 5716,00



links

527 845

€ 5716,00

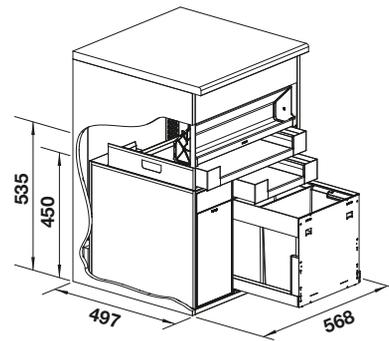

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

PLANUNGSHINWEIS

CHOICE.ALL



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 60 P MF



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/2 Combi MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



- Einbaubreite 568 mm (600 mm Spülenunterschrank, 16 mm Seitenwandstärke)
- Einbautiefe 560 mm inklusive Installationsrahmen (500 mm ohne Installationsrahmen)
- Die empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; Sofern die bauseitigen Voraussetzungen gegeben sind (z. B. keine Aufputzleitung), kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Arbeitsplattenvorderkante bis Spülenausschnitt Vorderkante mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), die erforderliche Mindesthöhe zwischen Korpusinnenboden und Unterkante Ablaufgarnitur beträgt 450 mm
- Die hinteren Quertraversen oben und unten müssen gegebenenfalls entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmenfronten verwendet werden
- 2 Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse muss mind. 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EMPFOHLENE SPÜLE

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527 656
siehe Seite 325



CHOICE Icona
schwarz matt
527 657
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin gold
527 658
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin dark steel
527 659
siehe Seite 325



ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 P DRINK.SODA

Multi Frame



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit einer Schublade und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Anzahl der Eimer



Anzahl der Schubladen



Mindestkorpshöhe

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT

HLP OHNE MWST.

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rechts

527 846


€ 4752,00



links

527 847

€ 4752,00

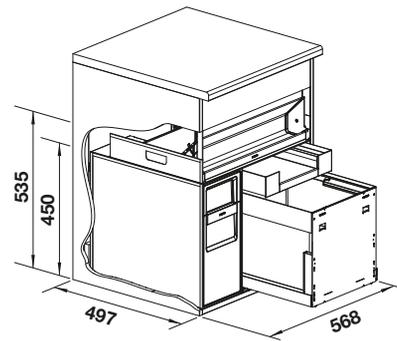

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

PLANUNGSHINWEIS

drink.soda WCU



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/1 MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



- Einbaubreite 568 mm (Spülenunterschrank 600 mm, Seitenwandstärke 16 mm)
- Einbautiefe 560 mm inkl. Einbaurahmen (500 mm ohne Einbaurahmen)
- Empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; bei Vorliegen der bauseitigen Voraussetzungen (z.B. keine Aufputz-Wasserleitung) kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Vorderkante Arbeitsplatte bis Vorderkante Spülenausschnitt mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Evtl. müssen die hinteren Querstreben oben und unten entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Der Einsatz von geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren ist nicht möglich
- Es werden zwei Steckdosen (230 V / 16 A) benötigt
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Positionierung des Orga Shelf erfolgt im Multi Frame, Abstand zwischen Spüle und Querstrebe sollte mindestens 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EMPFOHLENE SPÜLE

EVOL-S Pro Soda System-Armatur PVD steel 526254



EVOL-S Pro Soda System-Armatur satin gold 527423



EVOL-S Pro Soda System-Armatur schwarz matt 526629



ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 P DRINK.SODA



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit einer Schublade und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System

Multi Frame
2



Anzahl der Eimer



Anzahl der Schubladen



Mindestkorpshöhe

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT

HLP OHNE MWST.

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rechts

527 848


€ 4775,00



links

527 849

€ 4775,00

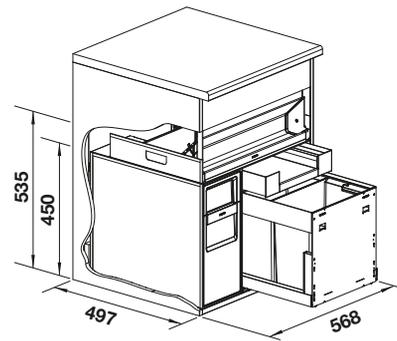

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

PLANUNGSHINWEIS

drink.soda WCU



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/2 Combi MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



- Einbaubreite 568 mm (Spülenunterschrank 600 mm, Seitenwandstärke 16 mm)
- Einbautiefe 560 mm inkl. Einbaurahmen (500 mm ohne Einbaurahmen)
- Empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; bei Vorliegen der bauseitigen Voraussetzungen (z.B. keine Aufputz-Wasserleitung) kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Vorderkante Arbeitsplatte bis Vorderkante Spülenausschnitt mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Evtl. müssen die hinteren Querstreben oben und unten entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Der Einsatz von geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren ist nicht möglich
- Es werden zwei Steckdosen (230 V / 16 A) benötigt
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Positionierung des Orga Shelf erfolgt im Multi Frame, Abstand zwischen Spüle und Querstrebe sollte mindestens 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EMPFOHLENE SPÜLE

EVOL-S Pro Soda System-Armatur PVD steel 526254



EVOL-S Pro Soda System-Armatur satin gold 527423



EVOL-S Pro Soda System-Armatur schwarz matt 526629



ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 XL P DRINK.SODA

Multi Frame



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit zwei Schubladen und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



¹ Anzahl der Eimer



² Anzahl der Schubladen



Mindestkorpshöhe

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT

HLP OHNE MWST.

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rechts

527 850


€ 4935,00



links

527 851

€ 4935,00

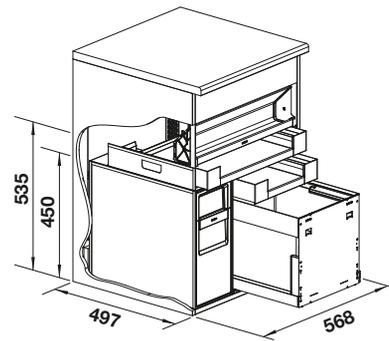

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

PLANUNGSHINWEIS

drink.soda WCU



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 60 P MF



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/1 MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



- Einbaubreite 568 mm (600 mm Spülenunterschrank, 16 mm Seitenwandstärke)
- Einbautiefe 560 mm inklusive Installationsrahmen (500 mm ohne Installationsrahmen)
- Die empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; Sofern die bauseitigen Voraussetzungen gegeben sind (z. B. keine Aufputzleitung), kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Arbeitsplattenvorderkante bis Spülenausschnitt Vorderkante mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), die erforderliche Mindesthöhe zwischen Korpusinnenboden und Unterkante Ablaufgarnitur beträgt 450 mm
- Die hinteren Quertraversen oben und unten müssen gegebenenfalls entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmenfronten verwendet werden
- 2 Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse muss mind. 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EMPFOHLENE SPÜLE

EVOL-S Pro Soda System-Armatur PVD steel 526254



EVOL-S Pro Soda System-Armatur satin gold 527423



EVOL-S Pro Soda System-Armatur schwarz matt 526629



ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 XL P DRINK.SODA



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit zwei Schubladen und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Multi Frame
2



Anzahl der Eimer



Anzahl der Schubladen



Mindestkorpshöhe

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT

HLP OHNE MWST.

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rechts

527 852


€ 4958,00



links

527 853

€ 4958,00

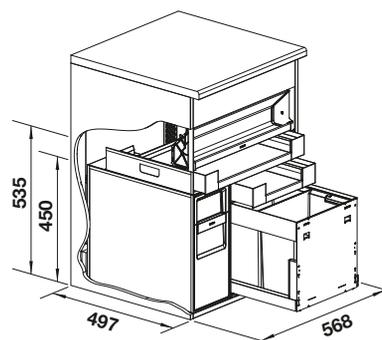

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

PLANUNGSHINWEIS

drink.soda WCU



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 60 P MF



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/2 Combi MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



- Einbaubreite 568 mm (600 mm Spülenunterschrank, 16 mm Seitenwandstärke)
- Einbautiefe 560 mm inklusive Installationsrahmen (500 mm ohne Installationsrahmen)
- Die empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; Sofern die bauseitigen Voraussetzungen gegeben sind (z. B. keine Aufputzleitung), kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Arbeitsplattenvorderkante bis Spülenausschnitt Vorderkante mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), die erforderliche Mindesthöhe zwischen Korpusinnenboden und Unterkante Ablaufgarnitur beträgt 450 mm
- Die hinteren Quertraversen oben und unten müssen gegebenenfalls entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmenfronten verwendet werden
- 2 Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse muss mind. 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EMPFOHLENE SPÜLE

EVOL-S Pro Soda System-Armatur
PVD steel
526254



EVOL-S Pro Soda System-Armatur
schwarz matt
526629



EVOL-S Pro Soda System-Armatur
satin gold
527423



ETAGON 6

siehe Seite 84



