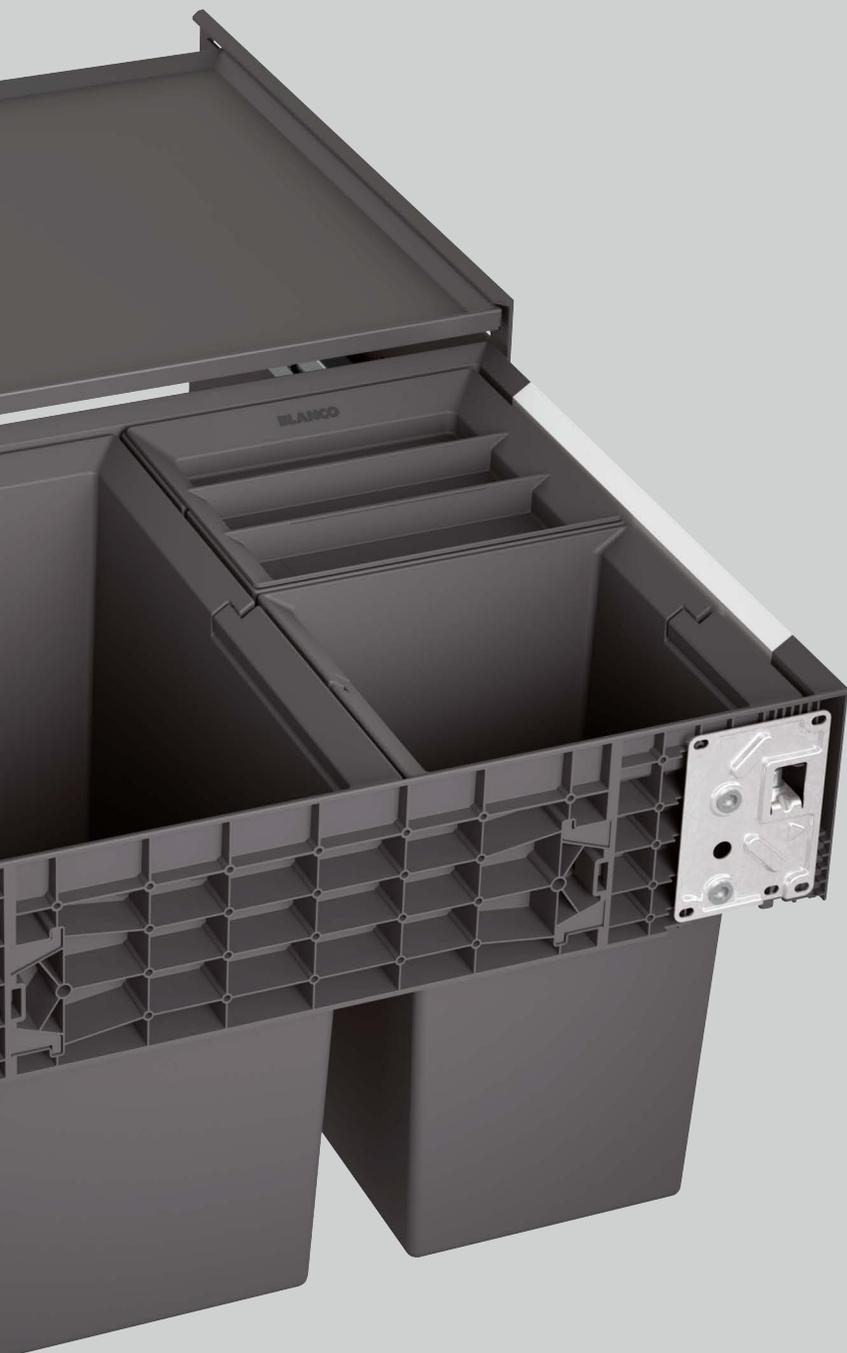




# 10 UNTERSCHRANK- ORGANISATION



<b>10.1 ABFALLSYSTEME</b>	<b>418-434</b>
BOTTON II	431
BOTTON PRO	429-430
FLEXON II	423-428
SELECT II	418-422
SINGOLO	433-434
SOLO	432
<b>10.2 ORGANISATIONSSYSTEME</b>	<b>435-439</b>
FLAT DRAWER	436
ORGA SHELF	435
ORGANISATIONSSCHUBLADE II	437
STORAGE CADDY	439
UNIVERSAL BAG XL	438

# SELECT II



- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschrank dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren




reddot winner 2021



UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
HLP OHNE MWST.	€ 547,00	€ 535,00	€ 509,00	€ 505,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 3 x 15 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<p>– Einbauhöhe 458 mm (Universalfächer verschiebbar für zusätzlichen Einbauraum für Ablaufgarnituren), Einbautiefe 400 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Schrankseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.</p> <p>– Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.</p> <p>– Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten.</p> <p>– Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassetentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.</p> <p>– Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.</p> <p>– Mindestens empfohlene Sockelhöhe bei MOVEX-Montage: 100 mm.</p>			

## EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l
521 300 € 51,00	519 357 € 42,00	521 301* € 608,00	524 219 € 56,00	229 338 € 29,00



# SELECT II



- Komplette Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium




reddot winner 2021



UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
HLP OHNE MWST.	€ 392,00	€ 378,00	€ 352,00	€ 345,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.</li> <li>– Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.</li> <li>– Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten.</li> <li>– Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.</li> <li>– Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.</li> <li>– Minimale empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm.</li> </ul>			

## EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l
521 300 € 51,00	519 357 € 42,00	521 301* € 608,00	524 219 € 56,00	229 338 € 29,00



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter [www.blanco.com](http://www.blanco.com). \*Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

**BLANCO**

419

# SELECT II COMPACT



- Für den Einbau vor wandseitig installierten Niederdruckboilern, Heißwassersystemen und Filtersystemen
- Effektive Raumnutzung des Unterschranks dank reduzierter Einbautiefe von 320 mm
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren



reddot winner 2021



UNTERSCHRANK MM

**600**


SELECT II Compact 60/2



526207

EIMERVOLUMEN


34 l



HLP OHNE MWST.

**€ 377,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 17 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 320 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.
- Hierfür sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte beachten Sie die Griffposition.
- Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindesteinbautiefe für BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Minimale empfohlene Sockelhöhe bei MOVEX-Montage: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

MOVEX

519357  
**€ 42,00**



# SELECT II






- Durchdachte Lösung für BLANCO drink.systems: effektive Raumnutzung des Unterschranks durch das optimale Zusammenspiel aller Systemkomponenten
- Besonders gute Zugänglichkeit des Soda-Systems bei Filter- oder CO2-Zylinder-Wechsel
- Alles an einem Ort: der integrierte Ablageboden bietet Platz für 4 CO2-Zylinder
- Alle Systemkomponenten sind optisch aufeinander abgestimmt
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021





UNTERSCHRANK MM	<b>600</b>	<b>600</b>
SELECT II	40/1 Combi	40/2 Combi
		
	526304	527854
EIMERVOLUMEN	30 l	26 l
		
HLP OHNE MWST.	<b>€ 570,00</b>	<b>€ 601,00</b>
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Schubkasten, Auszugsschienen, Integrierter Ablageboden, 1 x 30 l Eimer	Auszugssystem für Frontanbau, Schublade, Auszugsschienen, integrierter Ablageboden, 2 x 13 l Eimer.

## INSTALLATIONSHINWEIS

- Nicht für Rahmen- oder Kassettentüren geeignet
- Einbauhöhe 442 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 451 mm
- Hierfür sind Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen erforderlich. Bitte beachten Sie die Griffposition.
- Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Bodenmontierte Auszugsschienen
- Systemblende nicht ausziehbar
- Mindest empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm.

## EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	Depot-Schale mit Deckel	MOVEX
521300 <b>€ 51,00</b>	235845 <b>€ 93,00</b>	519357 <b>€ 42,00</b>
		

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter [www.blanco.com](http://www.blanco.com). Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

# SELECT II



- Komplette Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium



reddot winner 2021




UNTERSCHRANK MM	500	500	450
SELECT II	50/3	50/2	45/2
EIMERVOLUMEN	526202 35 l	526201 38 l	526200 32 l
HLP OHNE MWST.	€ 373,00	€ 327,00	€ 317,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer

## INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.
- Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten.
- Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassetentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Minimale empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm.

## EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox
521300 € 51,00	519357 € 42,00	521301* € 608,00	524220 € 62,00	229342 € 39,00



# FLEXON II



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbarer Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium



UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
EIMERVOLUMEN	521474 42 l	521473 46 l	521472 45 l	521471 49 l
HLP OHNE MWST.	€ 250,00	€ 248,00	€ 241,00	€ 239,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

## INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

## EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l	MOVEX
521300 € 51,00	229342 € 39,00	524219 € 56,00	229338 € 29,00	519357 € 42,00

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter [www.blanco.com](http://www.blanco.com). Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

# FLEXON II









- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbarer Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium



reddot award 2017  
winner




UNTERSCHRANK MM	500	500	450
FLEXON II	50/3	50/2	45/2
			
EIMERVOLUMEN	35 l	38 l	32 l
			
HLP OHNE MWST.	€ 224,00	€ 204,00	€ 203,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer

## INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

## EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	MOVEX
521300 € 51,00	229342 € 39,00	524220 € 62,00	519357 € 42,00



# FLEXON II



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbarer Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium




UNTERSCHRANK MM	<b>300</b>	<b>300</b>
FLEXON II	30/2	30/1
	521 467	521 542
EIMERVOLUMEN	16 l	19 l
HLP OHNE MWST.	<b>€ 195,00</b>	<b>€ 192,00</b>
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 19 l Eimer

## INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

## EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer 524 220 <b>€ 62,00</b>	SELECT Universalbox 229 342 <b>€ 39,00</b>	MOVEX 519 357 <b>€ 42,00</b>	SELECT Clip 521 300 <b>€ 51,00</b>
--	--	------------------------------------	--



# FLEXON II LOW



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 500 bis 900 mm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium



UNTERSCHRANK MM	900	800
FLEXON II Low	90/4	80/3
	521475	525221
EIMERVOLUMEN	73 l	65 l
HLP OHNE MWST.	€ 260,00	€ 248,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 3 x 19 l und 1 x 16 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l, 1 x 19 l und 1 x 16 l Eimer

## INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.








## EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	SELECT Universalbox	MOVEX
521300 € 51,00	229342 € 39,00	519357 € 42,00

# FLEXON II LOW





- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
FLEXON II Low	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
				
HLP OHNE MWST.	€ 212,00	€ 210,00	€ 206,00	€ 204,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

## INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

## EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR





SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l	MOVEX
521300 € 51,00	229342 € 39,00	524219 € 56,00	229338 € 29,00	519357 € 42,00
				

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter [www.blanco.com](http://www.blanco.com). Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

# FLEXON II LOW



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium


UNTERSCHRANK MM	<b>500</b>	<b>500</b>
FLEXON II Low	50/3	50/2
		
	526640	526639
EIMERVOLUMEN	35 l	38 l
		
HLP OHNE MWST.	<b>€ 190,00</b>	<b>€ 167,00</b>
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, 2 x 19 l Eimer

## INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

## EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR



SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	MOVEX
521300 <b>€ 51,00</b>	229342 <b>€ 39,00</b>	524220 <b>€ 62,00</b>	519357 <b>€ 42,00</b>



# BOTTON PRO



- Kompaktes System mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

UNTERSCHRANK MM	600	450
BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517470	517468
EIMERVOLUMEN	39 l	26 l
		
HLP OHNE MWST.	€ 204,00	€ 158,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer, Türmitnehmer	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer, Türmitnehmer



## INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhinweise für BOTTON Pro Automatic:
- Es sind Türen mit min. 100° Öffnungswinkel zu verwenden
- Maximale Breite der Türscharniere 35 mm
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

# BOTTON PRO



- Kompaktes System zur flexiblen Positionierung im Unterschrank
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

UNTERSCHRANK MM	600	450
BOTTON Pro	60/3 Manuell	45/2 Manuell
		
	517469	517467
EIMERVOLUMEN	39 l	26 l
		
HLP OHNE MWST.	€ 170,00	€ 132,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer

## INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhinweise für BOTTON Pro Manuell:
- Bei der Einbaubreite das Maß der Türscharniere berücksichtigen
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

# BOTTON II



- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Flexible Positionierung im Unterschrank
- Einfache Bodenmontage mit nur vier Schrauben
- Sehr hohe Stabilität durch U-förmiges Stahlblechprofil
- Einfach nach oben entnehmbare Eimer, dank des komfortablen Vollauszugs
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff

UNTERSCHRANK MM

**300**

BOTTON II 30/2



526376

EIMERVOLUMEN

30 l


15l

15l

HLP OHNE MWST.

**€ 136,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 15 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS


- Geeignet für Unterschränke mit Schwenktüren ab 30 cm Breite
- Kann links, rechts oder mittig montiert werden
- Montage auf dem Schrankboden

# SOLON-IF



- Hochwertiges Abfallsystem komplett aus Edelstahl
- Direktes Hineinarbeiten in Eimer - lästiges Bücken entfällt
- Hygienischer und leicht zu reinigender Edelstahl
- Inklusive Deckel zum verringern von unangenehmen Gerüchen
- Ausgewogenes Design
- Für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau



UNTERSCHRANK MM	<b>300</b>
	SOLON-IF
	
	512471
EIMERVOLUMEN	7 l
	
HLP OHNE MWST.	€ 466,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Montage in Arbeitsplatten, 1 x 7 l Eimer aus Edelstahl, 1 x Eimerdeckel aus Edelstahl

# SINGOLO XL



- Kompaktes System zur Montage direkt an der Schranktür
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Bequemes Öffnen mit der Schranktür
- Behälter kann durch Anheben nach oben leicht entnommen werden
- Hohe Stabilität durch den Stahlkorpus
- Geeignet für Türen mit Soft-Close
- Links oder rechts montierbar

UNTERSCHRANK MM

**400**

SINGOLO XL



527971

EIMERVOLUMEN


20 l



HLP OHNE MWST.

**€ 88,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abfallsystem zur Montage an Schwenktüren, 1 x 20 l Behälter, Behälterdeckel

INSTALLATIONSHINWEIS

- Auch geeignet für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 50 mm bis zur Unterkante der Front
- Mindestens 400 mm Schrankbreite

# SINGOLO



- Kompaktes System zum direkten Anbau an die Schranktüre
- Ein Model für 45er, 50er und 60er Unterschränke
- Einfach nach oben entnehmbarer Eimer
- Öffnet bequem mit der Schranktür
- Abnehmbarer Deckel mit praktischer Ablage für leichte Gegenstände, z.B. Schwämme
- Stufenlos verstellbar: auch für Kassetten Türen geeignet

UNTERSCHRANK MM

450

SINGOLO



512880

EIMERVOLUMEN


14 l

14 l

HLP OHNE MWST.

€ 72,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

System zur Montage an Drehtüren, Systemabdeckung, 1 x 14 l Eimer



# ORGA SHELF 60



- Hält die Spüle und den Schrank organisiert und aufgeräumt.
- Die schmale Ablage im Schrank bietet zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung von Spülenutensilien wie Bürsten, Schwämmen und Abfallbeuteln.
- Schneller Zugriff auf die gelagerten Gegenstände in ergonomischer Reichweite.
- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II
- Verfügbar für Auszüge (P) und Schwenktüren (H)

Schwenktür

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	<b>600</b>	<b>600</b>
ORGA SHELF 60	H	P
		
	527 459	527 458
HLP OHNE MWST.	€ 110,00	€ 110,00
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Orga Shelf aus Aluminium, mit Endkappen aus Kunststoff und Adapter für Schwenktüren	Orga Shelf aus Aluminium, mit Endkappen aus Kunststoff
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm.</li> <li>– Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt.</li> <li>– Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt.</li> <li>– Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen.</li> <li>– Maximale Breite der Scharniere: 30 mm.</li> <li>– Beinhaltet eine Scharnierabdeckung, die je nach Positionierung an die Scharniere angepasst werden kann.</li> <li>– Universeller Einsatz, egal ob Links- oder Rechtsanschlag.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm.</li> <li>– Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt.</li> <li>– Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt.</li> <li>– Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen.</li> </ul>



# FLAT DRAWER 60



- Schublade mit Dämpfung bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks
- Hervorragend geeignet für die Aufbewahrung von Spülbeckenzubehör, Reinigungsutensilien, Müllbeutelrollen, CO2-Zylinder, Spülmaschinen-Taps und anderen Kleinteilen
- Leichter Zugriff durch die Aussparung in der Schubladenfront und den Vollauszug

Schwenktür

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	<b>600</b>	<b>600</b>
FLAT DRAWER 60	H	P
		
	527 666	527 665
HLP OHNE MWST.	<b>€ 175,00</b>	<b>€ 175,00</b>
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	<p>Organisationsschublade aus hochwertigem Materialmix mit Selbsteinzug und Vollauszug, Antirutschmatte als Bodenabdeckung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schiebefestigungen für den Einsatz bei Schrankseitenwandstärken von 16 mm oder 19 mm.</li> <li>– Inklusive einer Scharnierabdeckung, die je nach Höheneinstellung der Scharniere verstellbar ist.</li> <li>– Maximale Dicke der Scharniere: 30 mm.</li> <li>– Universell einsetzbar, unabhängig davon, ob die Scharniere links- oder rechtsseitig sind.</li> <li>– Rückseitig um 45 mm reduzierte Schubladenhöhe für eine störungsfreie Installation des Abflusses.</li> <li>– Maximale Tragfähigkeit: 10 kg.</li> </ul>	<p>Organisationsschublade aus hochwertigem Materialmix mit Selbsteinzug und Vollauszug, Antirutschmatte als Bodenabdeckung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schiebefestigungen für den Einsatz bei Schrankseitenwandstärken von 16 mm oder 19 mm.</li> <li>– Rückseitig um 45 mm reduzierte Schubladenhöhe für eine störungsfreie Installation des Abflusses.</li> <li>– Maximale Tragfähigkeit: 10 kg.</li> </ul>
INSTALLATIONSHINWEIS		

# ORGANISATIONSSCHUBLADE II



- Optimale Raumausnutzung durch flexiblen Stauraum
- Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug
- Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken
- Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design
- Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM

600

ORGANISATIONSSCHUBLADE II




526212

HLP OHNE MWST.

€ 215,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Organisationsschublade mit Vollauszug, 1 x 7 l und 2 x 2,5 l Universalbox

# UNIVERSAL BAG XL 40



- XL-Tasche zur Aufbewahrung oder Sammlung von trockenen Recyclingmaterialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoff
- Die robuste Aluminiumkonstruktion hält die XL-Tasche sicher an Ort und Stelle
- Komfortabler Zugriff dank breiter Öffnung und der voll ausziehbaren Schiebefunktion
- Die tragbare XL-Tasche lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Basisplatte setzen

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM

450

UNIVERSAL BAG XL 40



527669


HLP OHNE MWST.

€ 252,00

ANZAHL DER BEHÄLTER

1

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 1x tragbare Tasche mit 3 l, Bodenplatte mit Softeinzug

INSTALLATIONSHINWEIS



- Einbauhöhe 395 mm.
- Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm.
- Maximale Tragkraft für Tasche: 5 kg.

# STORAGE CADDY



- Caddy bietet Stauraum für Reinigungsflaschen und Vorrat am Boden des Unterschranks
- Der tragbare Caddy kann leicht abgenommen und wieder auf die verschiebbare Basisplatte gestellt werden
- Komfortabler Zugriff dank des Griffs und der voll ausziehbaren Schiebefunktion
- Ausführung in Dunkelgrau und Aluminium passend zu allen BLANCO Schrankorganisations-Elementen

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	450	300
STORAGE CADDY	40	20
		
	527668	527667
HLP OHNE MWST.	€ 252,00	€ 216,00
ANZAHL DER BEHÄLTER	2	1
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 2 x portabler Caddy, Bodenplatte mit Softeinzug	Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 1 x portabler Caddy, Bodenplatte mit Softeinzug
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einbauhöhe 395 mm.</li> <li>– Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm.</li> <li>– Maximale Tragfähigkeit pro Caddy 5 kg.</li> </ul>	

