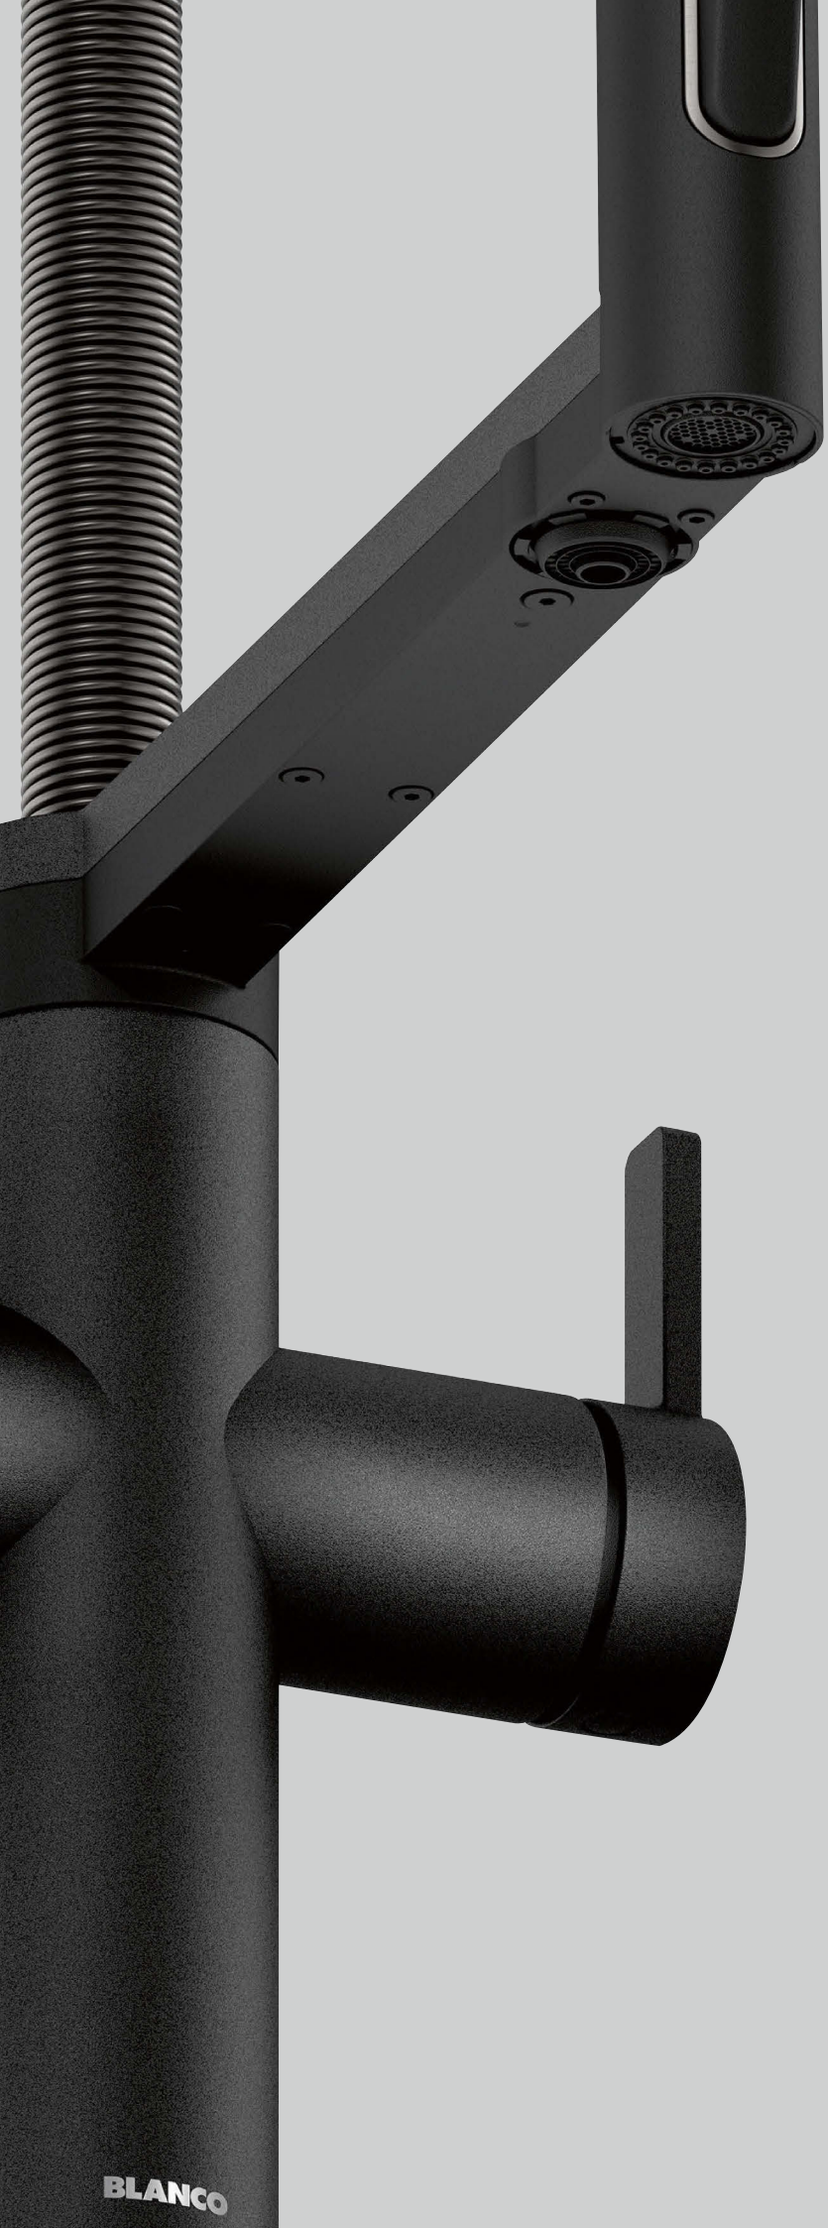

8 DRINK. SYSTEMS

CHOICE.ALL	326
CHOICE ICONA	325
DRINK.FILTER EVOL-S PRO	329
DRINK.HOT EVOL-S PRO	328
DRINK.HOT EVOL MONO	330
DRINK.HOT TAMPERA	331
DRINK.SODA EVOL-S PRO	327

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO DRINK.SYSTEMS

	MODELL	SEITE	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Hot	Senso	Filter	Volume	Soda	Hebel links	Stromversorgung
	CHOICE Icona	325		■	■	■		■	■	■		■
	drink.filter EVOL-S Pro	329		■	■			■	■			■
	drink.hot EVOL-S Pro	328		■	■	■		■	■			■
	drink.hot EVOL Mono	330	■			■		■	■		■	■
	drink.hot TAMPERA	331	■			■						■
	drink.soda EVOL-S Pro	327		■	■			■	■	■		■

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.
Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

CHOICE ICONA

— Gourmet-Wasser. Der Wasserhahn liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, mit Kohlensäure (still, medium, klassisch) oder kochend heiß sein kann, zusätzlich zum normalen kalten und warmen Leitungswasser
— Intuitive Bedienung des Wasserhahns mit einem separaten Hebel für Leitungswasser auf der rechten Seite und einem Drehrad mit Touch-Control auf der linken Seite für Optionen für aufbereitetes Wasser

Soda | Filter | Hot

reddot winner 2024

METALLISCHE OBERFLÄCHE		HLP OHNE MWST.
Edelstahl gebürstet	527656	**€ 1519,00**

SONDERFARBE		HLP OHNE MWST.
schwarz matt	527657	**€ 1645,00**

PVD		HLP OHNE MWST.
satin dark steel	527659	**€ 1772,00**
satin gold	527658	**€ 1772,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck

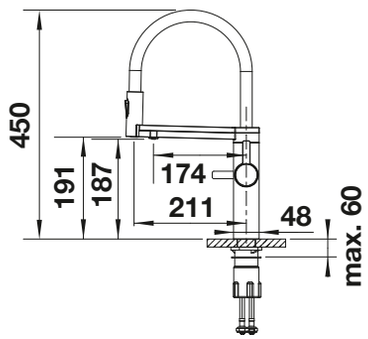

— 6-in-1 Semi-Profi-Armatur
— Still, medium, sprudelnd oder kochend: die Wasserart kann durch Bedienung eines separaten Drehrads ausgewählt werden
— Click & Touch: Auswahl der vordefinierten aufbereiteten Wassermenge dank des Drehrads und der intuitiven Touch-Control
— Sicherheitskonzept für den gefahrlosen Umgang mit kochendem Wasser
— Beidseitig bedienbare Zweistrahlbrause für Mischwasser mit Magnethalterung
— 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und veredeltes Wasser
— Material: Edelstahl
— Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
— Mit Keramikscheiben
— Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
— Verschiedene flexible Anschlussschläuche und Anschlussbögen für eine besonders einfache und sichere Montage
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

CHOICE.All

527660
siehe Seite 326

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

CHOICE.ALL

— Liefert gefiltertes Gourmet-Wasser, das gekühlt, still, sprudelnd oder kochend heiß sein kann
— Intuitive Bedienung über Touch-Display an der Box oder in der BLANCO App für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
— Kompakte und platzsparende Wasseraufbereitungsbox in minimalistischem Design in Dunkelgrau passend zu den BLANCO Organisationselementen im Unterschrank

		HLP OHNE MWST.
	527 660	**€ 2700,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Einbaubreite 200 mm, Einbautiefe 530 mm, Einbauhöhe 440 mm
Arbeitsplattentiefe mindestens 600 mm
Empfohlene Arbeitsplattentiefe 650 mm
Eine Steckdose (230 V / 16 A) wird benötigt
Die mitgelieferten Kabel und Schläuche ermöglichen einen max. Abstand von 1,3m zwischen Wassersystem und Armatur
Bei größeren Abständen (bis 3 m) empfehlen wir unser Verlängerungsset Art. Nr. 124 878



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Soda CO2-Zylinder

Drink Filter Soft S

BWT EasyCare Adapter

BWT EasyCare Tab

— Hochwertige Kühl- und Sprudeleinheit
— 0,75 L gekühltes Sprudelwasser im System gespeichert und jederzeit verfügbar
— Dauerhafte Kühlleistung von 6 Litern pro Stunde (abhängig von der Wasserzulauftemperatur und der eingestellten Wassertemperatur)
— Temperatur im Kühl- und Karbonisierteil einstellbar von „niedrig“ bis 10°C
— Integriertes Reinigungsprogramm (für Kühl- und Karbonisierteil)
— Hochwertiger Hochdruckboiler aus Edelstahl
— Fassungsvermögen: 3 Liter
— Temperatur einstellbar zwischen 65°C und 100° C
— High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
— Sicherheitsgruppe inkl. Anschluss des Abwasserrohrs
— Intuitives Touch-Display-Menü inkl. Filterkapazität und CO2
— Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
— Max. Leistungsaufnahme: 1780 W
— Leistungsaufnahme Heizung: 1750 W
— Leistungsaufnahme Kühlung: 140 W
— Außenmaße Basiseinheit (LxBxH): 495/530 x 200 x440 mm
— Gerätegewicht Basiseinheit leer: ca. 27,5 kg
— Versandgewicht Basiseinheit inkl. Verpackung: ca. 32,5 kg
— Kompatibel mit BLANCO UNIT App für iOS und Android Geräte
— 1 Getränkefilter Soft S, 1 CO2-Flasche, 1 Reinigungsset, 1 Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG ARMATUR

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527 656
siehe Seite 325

CHOICE Icona
schwarz matt
527 657
siehe Seite 325

CHOICE Icona
satin gold
527 658
siehe Seite 325

CHOICE Icona
satin dark steel
527 659
siehe Seite 325

EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II 40/2 Combi

siehe Seite 421

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

DRINK.SODA EVOL-S PRO

— 5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredeltes Wasser still, medium und sprudelnd
— Still, medium, sprudelnd: Kohlensäuregehalt des gefilterten Wassers wählbar über separates Drehrad
— Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
— Separater Auslauf für veredeltes Wasser

Soda | Filter | Volume

PVD		HLP OHNE MWST.
PVD steel	526255	**€ 3093,00**
satin gold	527427	**€ 3290,00**

SONDERFARBE		HLP OHNE MWST.
schwarz matt	526633	**€ 3191,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.3 l/min bei 3 bar Druck

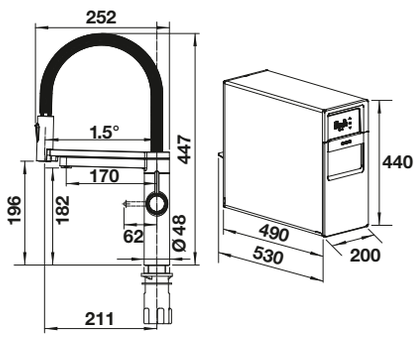

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Soda Kühl- und Karbonisierungseinheit

Soda CO2-Zylinder

BWT EasyCare Adapter

BWT EasyCare Tab

Drink Filter Soft S

System:
— Hochwertige Kühl- und Karbonisierungseinheit
— 1,4 L gekühltes Wasser im System gespeichert und jederzeit verfügbar
— Dauerhafte Kühlleistung von 8 Litern pro Stunde (abhängig von der Wasserzulauftemperatur und der eingestellten Wassertemperatur)
— Temperatur im Inneren der Kühl- und Karbonisierungseinheit zwischen 4°C und 10°C einstellbar
— High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
— Intuitives Touch-Display-Menü inkl. Kapazität der Filter und CO2
— Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
— Nennleistung: 190W
— Kompatibel mit der BLANCO UNIT App für iOS- und Android-Geräte
— 1 Getränkefilter Soft S, 1 CO2-Flasche und 1 Reinigungsset im Lieferumfang enthalten

Armatur:
— 5-in-1 semiprofessionelle Armatur für raumtemperiertes kaltes und warmes, gekühltes stilles, medium und sprudelndes Wasser
— Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wassersorte und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Steuerung
— Separater 180° schwenkbarer Auslauf für gereinigtes Wasser, 360° schwenkbarer Auslauf für gemischtes Wasser
— Mit Keramik-Kartusche
— Zweistrahlige Brause für gemischtes Wasser mit Magnethalterung
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft M

527889

Starterset CO2-Zylinder 4er Set

526138

Refill CO2-Zylinder 4er Set

526139

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413

EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II 40/1 Combi

siehe Seite 421

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

DRINK.HOT EVOL-S PRO

— 4-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
— Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
— Separater, isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
— Sicherheitskonzept für das kochend heiße Wasser

Filter | Hot | Volume

PVD		HLP OHNE MWST.
PVD steel	526310	**€ 3015,00**
satin gold	527428	**€ 3196,00**

SONDERFARBE		HLP OHNE MWST.
schwarz matt	526634	**€ 3105,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.2 l/min bei 3 bar Druck

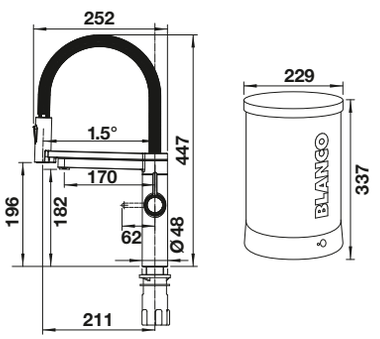

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Boiler HOT 4L EU

Drink Filter Soft L

Hot Sicherheitsgruppe EU 8 Bar

Filterkopf

System:
— Hochwertiger Hochdruck-Titankessel
— Fassungsvermögen: 4 Liter
— Temperatur: 100° C
— High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
— Sicherheitsgruppe inkl. Anschluss des Abflussrohrs
— Steuerkasten mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
— Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
— Nennleistung: 2200 W
— 1 Boiler, 1 Getränkefilter Soft L, 1 Filterkopf, 1 Steuerbox und 1 Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten

Armatur:
— 4-in-1 semiprofessioneller Wasserhahn für raumkaltes und warmes, gefiltertes raumkaltes oder kochendes Wasser
— Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wassersorte und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Funktion Steuerung
— Sicherheitskonzept für den sicheren Umgang mit kochendem Wasser
— Separater 180° schwenkbarer Auslauf für verfeinertes Wasser
— 360° schwenkbarer Auslauf für gemischtes Wasser
— Mit Keramik-Scheibenkartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Zweistrahlbrause für Mischwasser mit Magnethalterung
— Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜“ Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss gemäß EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft S

526259

Drink Filter Soft Magnesium M

526260

Schmutzfilter für Eckventil

128434

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413

EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 420

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

DRINK.FILTER EVOL-S PRO

— 3-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
— Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
— Hochwertiger BWT Mehrstufenfilter zur Kalkreduzierung und Geschmacksverbesserung
— Separater Auslauf für gefiltertes Wasser
— Zweistrahlbrause mit präziser Magnethalterung

Filter | Volume | Stromversorgung

DESIGN AWARD 2021

PVD		HLP OHNE MWST.
PVD steel	526311	**€ 1419,00**
satin gold	527430	**€ 1637,00**

SONDERFARBE		HLP OHNE MWST.
schwarz matt	526636	**€ 1528,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.2 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Drink Filter Soft L

Filterkopf

System:
— High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufige Filterkartusche
— Steuerbox mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
— Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
— 1 Getränkefilter Soft L, 1 Filterkopf und 1 Steuerbox im Lieferumfang enthalten Versorgung

Armatur:
— 3-in-1 semiprofessionelle Armatur Raumtemperatur kalt und warm, gefilterte Raumtemperatur kalt
— Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wasserart und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Steuerung
— Separater 180° schwenkbarer Auslauf für raffiniertes Wasser
— 360° schwenkbarer Auslauf für gemischtes Wasser
— Hahnloch Ø 35 mm erforderlich
— Mit Keramik-Scheibenkartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
— Zweistrahlbrause für Mischwasser mit Magnethalterung
— Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ⅜“ Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur bei Einbau in Edelstahl Spülbecken
— Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss gemäß EN 171

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft S
526259

Drink Filter Soft Magnesium M
526260

Schmutzfilter für Eckventil
128434

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413

EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 420

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

DRINK.HOT EVOL MONO

— Gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser aus einer Armatur
— Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
— Isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
— Sicherheitskonzept für das kochend heiße Wasser

Filter | Hot | Volume

PVD		HLP OHNE MWST.
PVD steel	526312	**€ 2716,00**
satin gold	527431	**€ 2879,00**

SONDERFARBE		HLP OHNE MWST.
schwarz matt	526637	**€ 2798,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 2.2 l/min bei 3 bar Druck

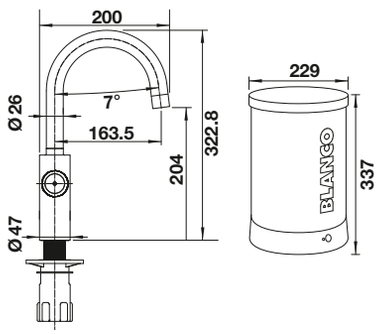

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Boiler HOT 4L EU

Drink Filter Soft L

Filterkopf

Hot Sicherheitsgruppe EU 8 Bar

System:
— Hochwertiger Hochdruck-Titanboiler
— Fassungsvermögen: 4 Liter
— Temperatur: 100° C
— High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
— Sicherheitsgruppe inkl. Anschluss des Abflussrohrs
— Steuerkasten mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
— Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
— Nennleistung: 2200 W
— 1 Boiler, 1 Getränkefilter Soft L, 1 Filterkopf, 1 Steuerbox und 1 Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten

Armatur:
— 2-in-1 Mono-Wasserhahn für gefiltertes raumkaltes oder kochendes Wasser
— Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wassersorte und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Steuerung
— Sicherheitskonzept für den sicheren Umgang mit kochendem Wasser
— 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und raffiniertes Wasser
— Mit Keramik-Disk-Kartusche
— Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierten Skalierung
— Flexible Anschlussrohre 700 mm lang und ⅜“ Mutter
— Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
— Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft S

526259

Drink Filter Soft Magnesium M

526260

Schmutzfilter für Eckventil

128434

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413

EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 420

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

DRINK.HOT TAMPERA

- 3-in-1-Armatur: Kaltes, warmes und kochend heißes Wasser aus einer Armatur
- Separate Bedieneinheit inkl. Sicherheitsknopf für kochend heißes Wasser
- 4-Liter-Heißwasserboiler aus extrem widerstandsfähigem und geschmacksneutralem Titan - ideal in Kombination mit dem SELECT II Compact 60/2 Abfallsystem
- Kompakter Strahl mit kochend heißem Wasser

Hot | Stromversorgung | Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE		HLP OHNE MWST.
chrom	525224	**€ 2010,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.98 l/min bei 3 bar Druck

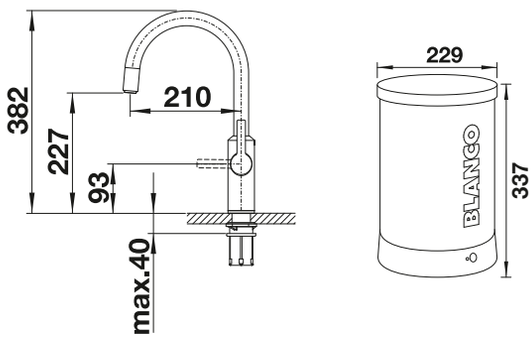

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Boiler HOT 4L EU

Drink Filter Soft L

Filterkopf

Flowmeter

Sicherheitsgruppe EU -10 Bar

System:
- Hochwertiger Hochdruck-Titanboiler (extrem korrosionsbeständig, völlig geschmacksneutral)
- Fassungsvermögen: 4 Liter
- Temperatur: 100° C
- Energieeffizient (ca. 16W Verbrauch im Standby-Modus)
- Stromanschluss: 230 VAC, 50/60 Hz.
- Nennleistung: 2200 W
- Sicherheitsgruppe inkl. Ablaufsystem-Rohranschluss
- High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterpatrone
- Durchflussmesser zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität

Armatur:
- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Flexible Anschlussrohre mit einer Länge von 450 mm und ⅜‘‘ Mutter für besonders einfache und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Isolierter Auslauf

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Drink Filter Soft S

526259

Drink Filter Soft Magnesium M

526260

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413

EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 420