

NikolaTesla

Piani aspiranti Aspiration Hobs

3

Piano a induzione o a gas? Qualunque sia la scelta, un piano cottura con cappa aspirante integrata Elica porterà nella vostra cucina performance all'avanguardia: funzioni di cottura top e un'aria sempre filtrata da odori, fumi e vapori.

Induction or gas hob? Whatever the choice, a hob with an Elica integrated hood will bring cutting-edge performance into your kitchen: top cooking features and clean household air free of odours, fumes and vapours.

3

NikolaTesla.

La genialità entra in cucina. Ingenuity in the kitchen.

NikolaTesla è la gamma di piani aspiranti più ampia presente sul mercato per versatilità estetica, dimensioni, funzionalità e possibilità di installazione. Si spazia dai piani a induzione a quelli a gas, con funzioni automatiche intelligenti, configurazioni e tipologie di zone cottura da scegliere in base ai propri spazi e alle proprie necessità.

The NikolaTesla product line offers the widest range of extractor hobs available on the market in terms of versatility, aesthetics, size, features, and installation options. It ranges from induction to gas hobs, including automatic smart features, configurations, and cooking zone types to cater for any space and needs.

La genialità di NikolaTesla si esprime anche nella eliminazione di vapori e odori, che avviene dal basso ed è integrata nel piano. La velocità di aspirazione, superiore ai 5 m/s, consente di catturare i fumi dove si generano e prima che salgano verso l'alto, garantendo massima efficacia, silenziosità ed efficienza energetica. La regolazione può essere gestita in automatico o manualmente; l'interfaccia di controllo è semplice e intuitiva, con comandi touch control o manopole che si integrano perfettamente nel design dell'elettrodomestico.

The vapour and odour capture efficiency, via the integrated bottom system, is another demonstration of NikolaTesla ingenuity. With an extraction speed of over 5 m/s, it captures fumes at their source before they rise, ensuring maximum effectiveness, whisper-quiet operation, and energy efficiency. It can be adjusted in automatic or manual mode; the control interface is easy-to-use and intuitive, with touch controls or knobs that blend in perfectly with the appliance design.

La bellezza si coniuga alla praticità anche nelle operazioni di manutenzione: il sistema brevettato permette la rimozione dei filtri dall'alto, il vano interno è completamente accessibile per la pulizia e una valvola di sicurezza consente lo scarico dei liquidi accidentalmente caduti. I filtri anti-odori, presenti nella versione a ricircolo, raggiungono un'efficienza dell'80% contro una media del mercato del 60%. E sono rigenerabili almeno fino a 3 anni.

A perfect combination of style and convenience, even in maintenance: the patented system allows for easy removal of filters from above, full access to the interior for cleaning, and a safety valve for draining accidental spills. The odour filters in the filtering version, reach 80% efficiency compared to the market average of 60%, and can be regenerated for up to 3 years.



Il prodotto è stato studiato per ottimizzare gli spazi interni della base. La tubazione posteriore, posizionabile a ridosso dello schienale del mobile o a uscita diretta, consente l'utilizzo di cassetti più profondi sia nella versione aspirante sia in quella filtrante.

The product is designed to make the best use of the space inside the base unit. The rear piping can be installed close to the back of the unit or with a direct outlet, enabling the use of deeper drawers in both duct-out and filtering models.

3 NikolaTesla Raw. Una novità estetica e funzionale. Aesthetic and functional innovation.



Anti-Scratch



Easy Clean



No Fingerprint



L'inedita finitura nero opaco del vetro si sposa alla perfezione con gli elementi estetici Nikolatesla, conferendo ulteriore personalità a modelli già iconici. La soluzione è geniale, soprattutto dal punto di vista della pulizia e della manutenzione: infatti, le mani non lasceranno più impronte; pentole e utensili non lasceranno più graffi. Per una bellezza che rimarrà inalterata nel tempo.

The all-new black matt finish of the glass perfectly complements NikolaTesla design elements, adding even more character to already iconic models. The solution is brilliant, especially when it comes to cleaning and maintenance: say good bye to fingerprints and scratches caused by pots and utensils. For long lasting, timeless beauty.



NikolaTesla / Evo Collection

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| NikolaTesla Unplugged | NikolaTesla One HP | NikolaTesla Switch Glow | NikolaTesla One |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|


NikolaTesla / Suit Collection

| | |
|--------------------|-----------------|
| NikolaTesla Fit XL | NikolaTesla Fit |
|--------------------|-----------------|

NikolaTesla

Evo Collection

3.1

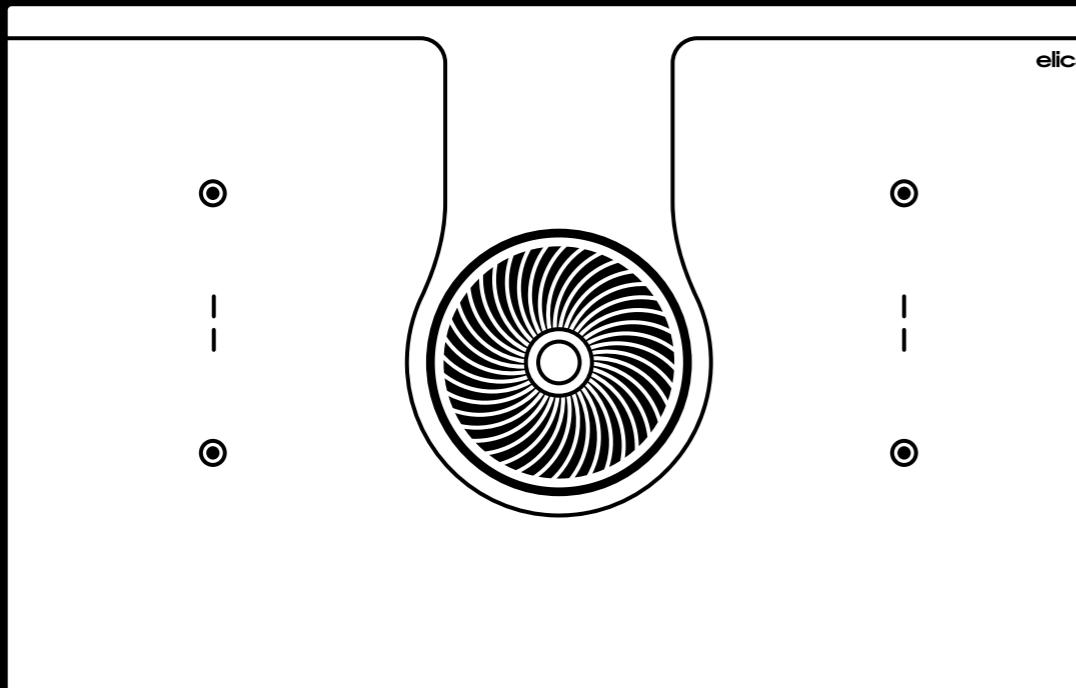

I modelli con filtri EVO costituiscono la nuova avanguardia della genialità NikolaTesla. L'aspirazione super potente non rimuove solo fumi, vapori e cattivi odori ma anche grassi e umidità, per una qualità dell'aria sempre perfetta.

The models equipped with EVO filters are the ultimate expression of NikolaTesla cutting-edge standing. The super powerful extraction system removes grease and moisture in addition to eliminating fumes, vapours and unwanted odours, thus continuously providing optimal air quality.

3.1

NikolaTesla Evo. I piani aspiranti di domani, oggi. Extractor hobs of tomorrow, today.

Top al top.

La gamma NikolaTesla EVO è all'avanguardia sotto ogni punto di vista. Piani aspiranti da 80 cm, contraddistinti dalla caratteristica forma circolare della zona aspirante, presentano elementi estetici di grande carattere e segni serigrafici minimali che li rendono eleganti, ricercati, iconici. Sono disponibili con una molteplice varietà di modelli, comandi diretti e intuitivi, touch o con manopole. E funzioni uniche, come la bilancia integrata o il piano a gas.

Top of the top.

The NikolaTesla EVO product line is avant-garde in every sense of the word. These 80 cm extractor hobs boast a unique circular extraction area, complemented by bold design elements and minimalist serigraph details, creating an elegant, sophisticated, and iconic look. They are available in a wide variety of models, with direct and intuitive controls, either touch or knob. They offer one-of-a-kind features such as an integrated scale or a gas hob.

Prestazioni? Eccezionali.

Le prestazioni sono eccezionali, sia dal punto di vista della cottura sia per quanto riguarda l'aspirazione: potenze elevate per bollitura veloce e frittura di qualità, funzioni automatiche di ispirazione professionale, la massima ergonomia delle zone combinabili. La qualità dell'aria in cucina è garantita dal sistema aspirante automatico, potente ma silenzioso e super-efficiente. In classe energetica A++.

Performance? Extraordinary.

They deliver outstanding performance in both cooking and extraction: high power for rapid boiling and quality frying, automatic features inspired by professional kitchens, and highly ergonomic bridge zones. The powerful yet quiet and super-efficient automatic extraction system ensures excellent air quality in the kitchen. Energy class A++.



Filtraggio: un nuovo sistema.

Il sistema di filtraggio è la grande novità: rimozione grassi in classe A e il nuovo filtro EVO, che combina rimozione grassi, odori e umidità in un unico elemento dall'efficienza altissima (fino all'80% sugli odori), accessibile con un semplice gesto e facilissimo da pulire e rigenerare. L'installazione garantisce la massima flessibilità: aspirante o filtrante, sia nella modalità canalizzata (Plinth In, Plinth Out) sia in quella diretta (Back Outlet).

Filtration: a new system.

The filtration system is a major innovation: class A grease removal and a new all-in-one, grease, odour, and moisture EVO filter offer extremely high filtering efficiency (removing up to 80% of odours). Accessible with a simple tap, they are also very easy to clean and regenerate. Very flexible installation options: duct-out or filtering, both in "Plinth In, Plinth Out" ducting and "Back Outlet" direct configurations.

NikolaTesla Unplugged

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Selezione Compasso d'Oro




winner

Contenuti aggiuntivi
More info


reddot winner 2023



winner




Platinum



Platinum



Platinum




Platinum



Finalist

90x53x21 cm

80,7x49,2 cm (cut)

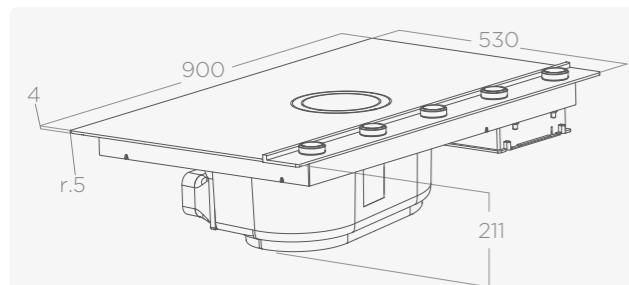Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filteringVetro nero & alluminio anodizzato nero, Vetro nero & acciaio inox,
Vetro nero opaco & alluminio anodizzato nero
Black glass & black anodized aluminium, Black glass & Stainless steel,
Matt black glass & black anodized aluminium

Finalmente potete cucinare in modo totalmente ergonomico e intuitivo. Manopole dal grip eccezionale, touch & feel analogico, funzioni all'avanguardia e comandi a portata di mano connotano questo piano aspirante che separa l'area di cottura da quella di controllo (protetta da una paratia). Il flap centrale in vetro e metallo nasconde la zona aspirante conferendo al prodotto una linearità dall'effetto wow. L'aria è sempre pulita grazie al filtro combinato anti-odori, anti-grassi e anti-umidità di nuova concezione, studiato per la massima facilità di manutenzione. I motori di ultima generazione garantiscono bassa silenziosità e consumi ridotti anche alla massima potenza. Tra le varie opportunità potrete sciogliere burro o cioccolato senza mescolare continuamente, ottimizzare le cotture lente, evitare la fuoriuscita di acqua bollente nelle cotture più vivaci. Inoltre, potrete attivare una doppia zona di cottura per cucinare uniformemente anche con le pentole di grandi dimensioni.

Finally, you can cook in an intuitive and ergonomic kitchen. Knobs with an extraordinary grip, analog touch & feel, advanced features and handy controls distinguish this extractor hob, where the cooking area is separated from the control area (shielded by a partition). The glass and metal central flap conceals the extraction area, elevating the product's linear design with a stunning wow factor. The air is always clean thanks to the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, designed to keep maintenance simple. Latest generation motors ensure low noise levels and reduced consumption even on the highest power setting. Its top features enable you to melt butter or chocolate without constant stirring, enhance slow cooked meals; prevent water from boiling over when cooking at high temperatures. In addition, you can bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots or pans.



| COTTURA COOKING | | ASPIRAZIONE ASPIRATION | |
|---|--|---|------------------------------|
| Comandi Controls | Rotativo elettronico 9P+I 9P+B Electronic Rotative | Aspirante Duct-out | Filtrante Filtering |
| Absorbimento Absorption | 7,2 kW | Rotativo elettronico 9V+I | Rotativo elettronico 9V+I |
| Power limitation | 4,5 kW | 9S+B Electronic Rotative | 9S+B Electronic Rotative |
| Voltaggio Voltage | 220-240 V | Portata intensiva Booster airflow | 600 m³/h |
| Zone Cottura Cooking zones | 1 221x184 mm - 2,1/3,7 kW 2 221x184 mm - 2,1/3,7 kW 3 221x184 mm - 2,1/3,7 kW 4 221x184 mm - 2,1/3,7 kW | Velocità d'aspirazione Suction speed | 5,1 m/s |
| Zone Bridge Bridge Zones | 2 | Livello sonoro min-max Noise level min-max | 38-71 db(A) |
| Asorbimento Absorption | 175 W | Assorbimento Absorption | 175 W |
| Classe energetica Energy class | A++ | Classe energetica Energy class | A++ |
| Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included | | Autocapture Total Integration Long Life Filter ++ | |
| Easy to Maintain Delay Switch Off Maintenance Alarm | | Super Easy Installation | |
| ACCESSORI ACCESSORIES | | MODelli MODELS | |
| Kit filtrante plinth out Filtering kit plinth out | | NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90 PRF0196324 | |
| Kit filtrante plinth in Filtering kit plinth in | | NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO IX/A/90 PRF0196326 | |
| Kit filtrante back outlet Filtering kit back outlet | | NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/A/90 * PRF0200580 | |
| Kit uscita centrale EVO Kit EVO Central Outlet | | | |
| Kit filtro EVO Kit EVO filter | | | |



Showcasing
NikolaTesla Unplugged



Showcasing
NikolaTesla Unplugged



NikolaTesla One HP

Design Fabrizio Crisà

AWARDS




83x51,5x21 cm

80,7x49,2 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro nero opaco
Black glass, Matt black glass

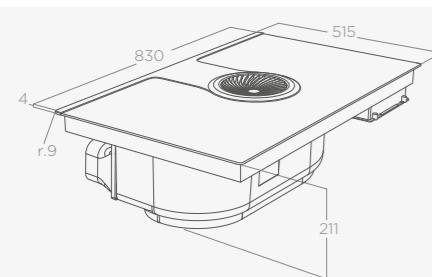

Contenuti aggiuntivi
More info

Il premio Compasso d'Oro è uno dei massimi riconoscimenti nel mondo del design internazionale. È un sigillo che trasforma una creazione in un'icona che rimane per sempre. Come questo piano a induzione con cappa integrata, splendido nell'estetica e dotato di funzioni di cottura ispirate al mondo professionale. Potrete: sciogliere burro o cioccolato evitando di mescolare continuamente; ottimizzare le cotture lente; evitare la fuoriuscita di acqua bollente nelle cotture più vivaci. Potrete anche attivare due zone di cottura adiacenti per cucinare in modo uniforme anche con le pentole più grandi. Non è tutto: l'elettrodomestico è dotato di un sistema aspirante invisibile che si regola da solo in base alle zone di cottura attive. In versione filtrante è presente un filtro combinato anti-grassi, anti-odori e anti-umidità di nuova concezione, attivato da un motore all'avanguardia che assicura silenziosità e bassi consumi anche alla massima potenza. La classe energetica è tra le più alte sul mercato; la manutenzione è semplicissima.

The Compasso d'Oro is among the world's most prestigious design awards. It is a mark that transforms creations into timeless icons. Just like this induction hob with integrated extraction system, boasting elegant aesthetics with professional-grade inspired cooking features. It allows you to: melt butter or chocolate without constant stirring; enhance slow cooked meals; prevent water from boiling over when cooking at high temperatures. You can also bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots. And that's not all: the appliance has an invisible extraction system that is self-adjusting based on the cooking zone in use. In the filtering version there is the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, activated by a cutting-edge motor that ensures quiet operation and energy efficiency, even at full power. Boasting one of the highest energy efficiency ratings available, its maintenance is remarkably simple.



COTTURA
COOKING

Comandi
Controls Touch control direct slider 9P+I
9P+B Direct slider touch control

Absorbimento
Absorption 7,2 kW

Power limitation 4,5 kW

Voltaggio
Voltage 220-240 V

Zone Cottura
Cooking zones 1 221x184 mm - 2,1/3,7 kW
2 221x184 mm - 2,1/3,7 kW
3 221x184 mm - 2,1/3,7 kW
4 221x184 mm - 2,1/3,7 kW

Zone Bridge
Bridge Zones 2

Melting Mode Warming Mode Simmering Mode

Fast Boiling Bridge Zone Tasty Fry

Pot Self Detection Child Lock Recall

Stop&Go Timer

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out
Filtering kit plinth out KIT0199836

Kit filtrante plinth in
Filtering kit plinth in KIT0199835

Kit filtrante back outlet
Filtering kit back outlet KIT0199838

Kit uscita centrale EVO
Kit EVO Central Outlet KIT0199839

Kit filtro EVO
Kit EVO filter KIT0200786

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

Aspirante
Duct-out Filtrante
Filtering

Comandi
Controls Touch control slider 9V+I
9S+B Slider touch control

Portata intensiva
Booster airflow 620 m³/h 570 m³/h

Velocità d'aspirazione
Suction speed 5,1 m/s 5,1 m/s

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 35-67 db(A) 38-71 db(A)

Absorbimento
Absorption 175 W 175 W

Classe energetica
Energy class A++

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture Total Integration Long Life Filter ++

Easy to Maintain Delay Switch Off Maintenance Alarm

Super Easy Installation

MODELLO
MODELS

NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/A/83 PRF0196322

NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/A/83 * PRF0200577





Showcasing
NikolaTesla One HP

NikolaTesla Switch Glow

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Contenuti aggiuntivi
More info




83x51,5x21 cm

80,7x49,2 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro nero opaco
Black glass, Matt black glass

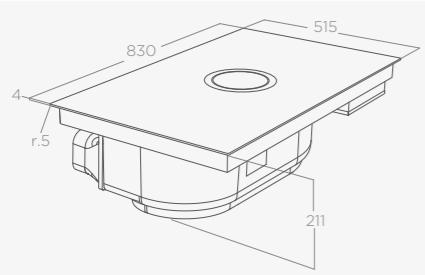

Induzione e aspirazione? Una cosa sola. Sprigionate tutta la potenza aspirante con un tocco. Godetevi il contrasto tra il total black del piano e l'illuminazione bianca dei comandi. Sbizzarritevi con le funzioni automatiche, finalmente al vostro servizio: per preparazioni a cottura lenta, per riscaldare latte e brodo, per preparare creme e salse evitandone il surriscaldamento, per tenere in caldo il cibo già pronto. Potrete anche attivare due zone di cottura adiacenti per cucinare in modo uniforme anche con le pentole più grandi. All'aspirazione penserà l'elettrodomestico: la cappa integrata invisibile e silenziosa si regola automaticamente in base alla quantità e alla qualità dei fumi. In versione filtrante il sistema esalta le prestazioni aspiranti grazie al filtro combinato anti-grassi, anti-odori e anti-umidità di nuova concezione, studiato per garantire la massima facilità di manutenzione.

Induction and extraction? One and the same. Unleash all the extraction power with a tap. Enjoy the soothing visual contrast of the all-black hob against the white control lights. Go wild with the automatic features, finally at your fingertips: for slow cooking, warming up milk and broth, preparing custards and sauces without overheating, and keeping dishes warm. You can also bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots. The appliance takes care of extraction for you: the invisible and quiet built-in hood automatically adjusts based on the quantity and quality of fumes. In the filtering version the system enhances extraction performance through the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, designed to keep maintenance simple.



COTTURA
COOKING

Comandi
Controls Touch control direct slider 9P+I
9P+B Direct slider touch control

Absorbimento
Absorption 7,2 kW

Power limitation 3,1-4,5 kW

Voltaggio
Voltage 220-240 V

Zone Cottura
Cooking zones 1 210x191 mm - 2,1/3 kW
2 210x191 mm - 2,1/3 kW
3 210x191 mm - 2,1/3 kW
4 210x191 mm - 2,1/3 kW

Zone Bridge
Bridge Zones 2

Bridge Zone Warming Mode Stop&Go

Timer Child Lock Recall

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out
Filtering kit plinth out KIT0199836

Kit filtrante plinth in
Filtering kit plinth in KIT0199835

Kit filtrante back outlet
Filtering kit back outlet KIT0199838

Kit uscita centrale EVO
Kit EVO Central Outlet KIT0199839

Kit filtro EVO Kit EVO filter
KIT0200786

Kit Frame nero 83cm Kit Frame black 83cm KIT0196816

Kit Frame acciaio inox 83cm
Kit Frame stainless steel 83cm KIT0196812

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

Aspirante
Duct-out Touch control slider 9V+I
9S+B Slider touch control

Portata intensiva
Booster airflow 620 m³/h
Velocità d'aspirazione
Suction speed 5,1 m/s

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 34-67 db(A)
Assorbimento
Absorption 175 W

Classe energetica
Energy class A++

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Airmatic Total Integration Long Life Filter ++


Easy to Maintain Delay Switch Off Maintenance Alarm

Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO BL/A/83 PRF0196335

NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW BR/A/83 * PRF0200583

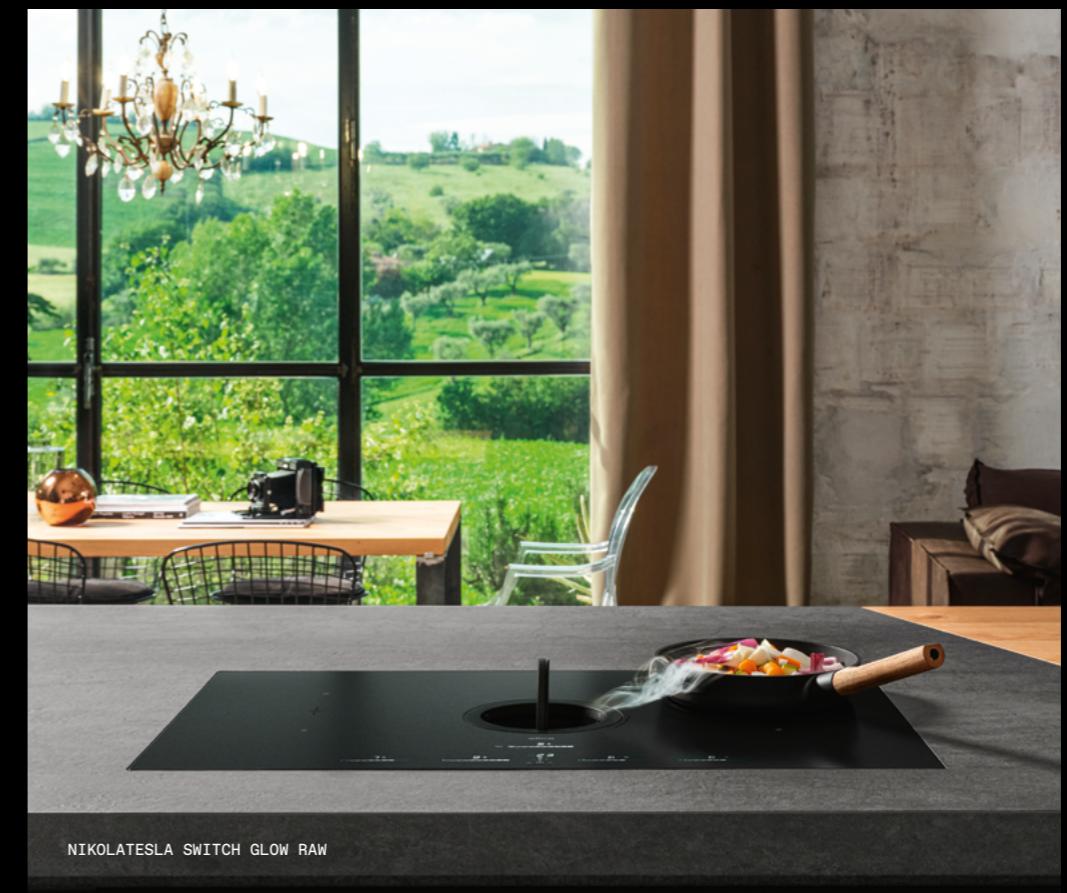

Showcasing
NikolaTesla Switch Glow

NikolaTesla Switch

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Contenuti aggiuntivi
More info




83x51,5x21 cm

80,7x49,2 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro bianco "ice grey"
Black glass, White glass "ice grey"

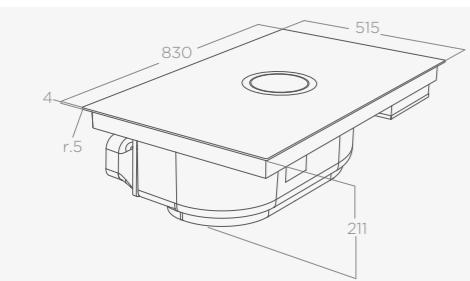

Estetica moderna, performance all'avanguardia.
Dentro a questo elettrodomestico si nasconde un sistema di aspirazione ultrapotente: il risultato estetico è notevole, come le tecnologie e le funzioni che lo contraddistinguono. La superficie lineare vi consente di spostare liberamente le pentole e di pulire con grande facilità. La velocità di aspirazione si regola in automatico in base a vapori e odori, a vantaggio della qualità dell'aria e del consumo energetico. I filtri anti-odori, anti-grassi e anti-umidità possono durare fino a 3 anni, riducendo l'impatto ambientale. Classe energetica A++.
L'interfaccia di controllo è intuitiva e semplice da usare; filtri facilmente rimovibili, valvola per lo scarico dei liquidi versati.

Contemporary design, cutting-edge performance.
Concealed within this appliance lies an ultra-powerful extraction system: its aesthetic impact along with the distinctive technologies and features are remarkable. The linear surface allows you to freely move the pots on the hob and makes cleaning a breeze. The extraction speed automatically adjusts based on the vapours and odours, improving air quality and reducing energy use. The odour, grease and moisture filters can last up to 3 years, reducing environmental impact. Class A++ energy rating.
The user-friendly control interface is easy to use; the filters are easy to remove and there is a valve for draining spills.



COTTURA
COOKING

Comandi
Controls Touch control direct slider 9P+I
9P+B Direct slider touch control

Absorbimento
Absorption 7,2 kW

Power limitation 3,1-4,5 kW

Voltaggio
Voltage 220-240 V

Zone Cottura
Cooking zones
1 210x191 mm - 2,1/3 kW
2 210x191 mm - 2,1/3 kW
3 210x191 mm - 2,1/3 kW
4 210x191 mm - 2,1/3 kW

Zone Bridge
Bridge Zones 2

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

Aspirante
Duct-out Touch control slider 9V+I
9S+B Slider touch control

Portata intensiva
Booster airflow 620 m³/h
Velocità d'aspirazione
Suction speed 5,1 m/s

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 34-67 db(A)
38-71 db(A)

Absorbimento
Absorption 175 W

Classe energetica
Energy class A++

Bridge Zone Warming Mode Stop&Go

Timer Child Lock Recall

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out Filtering kit plinth out KIT0199836

Kit filtrante plinth in Filtering kit plinth in KIT0199835

Kit filtrante back outlet Filtering kit back outlet KIT0199838

Kit uscita centrale EVO Kit EVO Central Outlet KIT0199839

Kit filtro EVO Kit EVO filter KIT0200786

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Airmatic Total Integration Long Life Filter ++


Easy to Maintain Delay Switch Off Maintenance Alarm

Super Easy Installation

MODELLO
MODELS

NIKOLATESLA SWITCH EVO BL/A/83 PRF0196328

NIKOLATESLA SWITCH EVO WH/A/83 PRF0196330

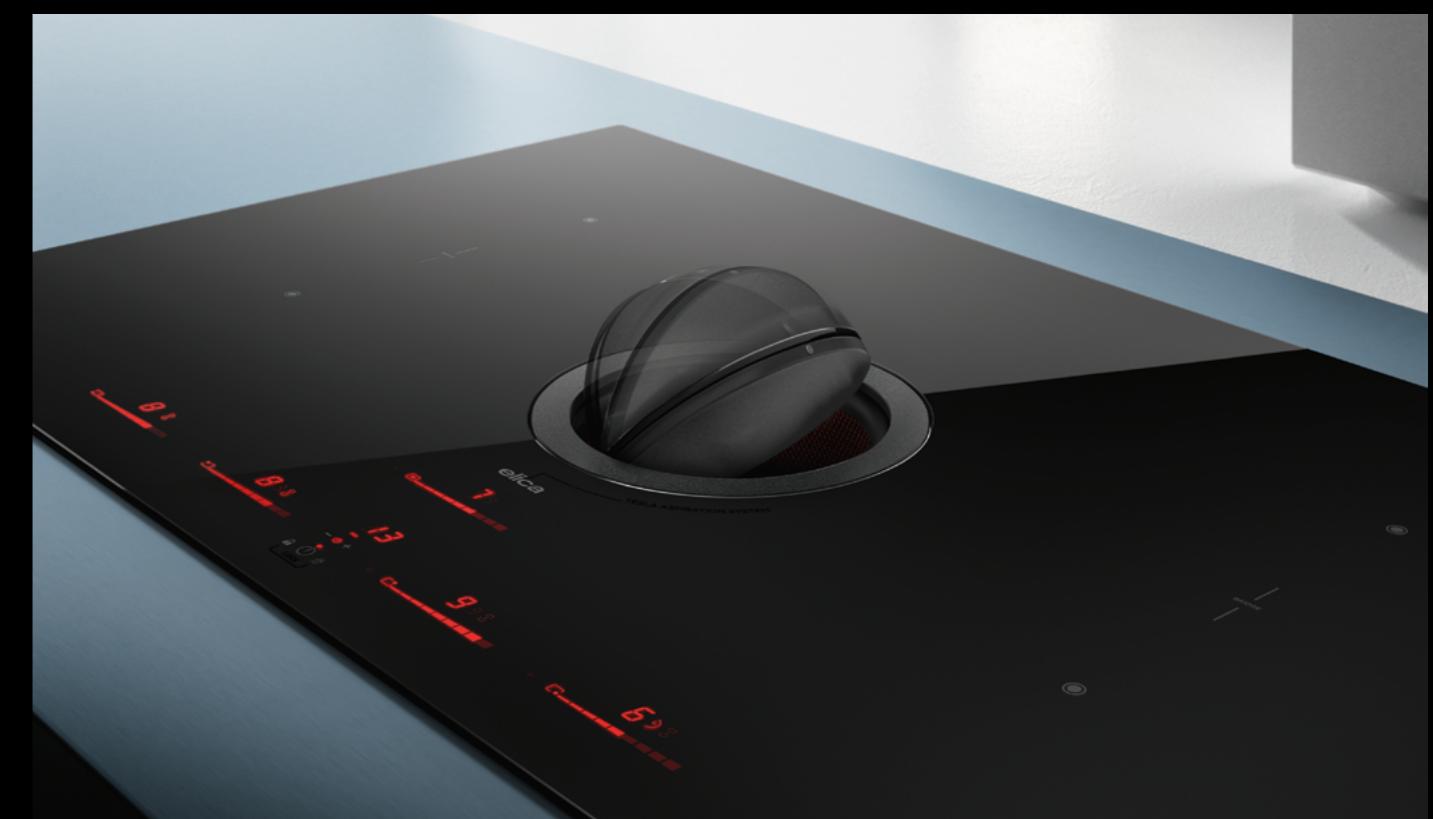

Showcasing
NikolaTesla Switch

NikolaTesla One

Design Fabrizio Crisà

AWARDS




83x51,5x21 cm

80,7x49,2 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro nero opaco
Black glass, Matt black glass

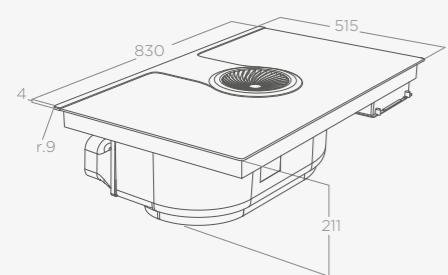

Contenuti aggiuntivi
More info

Una sintesi intelligente di funzioni cooking e aspirazione, per risultati senza precedenti. Il piano dispone di 4 zone di cottura, una zona per accogliere le pentole più grandi, controllo e monitoraggio della temperatura, filtri ad altissime prestazioni combinati e facilmente rimovibili, valvola per lo scarico di liquidi versati. L'estetica caratterizzante della zona aspirante attira fumi, vapori ed odori. La cappa è dotata di filtri anti-odori, anti-grassi e anti-umidità che possono durare fino a 3 anni riducendo l'impatto ambientale.

A smart combination of cooking and extraction features for unparalleled results. The hob features 4 cooking zones, one zone for larger pots, temperature control and monitoring, ultra-high performance multi-purpose filters that are easy to remove, valve for draining spills. The distinguished aesthetic of the extraction zone attracts smoke, vapours, and odours. The hood is equipped with odour, grease and moisture filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact.



COTTURA
COOKING

Comandi
Controls Touch control slider 9P+I
9P+B slider touch control

Assorbimento
Absorption 7,2 kW

Power limitation 3,1 - 4,5 kW

Voltaggio
Voltage 220-240 V

Zone Cottura
Cooking zones 1 210x191 mm - 1,65/1,85 kW
2 210x191 mm - 2,1/3 kW
3 0200 mm - 2,3/3 kW
4 0160 mm - 1,2/1,4 kW

Zone Bridge
Bridge Zones 1 sinistra left

Bridge Zone Warming Mode Stop&Go

Timer Child Lock

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out Filtering kit plinth out KIT0199836

Kit filtrante plinth in Filtering kit plinth in KIT0199835

Kit filtrante back outlet Filtering kit back outlet KIT0199838

Kit uscita centrale EVO Kit EVO Central Outlet KIT0199839

Kit filtro EVO Kit EVO filter KIT0200786

Kit Frame lava rock 83cm Kit Frame lava rock 83cm KIT0202447

Kit Frame acciaio inox 83cm Kit Frame stainless steel 83cm KIT0196812

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

Aspirante
Duct-out Touch control slider 9V+I
9S+B slider touch control

Portata intensiva
Booster airflow 620 m³/h 570 m³/h

Velocità d'aspirazione
Suction speed 5,1 m/s 5,1 m/s

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 35-67 db(A) 38-71 db(A)

Assorbimento
Absorption 175 W 175 W

Classe energetica
Energy class A++

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture Total Integration Long Life Filter ++

Easy to Maintain Delay Switch Off Maintenance Alarm

Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA ONE EVO BL/A/83 PRF0196318

NIKOLATESLA ONE RAW BR/A/83 * PRF0203698



Showcasing
NikolaTesla One

NikolaTesla Libra

Design Fabrizio Crisà

AWARDS




83x51,5x21 cm


80,7x49,2 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero + ghisa, Vetro bianco "ice grey" + ghisa
Black glass + cast iron, White glass "ice grey" + cast iron

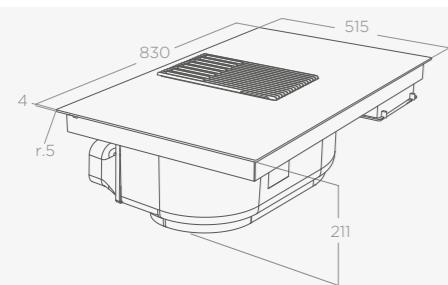

Contenuti aggiuntivi
More info

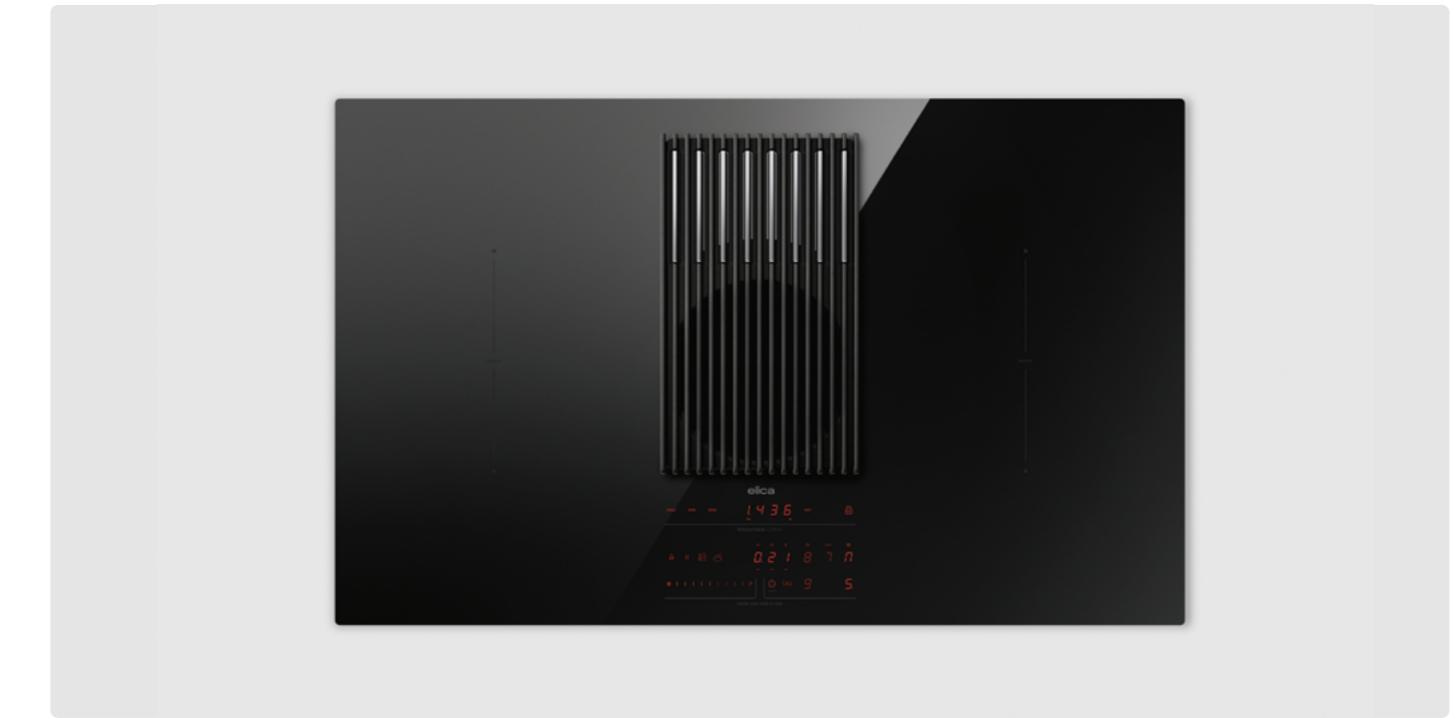

Dosate, pesate, cuocete. Senza spostarvi.
Finalmente potete cucinare senza muovervi continuamente: gli ingredienti si possono pesare direttamente sul piano, con tutte le comode funzioni di tara, pesata progressiva o memoria. Il tutto avviene in modo semplice, grazie a un'interfaccia intuitiva, facilissima da regolare. Le zone di cottura sono flessibili ed ergonomiche: il piano è dotato di una funzione che vi permette di unire due zone di cottura (sia sul lato destro sia sul lato sinistro) assicurando potenza e temperatura uniformi anche per pentole di dimensioni importanti. Il sistema di aspirazione integrato libera l'aria da fumi e cattivi odori, anche automaticamente, grazie al filtro combinato anti-grassi, anti-odori e anti-umidità che vi garantisce massima efficacia e facilità di manutenzione.

Measure, weigh, cook. All from one spot. You can finally cook without constantly moving here to there: you can weigh ingredients directly on the hob, equipped with handy tare, continuous weighing, and memory features. All of these operations are as easy as can be, thanks to the user-friendly interface that's extremely easy to adjust. The cooking zones are versatile and ergonomic: the hob is equipped with a function to bridge two cooking zones (both on the left and right side), ensuring uniform power and temperature, even when using larger cookware. The integrated extraction system clears the air of smoke and unpleasant odours, also automatically, thanks to the multi-purpose grease, odour and moisture filter which ensures maximum efficiency and effortless maintenance.

COTTURA
COOKING

Comandi
Controls Touch control slider 9P+I
9P+B slider touch control

Absorbimento
Absorption 7,2 kW

Power limitation 3,1-4,5 kW

Voltaggio
Voltage 220-240 V

Zone Cottura
Cooking zones 1 210x191 mm - 1,65/1,85 kW
2 210x191 mm - 2,1/3 kW
3 210x191 mm - 2,1/3 kW
4 210x191 mm - 1,65/1,85 kW

Zone Bridge
Bridge Zones 2

Bridge Zone Warming Mode Stop&Go

Timer Child Lock

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out
Filtering kit plinth out KIT0199836

Kit filtrante plinth in
Filtering kit plinth in KIT0199835

Kit filtrante back outlet
Filtering kit back outlet KIT0199838

Kit uscita centrale EVO
Kit EVO Central Outlet KIT0199839

Kit filtro EVO Kit EVO filter
KIT0200786

Kit Frame nero 83cm Kit Frame black 83cm KIT0196816

Kit Frame acciaio inox 83cm Kit Frame stainless steel 83cm KIT0196812

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

Aspirante
Duct-out Touch control slider 4V+I
4S+B slider touch control

Portata intensiva
Booster airflow 600 m³/h 550 m³/h

Velocità d'aspirazione
Suction speed 5,1 m/s 5,1 m/s

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 38-64 db(A) 41-67 db(A)

Absorbimento
Absorption 250 W 250 W

Classe energetica
Energy class A+

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture Total Integration Long Life Filter ++

Easy to Maintain Delay Switch Off Maintenance Alarm

Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA LIBRA EVO WH/A/83 PRF0196339

NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83 PRF0196340

Showcasing
NikolaTesla Libra



NikolaTesla Flame

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

AWARDS




88x51x21 cm

84x48,7 cm (cut)


Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero + ghisa, Vetro grigio + ghisa
Black glass + cast iron, Grey glass + cast iron

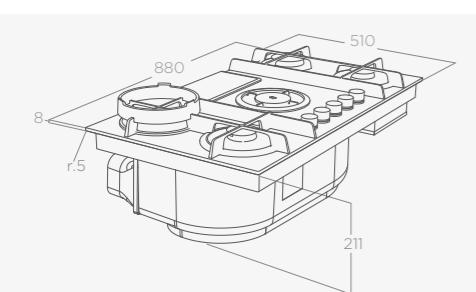

La magia del fuoco, le prestazioni della tecnologia.
È arrivato il primo piano aspirante a gas che combina l'aspirazione dal basso ai classici fornelli. In massima sicurezza: questo elettrodomestico rispetta tutte le normative in termini di rendimento e potenza della fiamma, senza rinunciare a prestazioni superiori. Gli elementi in ghisa coniugano estetica e funzionalità e le griglie a croce, chiuse e piatte, garantiscono stabilità alle pentole e facilità nello spostamento sul piano cottura. La copertura della zona filtri in ghisa diventa un originale piano di appoggio; il supporto opzionale wok aumenta le possibilità delle varianti di cottura. Il sistema di aspirazione integrato libera l'aria da fumi e cattivi odori, anche automaticamente, grazie al filtro combinato anti-grassi, anti-odori e anti-umidità che vi garantisce massima efficacia e facilità di manutenzione.

The magic of flames combined with powerful technology. Introducing the first-ever gas extractor hob that combines a bottom extraction system with conventional burners. In complete safety: this appliance complies with all regulations concerning flame efficiency and power, while still delivering exceptional performance. The cast iron elements merge aesthetics with functionality, and the cross-shaped, closed, flat burner grates provide a stable surface for pots and allow you to effortlessly move them on the hob. The cast iron filter cover doubles as a unique trivet; the optional wok support stand allows you to expand your cooking repertoire. The integrated extraction system clears the air of smoke and unpleasant odours, also automatically, thanks to the multi-purpose grease, odour and moisture filter which ensures maximum efficiency and effortless maintenance.

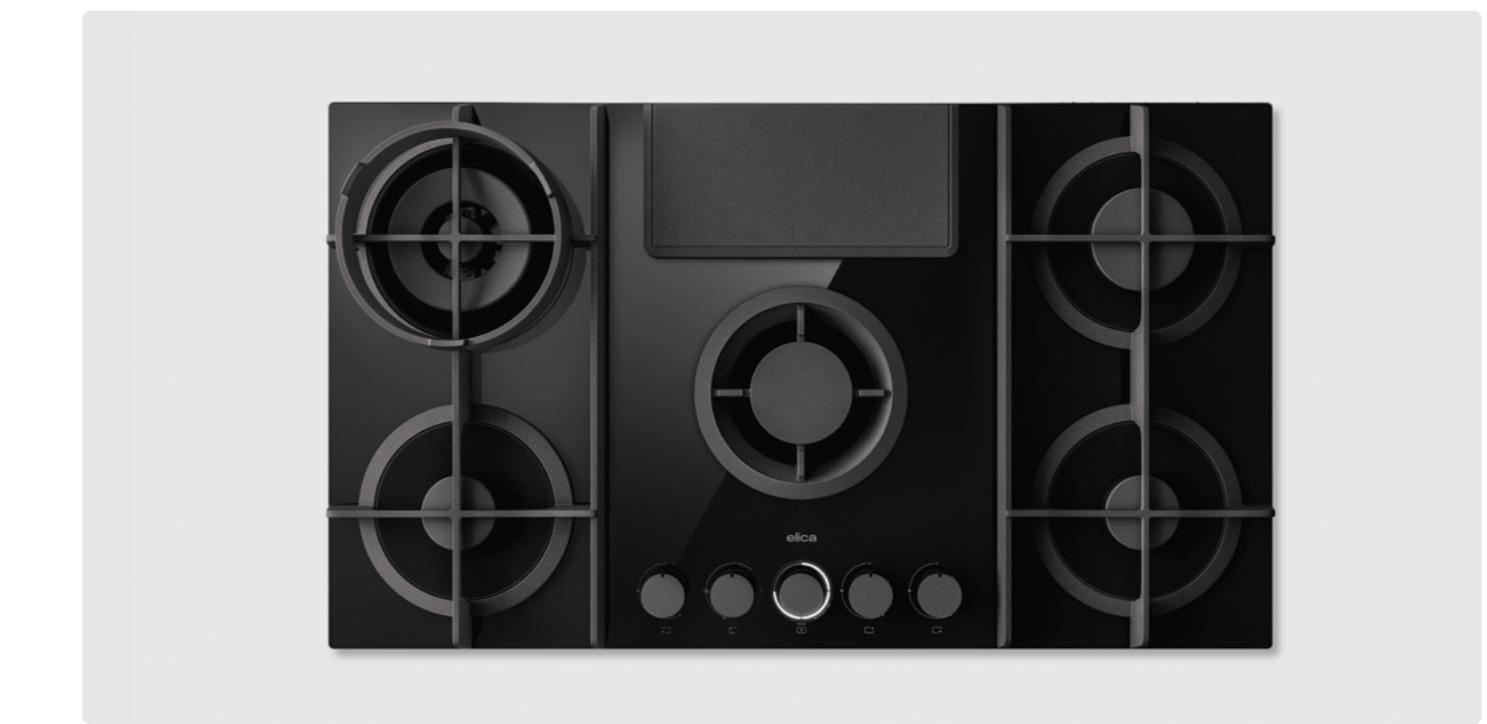

COTTURA
COOKING

Comandi
Controls Touch control slider 9P+I
9P+B slider touch control


Voltaggio
Voltage 220-240 V

1° elemento 1st element Semi rapid (1,75 kW)
2° elemento 2nd element Dual special (3,5 kW)
3° elemento 3rd element Rapid (3 kW)
4° elemento 4th element Semi rapid (1,75 kW)

| COTTURA COOKING | | ASPIRAZIONE ASPIRATION |
|---|--|---|
| Comandi Controls | Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control | Aspirante Duct-out |
| Voltaggio Voltage | 220-240 V | Filtrante Filtering |
| 1° elemento 1st element | Semi rapid (1,75 kW) | Rotativo 3V+2I 3S+2B rotative |
| 2° elemento 2nd element | Dual special (3,5 kW) | Rotativo 3V+2I 3S+2B rotative |
| 3° elemento 3rd element | Rapid (3 kW) | Booster airflow |
| 4° elemento 4th element | Semi rapid (1,75 kW) | 590 m³/h |
| | | 550 m³/h |
| | | Velocità d'aspirazione Suction speed |
| | | 5,1 m/s |
| | | 5,1 m/s |
| | | Livello sonoro min-max Noise level min-max |
| | | 40-57 db(A) |
| | | 41-60 db(A) |
| Assorbimento Absorption | 250 W | 250 W |
| Classe energetica Energy class | A | |
| Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included | | |



Dual Zone



Multi Flexi Space

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out
Filtering kit plinth out KIT0199836

Kit filtrante plinth in
Filtering kit plinth in KIT0199835

Kit filtrante back outlet
Filtering kit back outlet KIT0199838

Kit uscita centrale EVO
Kit EVO Central Outlet KIT0199839

Kit filtro EVO
Kit EVO filter KIT0200786

KIT WOK FLAME KIT0160040

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

| Comandi Controls | Rotativo 3V+2I 3S+2B rotative | Rotativo 3V+2I 3S+2B rotative |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Portata intensiva Booster airflow | 590 m³/h | 550 m³/h |
| Velocità d'aspirazione Suction speed | 5,1 m/s | 5,1 m/s |
| Livello sonoro min-max Noise level min-max | 40-57 db(A) | 41-60 db(A) |
| Assorbimento Absorption | 250 W | 250 W |
| Classe energetica Energy class | A | |
| Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included | | |



Total Integration



Long Life Filter ++



Easy to Maintain



Delay Switch Off



Maintenance Alarm



Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88 PRF0196341

NIKOLATESLA FLAME EVO GR/A/88 PRF0196343



Showcasing
NikolaTesla Flame




NikolaTesla EVO. Tutti i vantaggi, in dettaglio. All the advantages, in detail.



Le funzioni automatiche.

Sono alleate preziose sia nelle preparazioni di tutti i giorni sia nelle occasioni speciali. E si possono attivare con un semplice tocco, scegliendo tra:

- **Melting**, per sciogliere burro e cioccolato senza mescolarli continuamente e senza rischiare di bruciarli.
- **Warming**, per tenere in caldo cibi già pronti o per riscaldare latte, brodo, creme e salse, evitando bruciature sul fondo.
- **Simmering**, per far sobbolire a lungo, scongiurando la fuori uscita di liquidi dalle pentole.

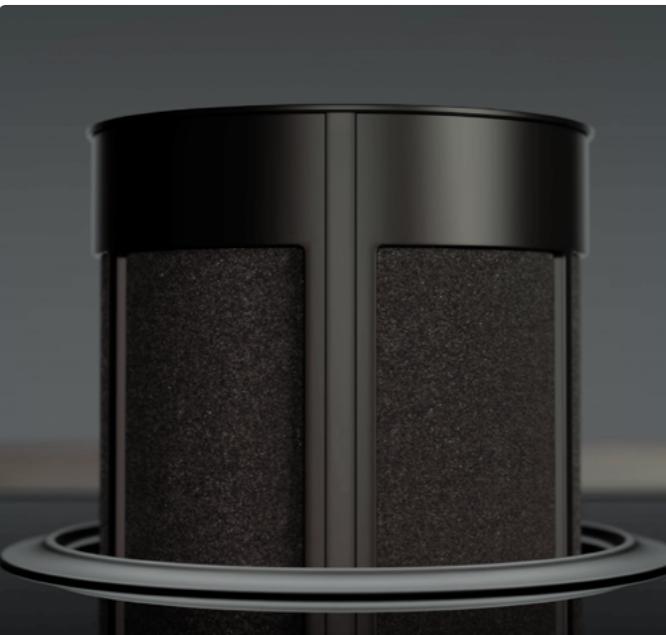

Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions. Simply tap to select one of the following options:

- **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning.
- **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom.
- **Simmering**, to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.

Il filtro EVO.

Il nuovo filtro EVO combina le tre azioni essenziali di anti-grasso, anti-odori e anti-umidità in un unico componente tecnologico, accessibile con un semplice gesto dalla zona centrale, senza necessità di ulteriori e antiestetici comparti.

Il sistema è composto da due elementi:

- il filtro che trattiene i grassi caratterizzato da 6 strati di alluminio, lavabile a mano e in lavastoviglie;
- il filtro anti-odori, costituito da una speciale schiuma reticolata poliuretanica rivestita di carbone sferico attivo: è un filtro ad alta efficienza (fino all'80%) e di lunga durata, rigenerabile fino a 3 anni.

Il processo di rigenerazione avviene attraverso il lavaggio del filtro (a mano o in lavastoviglie) e una successiva asciugatura in forno a 75°.

The EVO filter.

The new EVO filter is a 3-in-1 filter designed to remove grease, odour, and moisture, accessible with a simple tap from the central area, thus avoiding other unsightly interruptions in the product.

The system consists of two elements:

- a grease filter featuring 6 aluminium layers, that can be washed by hand or in the dishwasher;
- an odour filter, made of a special reticulated polyurethane foam coated with spherical activated charcoal: this is a high-efficiency (up to 80%) and long-lasting filter, regenerable for up to 3 years.

The regeneration process involves washing the filter (by hand or in the dishwasher) and then drying it in the oven at 75°C.

Sempre speciali, in ogni modello.

Always special, each and every model.

Tra i modelli NikolaTesla Evo potrete trovare la vostra unicità. Potrete cucinare in modo ergonomico grazie a manopole dal touch & feel analogico. Potrete attivare l'aspirazione, sapientemente nascosta, con un semplice tocco sul flap. Potrete pesare i cibi sullo stesso piano cottura aspirante e combinare la magia del gas con quella dell'aspirazione dal basso.

Among NikolaTesla Evo models you can find your uniqueness. You can cook ergonomically thanks to the analog touch and feel knobs. The cleverly concealed extraction system springs to life with a simple tap on the flap. You can weigh food directly on your extractor hob and experience the magic of gas and bottom extraction.

Potenza fa rima con efficienza.

Il sistema aspirante e il motore brushless di ultima generazione consentono un ottimo equilibrio tra potenza e silenzio, sia in versione aspirante sia in versione filtrante. Nella massima efficienza: classe A++.

Power and efficiency go hand in hand.


The extraction system and the latest generation brushless motor provide highly powerful and silent operation, both in the duct-out and filtering mode. With outstanding efficiency: class A++ rating.

3.1

NikolaTesla Evo Collection. Installazione aspirante. Duct-out Installation.

Questi modelli di NikolaTesla, nella versione aspirante, garantiscono grande flessibilità di montaggio. Le tubazioni accessorie che Elica mette a disposizione (acquistabili separatamente) permettono di canalizzare i fumi verso il punto di uscita esterno all'abitazione, assicurando elevate prestazioni e minima rumorosità.


NikolaTesla duct-out models ensure highly flexible installation. The optional piping by Elica (which can be purchased separately) allows fumes to be conveyed towards the outlet point outside the home, thus ensuring very high performance and low noise levels.

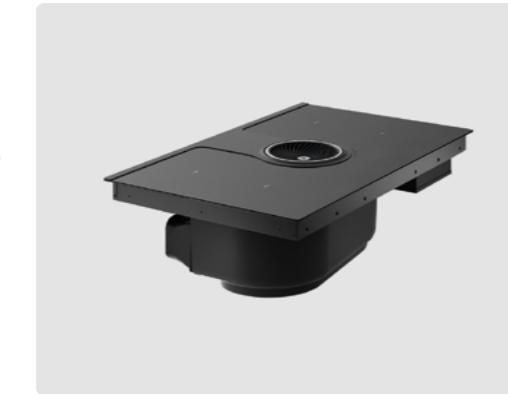

Esempi di installazione (versione aspirante)
Example of installation (duct-out version)



uscita posteriore
rear outlet

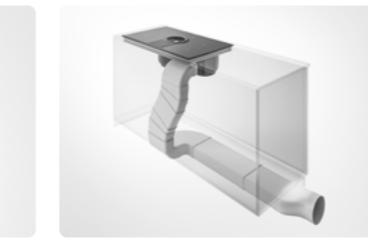

uscita laterale
lateral outlet

Kit installazione aspirante Duct-out installation kit

KIT0199839 KIT CENTRAL OUTLET

- Curva rettangolare 90°- 94x227 mm
- Raccordo 15° (4 pezzi)
- Tubo rettangolare 500x94x227 mm
- Nastro adesivo

- 90° - 94x227 mm rectangular bend
- 15° Connections (4 pieces)
- 500x94x227 mm rectangular pipe
- Adhesive Tape

Questo kit serve per centralizzare le tubazioni che canalizzano l'aria. I piani aspiranti della piattaforma EVO presentano un'uscita traslata sul lato destro del prodotto. Il kit EVO Central Outlet permette di portare le tubazioni verso il centro, in maniera tale da evitare eventuali intralci tra queste e i piedini del mobile. L'uscita può essere poi completamente personalizzata grazie ai kit Accessori a disposizione.

This kit is used to centralise the piping that conveys the air. Extractor hobs in the EVO platform have an air outlet on the right side of each appliance. The EVO Central Outlet kit allows piping to be directed towards the centre, so as to avoid any obstructions between them and the cabinet feet. The air outlet can be fully customised thanks to specific accessory kits.



KIT0120991
222x89x1000 mm



KIT0121000
Ø150x1000mm




KIT0121003
Ø158X59mm



KIT0121006
90° - Ø157mm



KIT0121009
int 216x82
est 290x160 mm



KIT0126810
227x94x190
/560 mm



KIT0173527
222x89x500 mm



KIT0121001
227x94x80mm




KIT0121004
90°
227x288x94mm




KIT0121007
227x94 -
Ø146mm



KIT0121010
190x190 -
Ø147mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



KIT0120996
Ø150x500 mm



KIT0121002
15°
227x138x94mm



KIT0121005
90°
227x94mm



KIT0121008
227x94 -
Ø153mm



KIT0206255
190x190 -
Ø147mm



3.1

NikolaTesla Evo Collection. Installazione filtrante. Filtering installation.

Plinth in

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante.

L'aria filtrata viene convogliata all'interno della zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

With this kit, the product can be installed in filtering mode.

The filtered air is directed into the plinth and gently flows out the vent opening, which can be decorated with the chrome-plated trim included with the appliance

Kit installazione filtrante sotto zoccolo (min h6cm)

Filtering installation kit under plinth (min h6cm)

KIT0199835

- Filtro EVO (grassi e odori)
- Raccordo 15° (4 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94x227mm
- Tubo rettangolare 500x94x227mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94x227 mm a orizz. 55x227mm
- Deflettore sotto lo zoccolo
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

- EVO filter (grease and odour)
- 15° Connections (4 pieces)
- 90° - 94x227 mm rectangular bend
- 500 x 94x227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94x227 mm to horiz. 55x 227mm
- Under baseboard deflector
- Chrome-plated trim
- Adhesive Tape



Plinth Out

Questo kit permette di installare il prodotto in modalità filtrante, convogliando l'aria depurata fino a farla uscire dallo zoccolo con l'ausilio di una speciale tubazione a imbuto (che termina con un profilo a rifinitura del foro di sfogo).

This kit allows you to install your appliance in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).


Kit installazione filtrante fuori zoccolo (min h6cm)

Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0199836

- Filtro EVO (grassi e odori)
- Raccordo 15° (4 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94x227 mm
- Tubo rettangolare 500x94x227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94x227 mm a orizz. 50x227 mm
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Tubo rettangolare 218x55x300 mm
- Supporto per raccordo di uscita
- Nastro adesivo

- EVO filter (grease and odour)
- 15° Connections (4 pieces)
- 90° - 94x227 mm rectangular bend
- 500 x 94x227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94x27 mm to horiz. 50x227 mm
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim
- 218 x 55x300 mm rectangular pipe
- Outlet connection support
- Adhesive tape

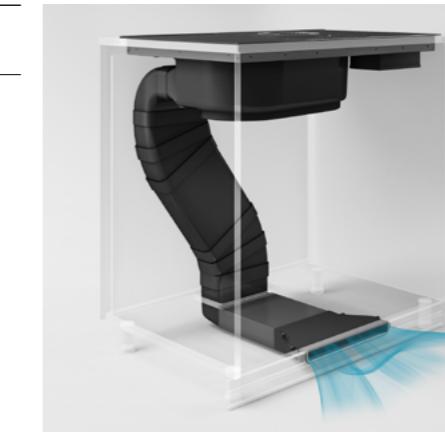

3.1

NikolaTesla Evo Collection. Installazione filtrante. Filtering installation.

Back Outlet

Questo kit permette la conversione del prodotto in modalità filtrante. Il flusso dell'aria viene convogliato posteriormente e lasciato defluire, per poi uscire in maniera diffusa dallo zoccolo grazie all'apertura di sfogo che può essere rifinita con il profilo cromato in dotazione.

This kit allows you to convert the appliance into filtering mode. The airflow is directed towards the back and left to flow out the plinth thanks to the vent opening, which can be finished with the supplied chrome-plated trim.

Kit installazione filtrante Filtering installation kit

KIT0199838

- Filtro EVO (grassi e odori)
- Raccordo di uscita telescopico
- Profilo estetico cromato
- EVO filter (grease and odour)
- Telescopic outlet connection
- Chrome-plated trim



KIT0121012
218x55x500 mm



KIT0121013
218x55x1000 mm



KIT0121015
223x59x72 mm




KIT0121016
90°
218x55 mm



KIT0121017
218x55x190
/590 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



KIT0168750
Deflettore
sotto zoccolo
Under plinth
deflector



KIT0200786
Kit filtro EVO
Kit EVO filter

- il filtro che trattiene i grassi è caratterizzato da 6 strati di alluminio, lavabile a mano e in lavastoviglie;
- il filtro anti-odori, costituito da una speciale schiuma reticolata poliuretanica rivestita di carbone sferico attivo: è un filtro ad alta efficienza (fino all'80%) e di lunga durata, rigenerabile fino a 3 anni.
- a grease filter featuring 6 aluminium layers, that can be washed by hand or in the dishwasher;
- an odour filter, made of a special reticulated polyurethane foam coated with spherical activated charcoal: this is a high-efficiency (up to 80%) and long-lasting filter, regenerable for up to 3 years.



3.1

Kit Frame


Tutti i piani aspiranti possono essere installati in appoggio o a filo; per l'installazione on top, Elica offre una serie di kit frame disponibili in tutte le misure e colori per consentire l'adattamento funzionale ed estetico alla collezione di piani aspiranti Elica e garantire la completa protezione del vetro del piano cottura.

All extractor hobs can be installed either on top or flush.

In case of on top installation, in order to have a complete protection of the hob glass, Elica provides a set of Kit Frame, available in all dimensions and colours that allow a functional and aesthetic match with the Elica's aspiration hobs range.


KIT0196812

Kit Frame acciaio inox 83cm
Kit Frame stainless steel 83cm

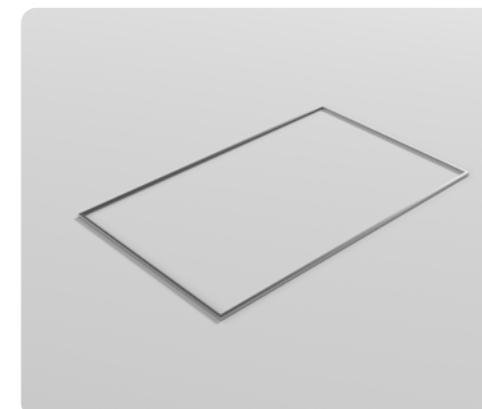


KIT0202447

Kit Frame lava rock 83cm
Kit Frame lava rock 83cm

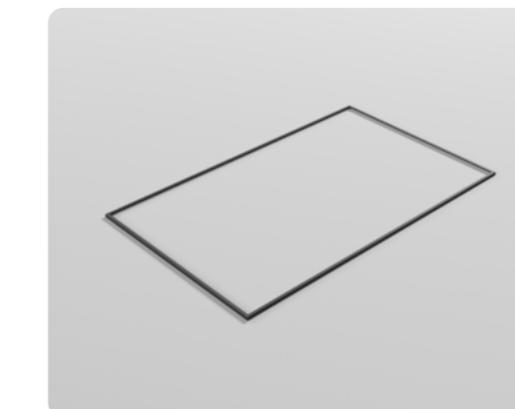

KIT0196816

Kit Frame nero 83cm
Kit Frame black 83cm

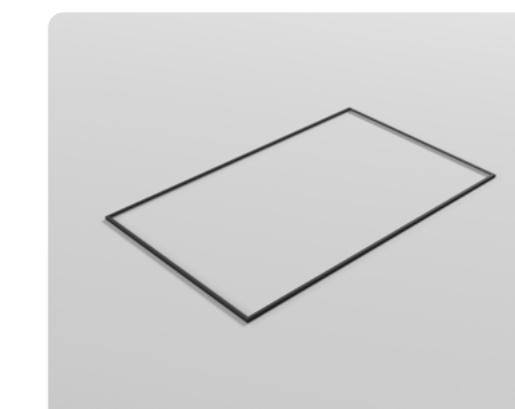


3.1

NikolaTesla Evo Collection


Disegni tecnici.

Technical drawings.


NikolaTesla Unplugged

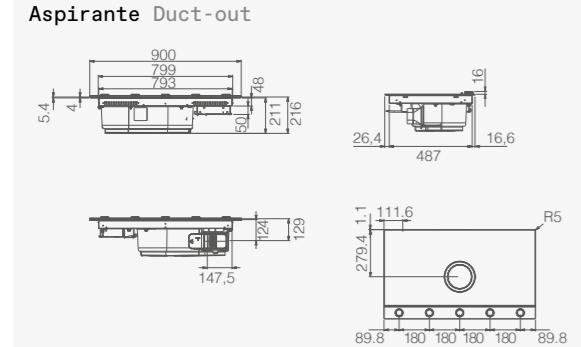



NikolaTesla Switch Glow / Switch

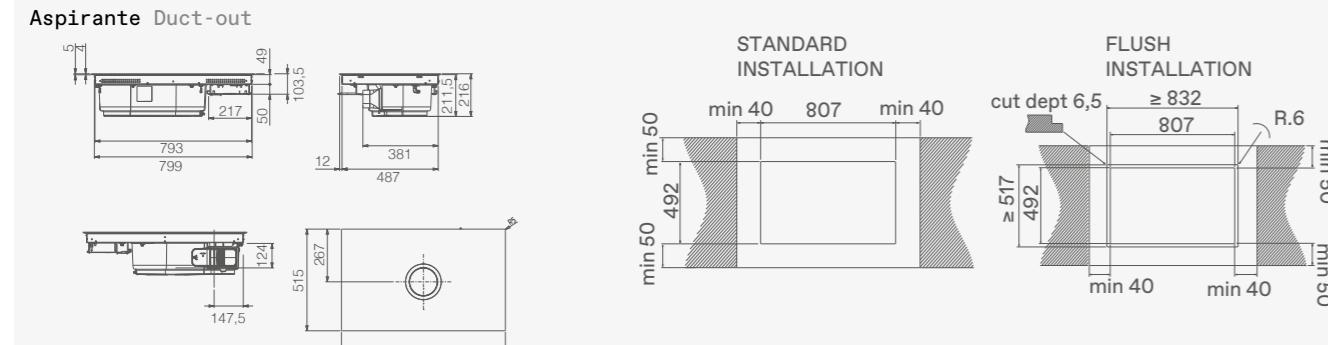



NikolaTesla Libra

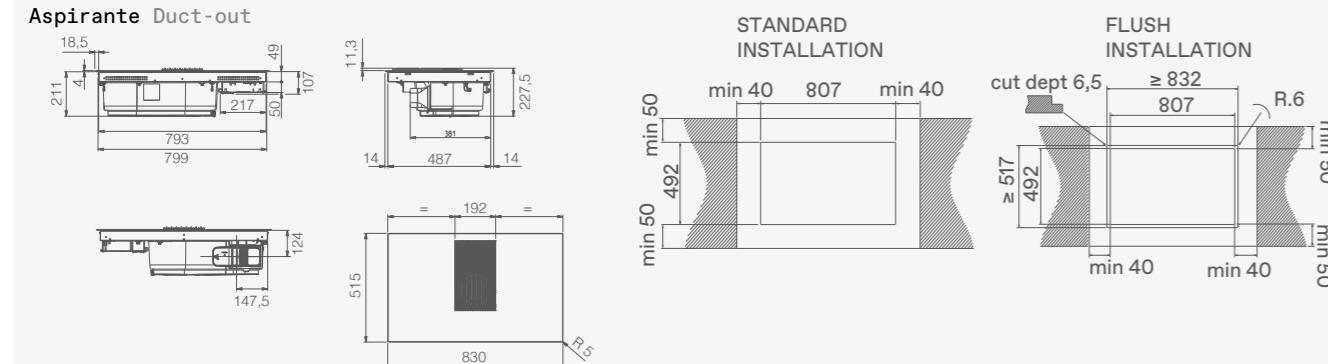

NikolaTesla One / One HP

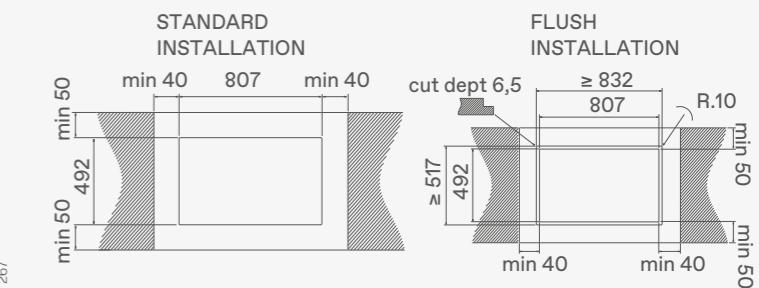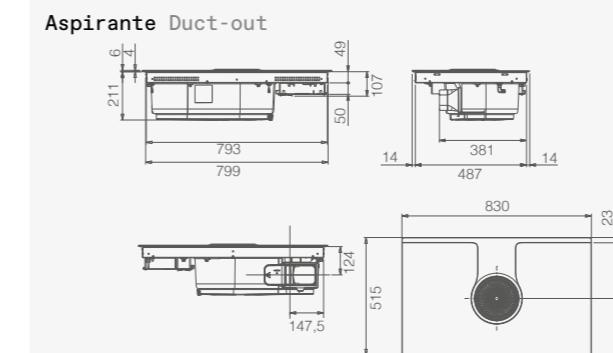

NikolaTesla Flame

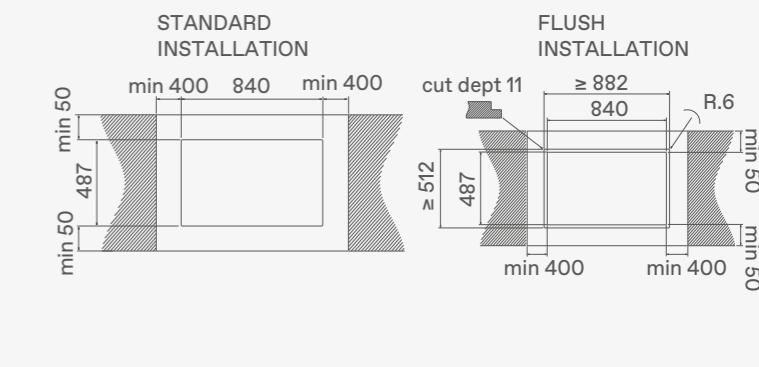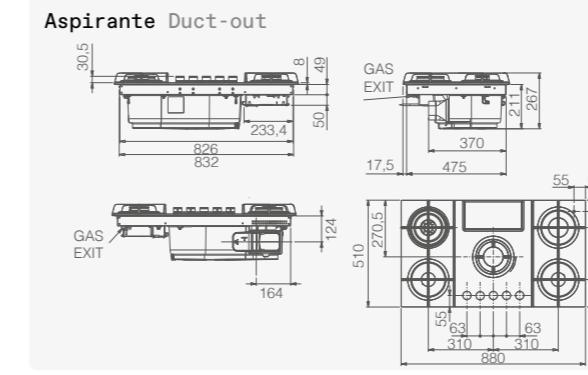


**Tutto sulle performance.
Performance details.**

| | ENERGY CLASS | 1 SPEED m ³ /h-db(A) | 2 SPEED m ³ /h-db(A) | 3 SPEED m ³ /h-db(A) | 4 SPEED m ³ /h-db(A) | 5 SPEED m ³ /h-db(A) | 6 SPEED m ³ /h-db(A) | 7 SPEED m ³ /h-db(A) | 8 SPEED m ³ /h-db(A) | 9 SPEED m ³ /h-db(A) | BOOSTER 1* m ³ /h-db(A) | BOOSTER 2* m ³ /h-db(A) |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| NT FLAME (Duct-out) | A | 160 - 40 | 245 - 48 | 365 - 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 475 - 63 | 595 - 68 |
| NT FLAME (Filtering) | A | 145 - 41 | 225 - 51 | 340 - 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 435 - 66 | 550 - 72 |
| NT LIBRA (Duct-out) | A+ | 160 - 38 | 250 - 48 | 375 - 58 | 480 - 64 | --- | --- | --- | --- | --- | 600 - 69 | --- |
| NT LIBRA (Filtering) | A+ | 145 - 41 | 225 - 52 | 340 - 61 | 435 - 67 | --- | --- | --- | --- | --- | 550 - 73 | --- |
| NT ONE / ONE HP (Duct-out) | A++ | 135 - 35 | 180 - 42 | 215 - 45 | 260 - 50 | 285 - 52 | 320 - 55 | 350 - 57 | 395 - 60 | 525 - 67 | 620 - 71 | --- |
| NT ONE / ONE HP (Filtering) | A++ | 125 - 38 | 170 - 45 | 200 - 49 | 245 - 54 | 270 - 56 | 300 - 59 | 330 - 61 | 375 - 64 | 495 - 71 | 570 - 75 | --- |
| NT SWITCH / SWITCH GLOW (Duct-out) | A++ | 130 - 34 | 195 - 41 | 220 - 45 | 265 - 50 | 290 - 52 | 320 - 55 | 355 - 57 | 375 - 61 | 525 - 67 | 620 - 71 | --- |
| NT SWITCH / SWITCH GLOW (Filtering) | A++ | 130 - 38 | 185 - 45 | 215 - 49 | 255 - 53 | 280 - 56 | 310 - 59 | 340 - 61 | 365 - 64 | 505 - 71 | 600 - 75 | --- |
| NT UNPLUGGED (Duct-out) | A++ | 130 - 34 | 190 - 41 | 220 - 45 | 265 - 50 | 290 - 52 | 320 - 55 | 355 - 57 | 375 - 61 | 525 - 67 | 620 - 71 | --- |
| NT UNPLUGGED (Filtering) | A++ | 130 - 38 | 185 - 45 | 215 - 49 | 255 - 53 | 280 - 56 | 310 - 59 | 340 - 61 | 365 - 64 | 505 - 71 | 600 - 75 | --- |

* Velocità intensive temporizzate *Booster time speeds

NikolaTesla Suit Collection

3.2

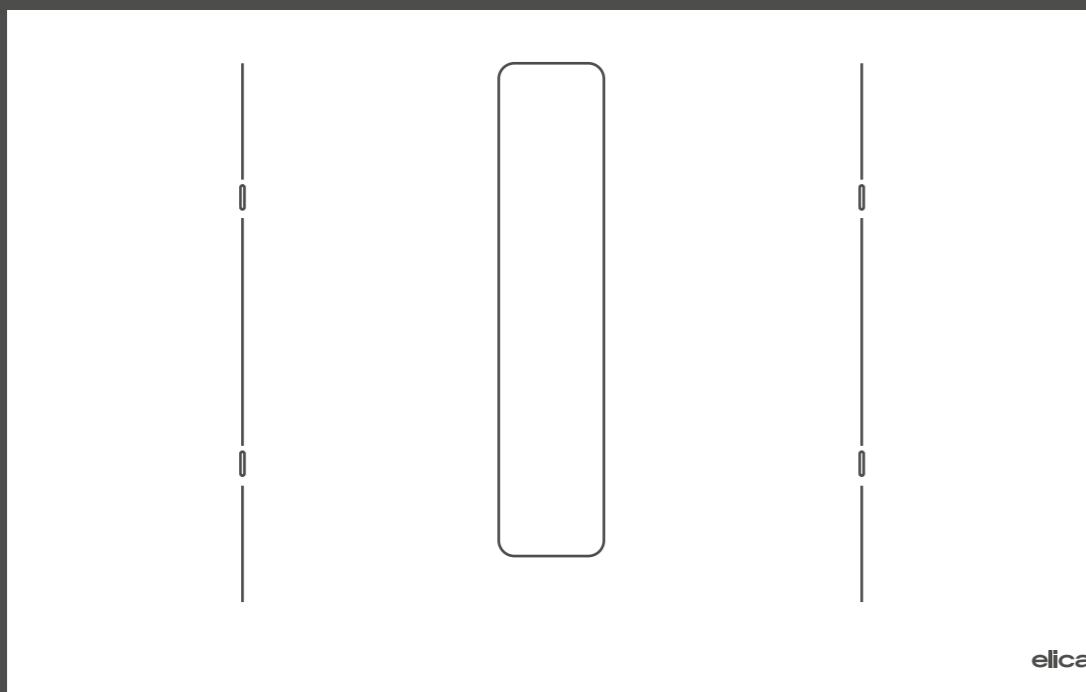

La collezione Suit presenta modelli disponibili in varie dimensioni, progettati per integrarsi perfettamente a ogni esigenza di spazio e stile di cucina.

The Suit collection features models available in different sizes, designed to meld seamlessly into any kitchen space and style.

3.2

NikolaTesla Suit. Le dimensioni contano. Size matters.

A ogni spazio, il suo piano.
There is a hob for every space.

La collezione è pensata per adattarsi a qualsiasi esigenza di dimensione e configurazione, estetica e funzionale. I modelli sono disponibili nelle versioni da 60, 72, 78 e 83 cm, compatibili con tutte le basi cucina e con tutti gli spazi di installazione standard (a partire da quelle da 60 cm).

This line is designed to meet any requirements in terms of size and layout, aesthetics and features. Models are available in 60, 72, 78, and 83 cm versions, compatible with all kitchen base units and standard installation spaces (starting from 60 cm).

Design d'eccezione.
Exceptional design.

L'estetica è caratterizzata da eleganti e discreti elementi rettangolari in vetro o da griglie in alluminio, completamente a filo o in rilievo, con serigrafie talvolta minimali e in altri casi più evidenti. Per esaltare con stile ogni progetto cucina.

The stunning aesthetics features elegant and discreet rectangular glass elements or aluminium grilles, either completely flush or raised, with minimalist or bold serigraphs. To enhance every kitchen design with style.

Ergonomia, sempre.
Ergonomics forever.

Le funzioni, gli spazi di cottura e i comandi slider sono concepiti per garantire sempre massima versatilità e semplicità di utilizzo. Anche nella più compatta, di soli 60 cm.

The features, cooking spaces, and slider controls are designed to ensure maximum versatility and ease of use. Even in the most compact models, measuring a mere 60 cm.

Silenziosità e risparmio.
Silence and savings.

L'aspirazione è silenziosissima (solo 61 dBA) ed è azionabile anche in automatico. I filtri antiodori sono rigenerabili fino a 5 anni.

The extraction system is whisper-quiet (only 61 dBA) and can also operate automatically. The odour filters can be regenerated for up to 5 years.

Anche l'installazione è versatile.
Installation is versatile too.

L'installazione è estremamente flessibile: aspirante o filtrante, è possibile sia nella modalità canalizzata (Plinth In, Plinth Out) sia in quella diretta (Back Outlet).

The installation options are many: duct-out or filtering, with either "Plinth In, Plinth Out" ducting or "Back Outlet" direct configurations.



NikolaTesla Fit XL

Design Fabrizio Crisà



AWARDS




83x51,5x25 cm

75x49 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro nero opaco
Black glass, Matt black glass

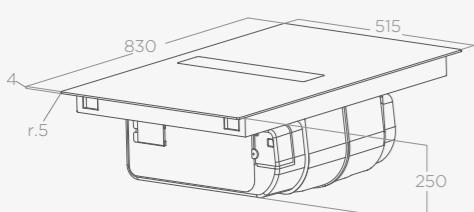

Contenuti aggiuntivi
More info

Il vetro nero è il paradigma del design di questo elettrodomestico, che entra in ogni cucina con la massima versatilità. Il sistema aspirante è invisibile, silenzioso, automatico. E si attiva con un semplice tocco. Il piano cottura a induzione con doppia zona bridge amplia le possibilità di cottura, che risulta facile e intuitiva. Quando l'aspirazione è chiusa l'elettrodomestico presenta una linearità totale, esteticamente eccezionale. Grazie al comando slider tutte le funzionalità sul piano sono super intuitive; odori e vapori vengono catturati dal sistema aspirante, altamente efficace. I filtri a lunga durata possono essere rimossi con facilità e una valvola speciale vi permette di scaricare eventuali liquidi versati, per un'igiene totale.

The black glass is the paradigm of this appliance, designed to fit seamlessly into any kitchen with unparalleled versatility. The extractor system is invisible, silent, and automatic. It powers on with a simple tap of the finger. The induction hob, featuring a double bridge zone to unlock a multitude of cooking possibilities, is easy to use and intuitive. With the extraction unit closed, the appliance presents clean, visually striking lines. The slider control makes it extremely easy to use the features on the hob; the highly efficient extraction system captures odours and vapours. The long-life filters are easy to remove and there is a special valve to drain accidental spills, ensuring total hygiene.

COTTURA
COOKING

Comandi
Controls Touch control slider 9P+I
9P+B slider touch control

Assorbimento
Absorption 7,2 kW

Power limitation 3,1-4,5 kW

Voltaggio
Voltage 220-240 V

Zone Cottura
Cooking zones 1 210x191 mm - 1,65/1,85 kW
2 210x191 mm - 2,1/3 kW
3 210x191 mm - 2,1/3 kW
4 210x191 mm - 1,65/1,85 kW

Zone Bridge
Bridge Zones 2

Bridge Zone Warming Mode Stop&Go

Timer Child Lock

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP
HP regenerable odour ceramic filter KIT0167755

Kit NikolaTesla filtrante sotto zoccolo
NikolaTesla filtering kit plinth in KIT0167756

Kit NikolaTesla filtrante fuori zoccolo
NikolaTesla filtering kit plinth out KIT0167757

Kit NikolaTesla filtrante uscita posteriore
NikolaTesla filtering Back outlet KIT0180522

Kit Frame nero 83cm Kit Frame black 83cm KIT0196816

Kit Frame acciaio inox 83cm
Kit Frame stainless steel 83cm KIT0196812

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

Aspirante
Duct-out Filtrante
Filtering

Touch control slider 4V+I
4S+B slider touch control Touch control slider 4V+I
4S+B slider touch control

Portata intensiva
Booster airflow 620 m³/h 520 m³/h

Velocità d'aspirazione
Suction speed 5,1 m/s 5,1 m/s

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 43-61 db(A) 44-68 db(A)

Assorbimento
Absorption 160 W 160 W

Classe energetica
Energy class A

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Comfort Silence Autocapture Total Integration

Long Life Filter ++ Easy to Maintain Delay Switch Off

Maintenance Alarm Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83 PRF0179476

NIKOLATESLA FIT XL RAW BR/A/83 * PRF0202499



Showcasing
NikolaTesla Fit XL

NikolaTesla Fit

Design Fabrizio Crisà



AWARDS




60x51,5x25 cm (60) / 72x51,5x25 cm (72)

56x49 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro nero opaco
Black glass, Matt black glass

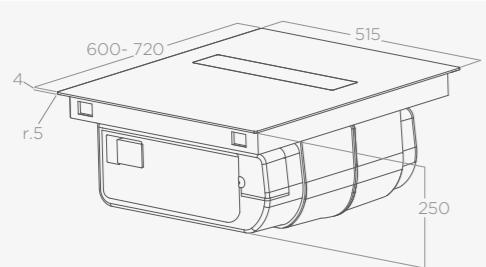

Contenuti aggiuntivi
More info

Il design semplice e di personalità, connotato dal vetro nero, si adatta allo stile di ogni cucina garantendo potenza e funzioni innovative. Quando l'aspirazione è chiusa l'elettrodomestico presenta una linearità totale, esteticamente eccezionale. Nonostante le dimensioni compatte, sul piano si possono utilizzare anche le pentole più grandi unendo due zone di cottura; le funzioni sono sempre a portata di mano grazie al comando slider. Fumi e odori vengono automaticamente catturati dal sistema aspirante invisibile, silenzioso, semplice nell'utilizzo e nella manutenzione. I filtri anti-odori a lunga durata possono essere rimossi con facilità e una valvola speciale vi permette di scaricare eventuali liquidi versati, per un'igiene totale.

The sleek and one-of-a-kind black glass design seamlessly complements any kitchen style, offering advanced features and superior performance. With the extraction unit closed, the appliance presents clean, visually striking lines. Despite its small size, even larger cookware can be used on the hob by combining two cooking zones; the features are always at hand thanks to the slider control. The innovative extraction system, invisible and silent, automatically eliminates fumes and odors; it is simple to use and maintain. The easy-to-remove, long-life odor filters and a special valve for draining accidental spills into the vent, ensure the utmost hygiene.

COTTURA
COOKING

Comandi
Controls Touch control slider 9P+I
9P+B slider touch control

Assorbimento
Absorption 7,2 kW

Power limitation 3,1-4,5 kW

Voltaggio
Voltage 220-240 V

Zone Cottura
Cooking zones
1 210x191 mm - 2,1/3 kW
2 210x191 mm - 1,65/1,85 kW
3 0200 mm - 2,3/3 kW
4 0160 mm - 1,2/1,4 kW

Zone Bridge
Bridge Zones 1 sinistra left

Bridge Zone Warming Mode Stop&Go

Timer Child Lock

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP
HP regenerable odour ceramic filter KIT0167755

Kit Nikolatesla filtrante sotto zoccolo
Nikolatesla filtering kit plinth in KIT0167756

Kit Nikolatesla filtrante fuori zoccolo
Nikolatesla filtering kit plinth out KIT0167757

Kit Nikolatesla filtrante uscita posteriore
Nikolatesla filtering Back outlet KIT0180522

Kit Frame acciaio inox 60cm
Kit Frame stainless steel 60cm KIT0196809

Kit Frame acciaio inox 72cm
Kit Frame stainless steel 72cm KIT0196810

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

Aspirante
Duct-out Touch control slider 4V+I
4S+B slider touch control

Portata intensiva
Booster airflow 620 m³/h 520 m³/h

Velocità d'aspirazione
Suction speed 5,1 m/s 5,1 m/s

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 43-61 db(A) 44-68 db(A)

Assorbimento
Absorption 160 W 160 W

Classe energetica
Energy class A

Autocapture Total Integration Long Life Filter ++

Easy to Maintain Delay Switch Off Maintenance Alarm

Comfort Silence Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA FIT BL/A/60 PRF0167053

NIKOLATESLA FIT BL/A/72 PRF0167054

NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/72 * PRF0202501

NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/60 * PRF0203695



Showcasing
NikolaTesla Fit

NikolaTesla Fit 3Z

Design Fabrizio Crisà

AWARDS




Contenuti aggiuntivi
More info

60x51,5x26 cm (60) / 72x51,5x26 cm (72)

56x49 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero
Black glass

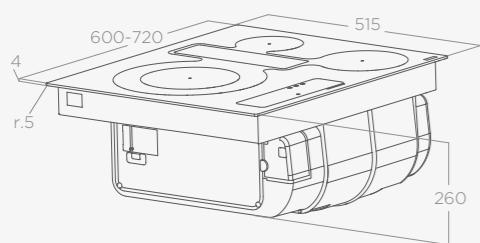

Finalmente potete mettervi a spadellare per tutti. Il piano aspirante a tre zone di cottura presenta spazio sufficiente per cucinare con grandi tegami, pentole e pentoloni. Il sistema aspirante è invisibile, silenzioso, automatico. E si attiva con un semplice tocco. Quando è chiuso l'elettrodomestico presenta una linearità totale, esteticamente eccezionale. Il vetro nero e le serigrafie ricercate completano lo stile del suo design, adattabile a ogni cucina. Grazie al comando slider tutte le funzionalità sul piano sono super intuitive; odori e vapori vengono catturati dal sistema aspirante, altamente efficace. I filtri a lunga durata possono essere rimossi con facilità e una valvola speciale permette di scaricare eventuali liquidi versati, per un'igiene totale.

At last, you can cook up a storm for everyone. This extractor hob features three cooking zones, offering ample space for large frying pans, pots, and pans. The extraction system is invisible, silent, and automatic. It powers on with a simple tap of the finger. When closed, the clean lines of the appliance create a visually striking effect. Black glass finishes and elegant serigraphs elevate the design, making it ideal for any kitchen. The slider control makes it extremely easy to use the features on the hob; the highly efficient extraction system captures odors and vapors. The easy-to-remove, long-life filters and a special valve for draining accidental spills into the vent, ensure the utmost hygiene.

COTTURA
COOKING

Comandi
Controls Touch control slider 9P+I
9P+B slider touch control

Assorbimento
Absorption 7,2 kW

Power limitation 3,1-4,5 kW

Voltage
Voltaggio 220-240 V

Zone Cottura
Cooking zones
1 0300 mm - 2,5/3,6 kW
0180 mm - 2,1/2,8 kW
2 0140 mm - 0,9/1,35 kW
3 0180 mm - 1,4/2,1 kW

- Extralarge Zone
- Fast Boiling
- Dual Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP
HP regenerable odour ceramic filter KIT0167755

Kit NikolaTesla filtrante sotto zoccolo
NikolaTesla filtering kit plinth in KIT0167756

Kit NikolaTesla filtrante fuori zoccolo
NikolaTesla filtering kit plinth out KIT0167757

Kit NikolaTesla filtrante uscita posteriore
NikolaTesla filtering Back outlet KIT0180522

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

Aspirante
Duct-out Touch control slider
4V+I 4S+B slider touch control

Portata intensiva
Booster airflow 600 m³/h 490 m³/h

Velocità d'aspirazione
Suction speed 5,1 m/s 5,1 m/s

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 42-61 db(A) 51-68 db(A)

Assorbimento
Absorption 160 W 160 W

Classe energetica
Energy class A

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture Total Integration Long Life Filter ++

Easy to Maintain Delay Switch Off Maintenance Alarm

Comfort Silence Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/60 PRF0184526

NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/72 PRF0184551






Showcasing
NikolaTesla Fit 3Z



NikolaTesla Prime S +

Design Fabrizio Crisà

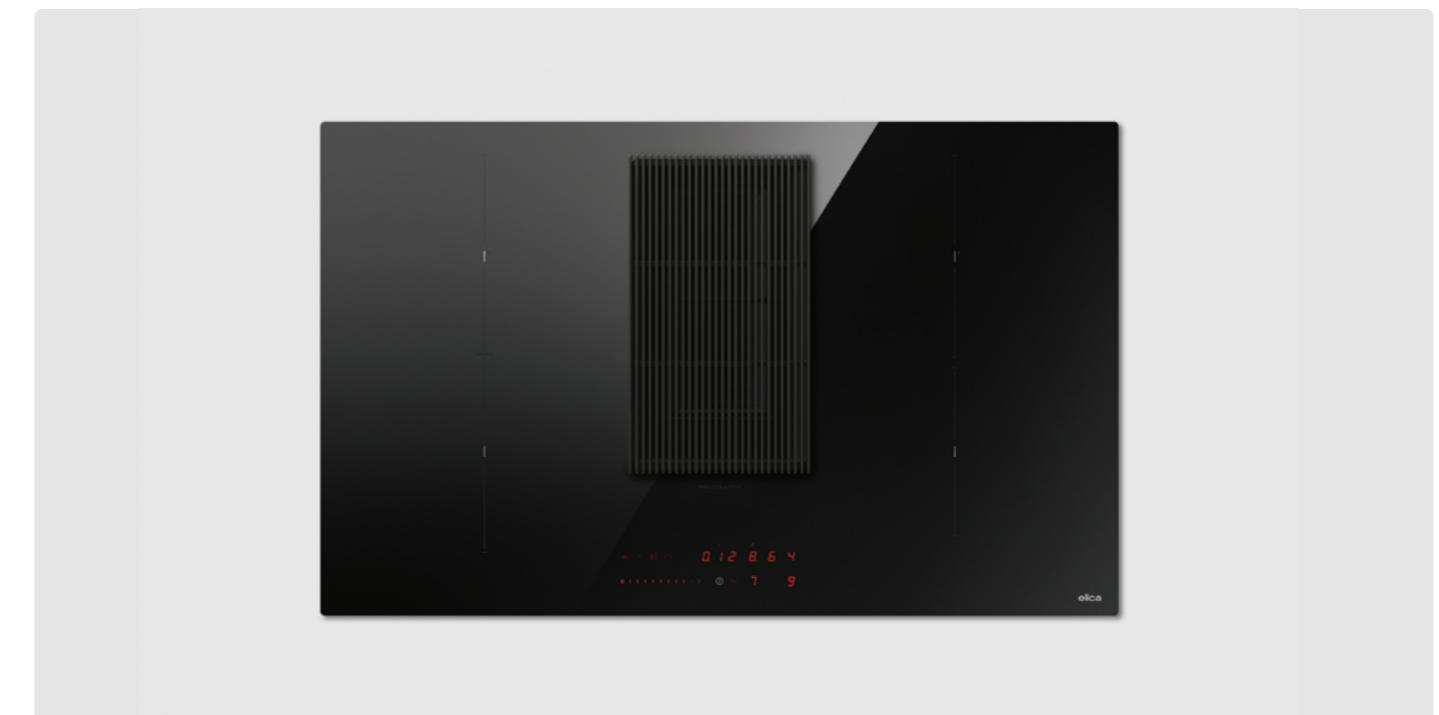

AWARDS




Contenuti aggiuntivi
More info

83x51,5x25 cm

75x49 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero + alluminio effetto ghisa
Black glass + aluminium cast iron effect

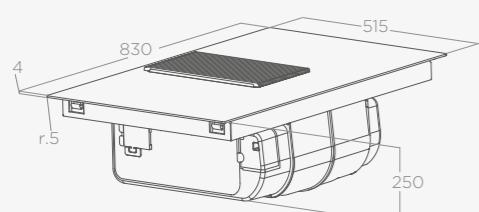

La bellezza e l'ergonomia, in funzione. Questo piano cottura a induzione con aspirazione integrata esprime un'estetica dalla grande funzionalità. Quattro le zone di cottura indipendenti e due combinabili intorno alla griglia: qui si cela la super cappa integrata, capace di regolare in automatico accensione e intensità aspirante. I filtri catturano vapori e odori; sono facilmente rimovibili per la pulizia e la rigenerazione o per accedere alla parte interna dell'elettrodomestico. Una valvola speciale agevola lo scarico di eventuali liquidi versati, garantendovi così la massima igiene.

Beauty and ergonomics, at work. This induction hob with integrated extraction combines aesthetic appeal with great features. Four separate cooking zones and two that can be bridged, surround the grill that conceals the super integrated hood, which automatically controls both powerup and extraction rates. The filters capture vapours and odours; they are easy to remove for cleaning and regeneration or to access the inner part of the appliance. A special valve facilitates draining any spills into the vent, thus ensuring the utmost hygiene.

COTTURA
COOKING

Comandi
Controls Touch control slider 9P+I
9P+B slider touch control

Assorbimento
Absorption 7,2 kW

Power limitation 3,1-4,5 kW

Vottaggio
Voltage 220-240 V

Zone Cottura
Cooking zones 1 210x191 mm - 1,65 / 1,85 kW
2 210x191 mm - 2,1 / 3 kW
3 0200 mm - 2,3/3 kW
4 0160 mm - 1,2/1,4 kW

Zone Bridge
Bridge Zones 1 sinistra left










Bridge Zone

Timer

Warming Mode

Child Lock

Stop&Go





Showcasing
NikolaTesla Prime S +

NikolaTesla Velvet

Design Fabrizio Crisà




Contenuti aggiuntivi
More info

60x51,5x25 cm / 72x51,5x25 cm / 83x51,5x25 cm

56x49 cm (60-72) / 75x49 cm (83) (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero
Black glass

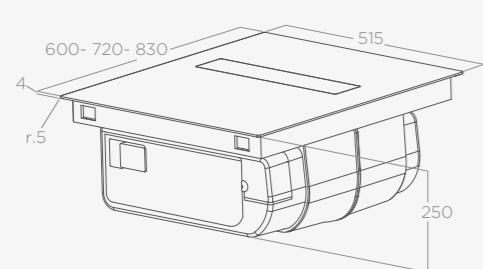

Questo piano aspirante presenta una superficie disegnata da righe verticali sul vetro e sul flap centrale che creano un effetto di texture vellutata: un design originale capace di inserirsi perfettamente in ogni stile di cucina. Le sue modalità automatiche, come quella che consente di impostare da solo la potenza di aspirazione più adatta in base alle zone di cottura attivate, sono al vostro servizio. Anche alla massima potenza mantiene prestazioni eccezionali con un livello minimo di rumorosità e se dovete cucinare per più persone, potete collegare due zone di cottura adiacenti cucinando anche con pentole di grandi dimensioni. Il piano è gestibile in modo intuitivo e vi consente di regolarne facilmente le funzioni: una su tutte, quella per la cottura lenta per riscaldare latte e brodo, per preparare creme e salse evitandone il surriscaldamento o per tenere in caldo il cibo già pronto. I filtri possono durare fino a 5 anni garantendovi un filtraggio anti-odori super efficiente, riducendo l'impatto ambientale. Classe energetica A.

This extractor hob features vertical lines on the glass surface and central flap to create a velvet-like texture: an original design that melds perfectly with any kitchen style. Its automatic modes, such as the one that adjusts extraction power based on the cooking zones in use, are at your service. Even at its highest power setting, it delivers outstanding performance and whisper-silent operation. If you are cooking for a crowd, you can bridge two adjacent zones to accommodate larger cookware. This hob has intuitive controls so you can easily adjust its features: some of the many are slow cooking to heat up milk and broth, to prepare custards and sauces without overheating or to keep ready-made food warm. These filters can last up to 5 years, ensure super-efficient odour filtering capacity, and reduce environmental impact. Class A energy rating.

COTTURA COOKING

| | |
|---------------------|--|
| Comandi Controls | Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control |
|---------------------|--|

| | |
|----------------------------|--------|
| Assorbimento Absorption | 7,2 kW |
|----------------------------|--------|

| | |
|------------------|------------|
| Power limitation | 3,1-4,5 kW |
|------------------|------------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Vottaggio Voltage | 220-240 V |
|----------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Zone Cottura Cooking zones | 1 210x191 mm - 2,1/3 kW 2 210x191 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW |
|-------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Zone Bridge Bridge Zones | 1 sinistra left |
|-----------------------------|-----------------|

| | | |
|-------------|--------------|---------|
| Bridge Zone | Warming Mode | Stop&Go |
|-------------|--------------|---------|

| | |
|-------|------------|
| Timer | Child Lock |
|-------|------------|

ACCESSORI ACCESSORIES

| | |
|--|------------|
| Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable odour ceramic filter | KIT0167755 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| Kit Nikolatesla filtrante sotto zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth in | KIT0167756 |
|--|------------|

| | |
|---|------------|
| Kit Nikolatesla filtrante fuori zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth out | KIT0167757 |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| Kit Nikolatesla filtrante uscita posteriore Nikolatesla filtering Back outlet | KIT0180522 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| Kit Frame nero 60cm Kit Frame black 60cm | KIT0196813 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| Kit Frame nero 72cm Kit Frame black 72cm | KIT0196814 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| Kit Frame nero 83cm Kit Frame black 83cm | KIT0196816 |
|--|------------|

| | |
|---|------------|
| Kit Frame acciaio inox 60cm Kit Frame stainless steel 60cm | KIT0196809 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Kit Frame acciaio inox 72cm Kit Frame stainless steel 72cm | KIT0196810 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Kit Frame acciaio inox 83cm Kit Frame stainless steel 83cm | KIT0196812 |
|---|------------|

ASPIRAZIONE ASPIRATION

| | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| Aspirante Duct-out | Touch control slider 4V+I | Filtrante Filtering |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Comandi Controls | 4S+B slider touch control | 4V+I 4S+B slider touch control |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Portata intensiva Booster airflow | 620 m ³ /h | 520 m ³ /h |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | |
|---|---------|---------|
| Velocità d'aspirazione Suction speed | 5,1 m/s | 5,1 m/s |
|---|---------|---------|

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Livello sonoro min-max Noise level min-max | 43-61 db(A) | 44-68 db(A) |
|---|-------------|-------------|

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| Assorbimento Absorption | 160 W | 160 W |
|----------------------------|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Classe energetica Energy class | A | |
|-----------------------------------|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included | | |
|---|--|--|

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Comfort Silence | Autocapture | Total Integration |
|-----------------|-------------|-------------------|

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Long Life Filter ++ | Easy to Maintain | Delay Switch Off |
|---------------------|------------------|------------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Maintenance Alarm | Super Easy Installation |
|-------------------|-------------------------|

MODELLI MODELS

| | |
|----------------------------|------------|
| NIKOLATESLA VELVET BL/A/60 | PRF0196869 |
|----------------------------|------------|

| | |
|----------------------------|------------|
| NIKOLATESLA VELVET BL/A/72 | PRF0196870 |
|----------------------------|------------|

| | |
|----------------------------|------------|
| NIKOLATESLA VELVET BL/A/83 | PRF0196872 |
|----------------------------|------------|





Showcasing
NikolaTesla Velvet

3.2

NikolaTesla Suit. Tutti i vantaggi, in dettaglio. All the advantages, in detail.



Flessibilità totale.

I piani aspiranti NikolaTesla Suit sono compatibili con tutte le basi e gli spazi di installazione standard del mercato (60 cm, 80 cm e 90 cm, con scassi di misure tradizionali). A partire dalla versione più compatta di 60 cm, presentano quattro zone di cottura di diverse potenze e dimensioni, aree combinabili per ospitare pentole più grandi, induzione 'green' - per risparmiare fino al 25% di energia senza sacrificare la velocità di ebollizione. E senza dimenticare il piano a 3 zone: un'esclusiva di Elica che include un'area extralarge da 30 cm di tipo dual.

Ultimate flexibility.

NikolaTesla Suit extractor hobs are suitable for all standard kitchen base units and installation spaces (60 cm, 80 cm e 90 cm, with standard cut-out dimensions). Starting from the most compact 60 cm model, they feature four cooking zones with different power levels and sizes, which can be bridged to accommodate larger pots, and 'green' induction technology - saving up to 25% energy without reducing boiling speed. Not to mention the 3-zone hob: an exclusive appliance by Elica that includes an extra-large 30 cm dual zone.



Massima silenziosità.

Il potente sistema aspirante funziona grazie a un motore brushless, che garantisce alta silenziosità (solo 61dBA, best in class) e bassi consumi energetici.

Filtri ceramici anti-odori.

I filtri anti-odori ceramici raggiungono un'efficienza di filtraggio pari all'80% e sono rigenerabili fino a 5 anni. Rigenerarli (in forno) è semplice, anche perché sono facilmente accessibili dal vano di aspirazione centrale.

Whisper-quiet operation.

The powerful extraction system is driven by a brushless motor, ensuring whisper-quiet operation (a mere 61dBA) and low energy consumption.

Ceramic odour filters.

The ceramic odour filters reach a filtering efficiency of up to 80% and can be regenerated for up to 5 years. They are extremely easy to regenerate (in the oven), as they are easy to reach from the central extraction compartment.

3.2

NikolaTesla Suit Collection.

Installazione aspirante.

Duct-out installation.

Questi modelli di NikolaTesla, nella versione aspirante, garantiscono grande flessibilità di montaggio. Le tubazioni accessorie che Elica mette a disposizione (acquistabili separatamente) permettono di canalizzare i fumi verso il punto di uscita esterno all'abitazione, assicurando elevate prestazioni e minima rumorosità.

These NikolaTesla models guarantee great installation flexibility, in the duct out version. The optional piping offered by Elica (sold separately) allows fumes to be conveyed towards an outlet found outside the home, thus ensuring high performance and very low noise levels.



Esempio di installazione (versione aspirante)
Example of installation (duct-out version)

KIT0120991
222×89×1000 mm



KIT0121000
Ø150×1000mm




KIT0121003
Ø158X59mm



KIT0121006
90° - Ø157mm



KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm



KIT0126810
227×94×190
/560 mm



Tubazioni accessorie per versione aspirante
Optional pipe fittings for duct-out version

KIT0173527
222×89×500 mm



KIT0120996
Ø150×500 mm



KIT0121001
227×94×80mm



KIT0121002
15°
227×138×94mm



KIT0121004
90°
227×288×94mm



KIT0121005
90°
227×94mm




KIT0121007
227×94 -
Ø146mm



KIT0121008
227×94 -
Ø153mm




KIT0121010
190×190 -
Ø147mm



KIT0206255
190×190 -
Ø147mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



3.2

NikolaTesla Suit Collection. Installazione filtrante. Filtering installation.

Plinth in

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante.

L'aria filtrata viene convogliata all'interno della zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

With this kit, the product can be installed in filtering mode.

The filtered air is directed into the plinth and gently flows out the vent opening, which can be decorated with the chrome-plated trim included with the appliance.

Kit installazione filtrante sotto zoccolo (min h6cm) Filtering installation kit under plinth (min h6cm)

KIT0167756

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94x227 mm
- Tubo rettangolare 500x94x227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94x227 mm a orizz. 55x227 mm
- Deflettore sotto lo zoccolo
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

- Ceramic filters (2 pieces)
- 90° - 94x27 mm rectangular bend
- 500 x 94x27 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94x27 mm to horiz. 55x227 mm
- Under baseboard deflector
- Chrome-plated trim
- Adhesive Tape



Plinth Out

Questo kit permette di convertire e installare il prodotto in modalità filtrante, convogliando l'aria depurata fino a farla uscire dallo zoccolo con l'ausilio di una speciale tubazione a imbuto (che termina con un profilo a rifinitura del foro di sfogo).

This kit allows you to convert and install the appliance in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).

Kit installazione filtrante fuori zoccolo (min h6cm) Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0167757

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94x227 mm
- Tubo rettangolare 500x94x227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94x227 mm a orizz. 50x227 mm
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Tubo rettangolare 218x55x300 mm
- Supporto per raccordo di uscita
- Nastro adesivo

- Ceramic filters, (2 pieces)
- 90° - 94x 27 mm rectangular bend
- 500 x 94x27 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94x27 mm to horiz. 50x227 mm
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim profile
- 218x55x300 mm rectangular pipe
- Outlet connection support
- Adhesive tape



3.2

NikolaTesla Suit Collection. Installazione filtrante. Filtering kits.

Back Outlet

Questo kit permette la conversione del prodotto in modalità filtrante. Il flusso dell'aria viene convogliato posteriormente e lasciato defluire, per poi uscire in maniera diffusa dallo zoccolo grazie all'apertura di sfogo che può essere rifinita con il profilo cromato in dotazione.

This kit allows you to convert the appliance into filtering mode. The airflow is directed towards the back and left to flow out the plinth thanks to the vent opening, which can be finished with the supplied chrome-plated trim.

Kit installazione filtrante Filtering installation kit

KIT0180522

- Filtri ceramici 2 pezzi
- Raccordo di uscita telescopico
- Profilo estetico cromato
- Ceramic filters, 2 pieces
- Telescopic outlet connection
- Chrome-plated trim profile



Tubazioni accessorie per versione filtrante Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012 218x55x500 mm



KIT0121013 218x55x1000 mm



KIT0121015 223x59x72 mm




KIT0121016 90° 218x55 mm



KIT0121017 218x55x190 /590 mm



KIT0161453 50 mm x 25 m



KIT0168750 Deflettore sotto zoccolo Deflector under plith



KIT0167755 Filtro in ceramica anti-odorri rigenerabile HP HP regenerable anti-odor ceramic filter

Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 2/3 mesi, fino ad un massimo di 5 anni.
The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months, up to max 5 years.



3.2 Kit Frame


Tutti i piani aspiranti possono essere installati in appoggio o a filo; per l'installazione on top, Elica offre una serie di kit frame disponibili in tutte le misure e colori per consentire l'adattamento funzionale ed estetico alla collezione di piani aspiranti Elica e garantire la completa protezione del vetro del piano cottura.

All extractor hobs can be installed either on top or flush.

In case of on top installation, in order to have a complete protection of the hob glass, Elica provides a set of Kit Frame, available in all dimensions and colours that allow a functional and aesthetic match with the Elica's aspiration hobs range.


KIT0196809

Kit Frame acciaio inox 60cm
Kit Frame stainless steel 60cm




KIT0196813

Kit FFrame nero 60cm
Kit Frame black 60cm




KIT0196810

Kit Frame acciaio inox 72cm
Kit Frame stainless steel 72cm




KIT0196814

Kit FFrame nero 72cm
Kit Frame black 72cm




KIT0196811

Kit Frame acciaio inox 78cm
Kit Frame stainless steel 78cm




KIT0196815

Kit FFrame nero 78cm
Kit Frame black 78cm




KIT0196812

Kit Frame acciaio inox 83cm
Kit Frame stainless steel 83cm



KIT0196816

Kit FFrame nero 83cm
Kit Frame black 83cm



3.2


NikolaTesla Suit Collection.

Disegni tecnici.

Technical drawings.


NikolaTesla Fit XL

Aspirante Duct-out

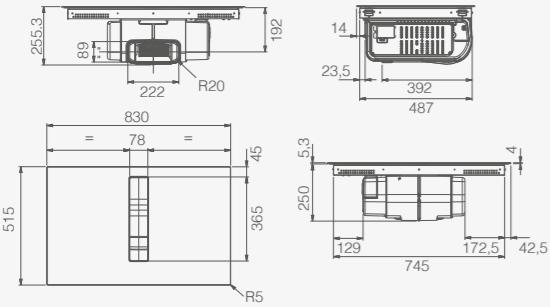


NikolaTesla Fit 3Z

Aspirante Duct-out

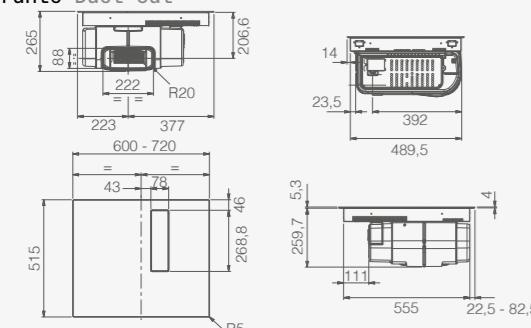


NikolaTesla Prime S

Aspirante Duct-out

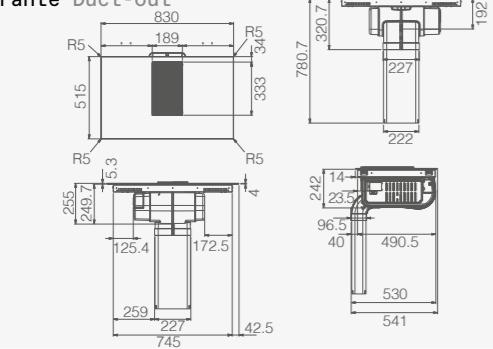



NikolaTesla Fit

Aspirante Duct-out

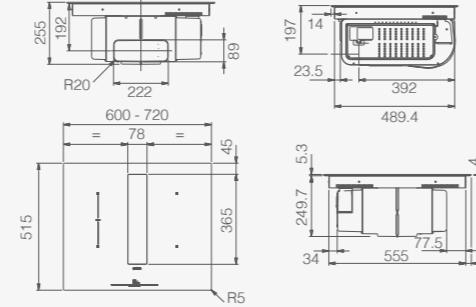


NikolaTesla Velvet

Aspirante Duct-out

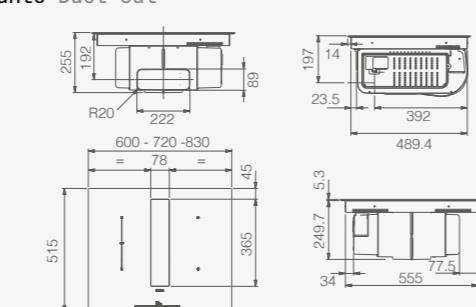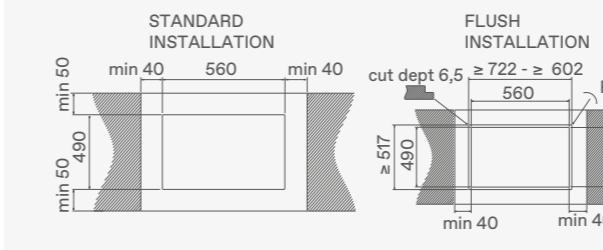NikolaTesla Fit (60-72cm) - Fit 3Z (60-72cm)
Velvet (60-72cm)

NikolaTesla Fit XL - Velvet (83cm) - Prime S+

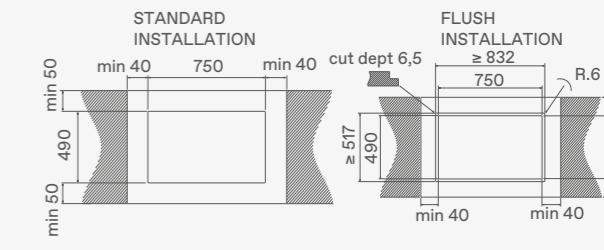

Tutto sulle performance. Performance details.

| | ENERGY CLASS | 1 SPEED m ³ /h-db(A) | 2 SPEED m ³ /h-db(A) | 3 SPEED m ³ /h-db(A) | 4 SPEED m ³ /h-db(A) | 5 SPEED m ³ /h-db(A) | 6 SPEED m ³ /h-db(A) | 7 SPEED m ³ /h-db(A) | 8 SPEED m ³ /h-db(A) | 9 SPEED m ³ /h-db(A) | BOOSTER 1* m ³ /h-db(A) | BOOSTER 2* m ³ /h-db(A) |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| NT FIT (Duct-out) | A | 220 - 43 | 340 - 52 | 410 - 57 | 500 - 61 | --- | --- | --- | --- | --- | 620 - 66 | --- |
| NT FIT (Filtering) | A | 135 - 44 | 290 - 59 | 360 - 64 | 420 - 68 | --- | --- | --- | --- | --- | 520 - 72 | --- |
| NT FIT XL (Duct-out) | A | 220 - 43 | 340 - 52 | 410 - 57 | 500 - 61 | --- | --- | --- | --- | --- | 620 - 66 | --- |
| NT FIT XL (Filtering) | A | 135 - 44 | 295 - 59 | 360 - 64 | 420 - 68 | --- | --- | --- | --- | --- | 520 - 72 | --- |
| NT FIT 3Z (Duct-out) | A | 215 - 42 | 340 - 51 | 405 - 57 | 480 - 61 | --- | --- | --- | --- | --- | 600 - 66 | --- |
| NT FIT 3Z (Filtering) | A | 195 - 51 | 275 - 60 | 345 - 65 | 395 - 68 | --- | --- | --- | --- | --- | 490 - 73 | --- |
| NT PRIME S+ (Duct-out) | A | 225 - 44 | 340 - 53 | 405 - 57 | 535 - 63 | --- | --- | --- | --- | --- | 620 - 68 | --- |
| NT PRIME S+ (Filtering) | A | 135 - 51 | 295 - 59 | 360 - 64 | 460 - 67 | --- | --- | --- | --- | --- | 535 - 73 | --- |
| NT VELVET (Duct-out) | A | 220 - 43 | 340 - 52 | 410 - 57 | 500 - 61 | --- | --- | --- | --- | --- | 620 - 66 | --- |
| NT VELVET (Filtering) | A | 135 - 44 | 295 - 59 | 360 - 64 | 420 - 68 | --- | --- | --- | --- | --- | 520 - 72 | --- |

* Velocità intensive temporizzate *Booster time speeds