


Cappe/ Sospese

4.4

Hoods/Suspended

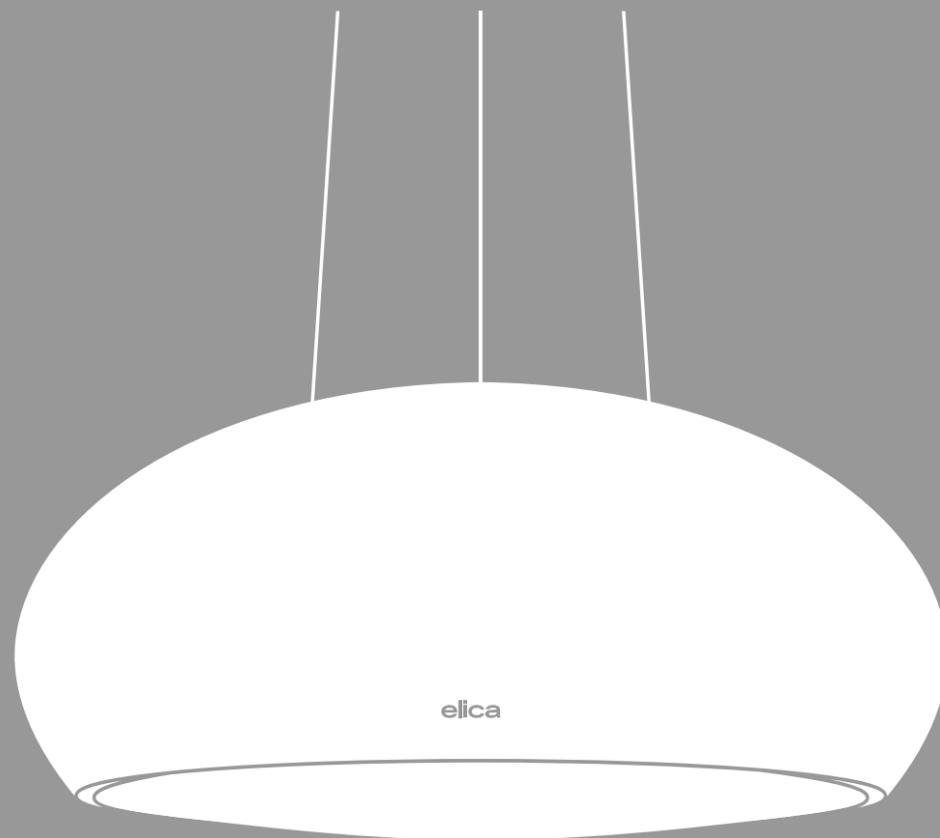

A isola, lampadario, filtrante, aspirante, dal design minimal, tradizionale o ricercato: le cappe sospese Elica propongono infinite variazioni sul tema. Scegliete la vostra.

Island, chandelier, filtering or duct-out mode, minimalist, traditional or sophisticated design: Elica suspended hoods offer endless variations. Choose yours.

Ikona Maxxi Pure

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm


Induzione/Radiante 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

120x44 cm

Filtrante
Filtering

Acciaio inox, nero effetto soft touch
Stainless steel, black soft touch effect

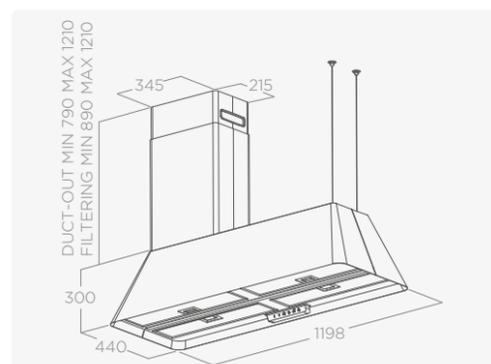

Due soluzioni in una: cappa e purificatore si trasformano in un elemento di arredo dal design originale, versatile e impattante che tratta l'aria nel modo migliore. Prima aspira fumi, odori e allergeni, poi la restituisce pulita e purificata. Le due funzioni sono attivabili in modo indipendente, per una massima versatilità di utilizzo.

Two solutions in one: a hood and air purifier are transformed into an original, versatile and striking piece of decor that offers optimal air treatment. First, it draws in smoke, odors, and allergens, and then it delivers clean and purified air. Each function can be used independently, so it is incredibly versatile.



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo
Type Strip Led 1x7 W

Intensità
Intensity 365 LUX

Temperatura
Temperature 3500 K

Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso Regenerable charcoal filter included
Filtro Hepa-Carbone incluso Hepa-Charcoal filter included

FUNZIONI FEATURES

- Long Life Filter
- Delay Switch Off
- Pure Silence
- Easy to Maintain
- Multifunction
- Combo Pure Filter
- Maintenance Alarm

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile
Regenerable charcoal filter CFC0162221

Filtro Hepa-Carbone
Hepa-Charcoal filter KIT0176157

Kit camino acciaio nero
Black chimney kit KIT0175017

Kit camino acciaio inox
Stainless steel chimney kit KIT0175018

Kit installazione a parete acciaio inox
Stainless steel wall installation kit KIT0175807

Kit installazione a parete nero
Black wall installation kit KIT0175808

Kit prolunga cavi (5m)
Extension cable kit (5m) KIT0147942

Kit prolunga cavi (2,5m)
Extension cable kit (2,5m) KIT0147941

PERFORMANCE ASPIRAZIONE (MOTORE 1) EXTRACTION PERFORMANCE (MOTOR 1)

Comandi
Controls Touch control capacitivo 3V+I
3S+B Capacitive touch control

Portata intensiva
Booster airflow 600 m³/h

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 47-62 db(A)

Assorbimento totale
Total absorption 207 W

PERFORMANCE PURIFICAZIONE (MOTORE 2) PURIFICATION PERFORMANCE (MOTOR 2)

Comandi
Controls Touch control capacitivo 2V
2S Capacitive touch control

Per stanze fino a
For room up to 30 m²

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 37-66 db(A)

Assorbimento totale
Total absorption 175 W

Particelle filtrate
Filtered particles Acari della polvere/polvere, peli di animali, pollini, muffe, fumo di sigaretta, combustibili per stufe, formaldeide (pitture e rivestimenti), odori di cottura. Dust/dust mites, animal dander, pollens, molds, cigarettes smoke, stoves combustibles, formaldehyde (paintings and coating), cooking odors.

MODELLI MODELS


IKONA MAXXI PURE BL MAT/F/120 PRF0171195

IKONA MAXXI PURE IX/F/120 PRF0171196

4 Trattiamo bene l'aria. Air treated efficiently.

La cappa e il purificatore nello stesso prodotto.

The 2-in-1 kitchen hood and air purifier.

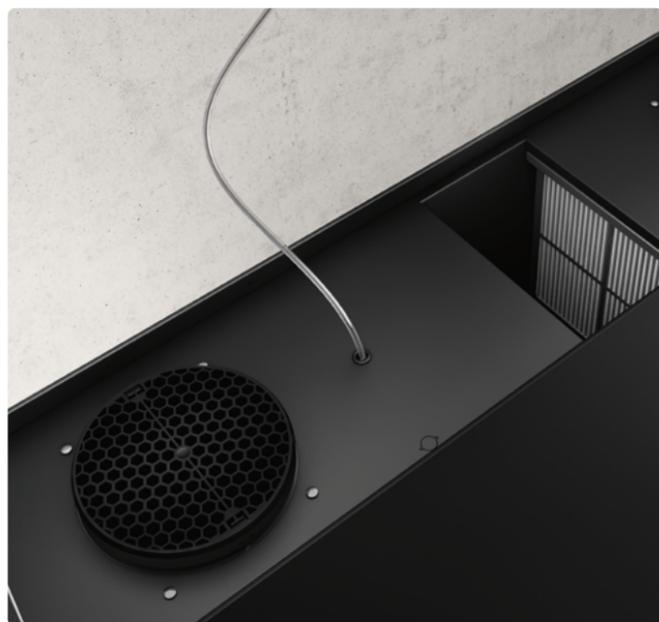

La qualità dell'aria è un tema di grande attualità, di fondamentale importanza per la nostra salute. Riguarda l'ambiente in cui viviamo, anche quello domestico: un'adeguata ventilazione, frequenti ricambi d'aria e un efficace sistema di aspirazione di fumi e vapori in cucina costituiscono le premesse per migliorare la qualità dell'aria nei nostri spazi di tutti i giorni.

Elica ha progettato soluzioni capaci di valorizzare il design di ogni cucina garantendo sistemi di aspirazioni ad alte prestazioni e a basso impatto ambientale, facili da utilizzare e tecnologicamente all'avanguardia.

Air quality is a highly topical issue, crucial for our health. It impacts the environment we live in, including our homes. Proper ventilation, regular air changes, and an effective system for extracting kitchen fumes and vapours are essential for improving air quality in our everyday living spaces.

Elica has designed solutions able of elevating the design of every kitchen in addition to providing high-performance extraction systems that are environmentally friendly, easy to use, and technologically advanced.



Elica Air Pure.

Elica ha ideato Ikona Maxxi Pure, una cappa multifunzione progettata per migliorare la qualità dell'aria grazie all'innovativo Combo Pure Filter: un combinato di Hepa e carbone che cattura gli agenti inquinanti liberando l'aria da odori, allergeni (come polvere, peli di animali, pollini, muffe), residui prodotti da detersivi per la pulizia della casa, pitture e rivestimenti. Questa tecnologia è in grado di purificare completamente l'aria di un ambiente di 30 mq in soli 20 minuti, nel massimo silenzio.

Elica Air Pure.

Introducing Ikona Maxxi Pure, a multifunctional hood designed by Elica to improve air quality thanks to the innovative Combo Pure Filter: a combined HEPA-charcoal filter that captures pollutants, gets rid of odours, allergens (e.g. dust, pet hair, pollen, mould), residues from household cleaning products, paints, and coatings. This technology has the power to completely purify the air in a 30 sqm room in just 20 minutes, quiet as a mouse.



Showcasing
Ikona Maxxi Pure

Interstellar

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm


Induzione/Radiante
Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

Ø67 cm

Filtrante
Filtering

Acciaio inox lucido + vetro, acciaio inox lucido +
vetro nero
Shiny stainless steel + glass, shiny stainless steel
+ black glass

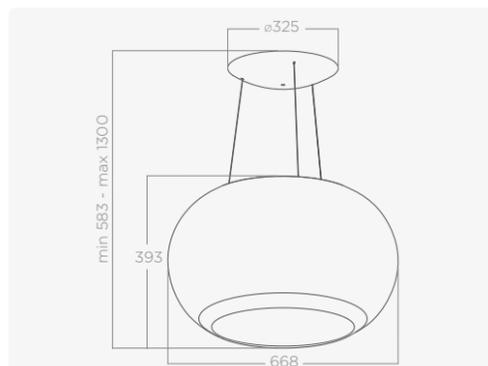

La personalità del design di questa cappa è l'elemento estetico distintivo, da scegliere nella finitura in vetro trasparente o quella in vetro nero. La gestione delle funzioni avviene facilmente con un telecomando smart, per regolare luminosità e potenza aspirante, che garantisce sempre una riduzione efficace della rumorosità.

The distinctive design of this hood reflects its individuality. It is available in transparent glass or black glass finishes. A smart remote control makes it easy to adjust features such as brightness and extraction power while ensuring very reduced noise levels.



ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo
Type Led 9 W

Intensità
Intensity 685 LUX

Temperatura
Temperature 3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile HP incluso
Regenerable charcoal filter HP included
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter ++ Maintenance Alarm Easy to Maintain

Dim Light Delay Switch Off Special Material

Comfort Silence

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi
Controls Touch control capacitivo 3V+I
3S+B Capacitive touch control

Portata intensiva
Booster airFlow 460 m³/h

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 46-53 db(A)

Assorbimento totale
Total absorption 134 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile HP
Regenerable charcoal filter HP CFC0140053

Filtro carbone rigenerabile
Regenerable charcoal filter CFC0140090

Radiocomando Design bianco
White Design remote control KIT0121468

Radiocomando Design nero
Black Design remote control KIT0121469

Kit prolunga cavi (5m)
Extension cable kit (5m) KIT0112772

MODELLI
MODELS

INTERSTELLAR IX/F/65 PRF0151808

INTERSTELLAR BL/F/65 PRF0151809



Showcasing
Interstellar

Seashell

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS

Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria.
Model not subject to compulsory energy certification.

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm
Gas


Induzione/Radiante 50 cm
Induction/Radiant

MATERIALI & DIMENSIONI SIZE & MATERIALS

Ø80 cm

Filtrante
Filtering

Bianco perla, bianco opaco, nero opaco, acciaio inox lucido
Pearl, matt white, matt black, shiny stainless steel

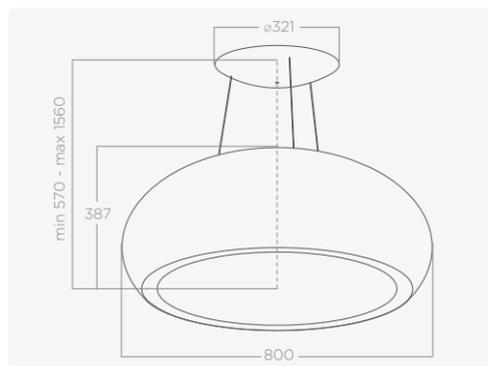

Leggera e di impatto, questa cappa sospesa valorizza con semplicità ogni spazio cucina. È dotata di una funzione per lo spegnimento ritardato (così da eliminare fumi e cattivi odori anche dopo aver finito di cucinare); i suoi filtri anti-odore possono durare fino a 3 anni, riducendo l'impatto ambientale.

Visually striking and airy, the simplicity of this suspended hood complements any kitchen space. It is equipped with a delay shut-off feature (to remove lingering fumes and odours after you are done cooking); its odour filters can last up to 3 years, reducing environmental impact.



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Neon 4x24 W
Type

Intensità 1386 LUX
Intensity

Temperatura 6500 K
Temperature

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI FEATURES

Maintenance Alarm Long Life Filter Delay Switch Off

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Radiocomando 3V+I
Controls 3S+B Remote control

Portata intensiva 400 m³/h
Booster airflow

Livello sonoro min-max 55-67 db(A)
Noise level min-max

Assorbimento totale 350 W
Total absorption

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile CFC0141725A
Regenerable charcoal filter

Radiocomando Design bianco KIT0121468
White Design remote control

Radiocomando Design nero KIT0121469
Black Design remote control

Kit prolunga cavi (2,5m) KIT0067590
Extension cable kit (2,5m)

MODELLI MODELS

SEASHELL WH/F/80 PRF0024262A

SEASHELL WH MAT/F/80 PRF0098392

SEASHELL BL/F/80 PRF0098393

SEASHELL IX/F/80 PRF0098394

Edith

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



reddot design award
winner 2015



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas 65 cm


Induzione/Radiante
Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

Ø50 cm

Filtrante
Filtering

Nero effetto soft touch, bianco effetto soft touch
Black soft touch effect, white soft touch effect

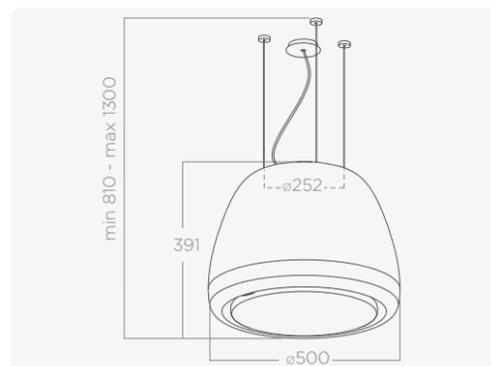

Bella e possibile.

Una cappa sospesa con aspirazione perimetrale performante e silenziosa. Un lampadario full led che arreda il vostro spazio cooking con personalità. Finiture in acciaio inox lucido, nero o bianco effetto soft touch. Alta qualità dell'aria che viene aspirata, filtrata e reimpressa nell'ambiente più pura e salubre. Filtri a lunga durata. E i comandi? Il telecomando vi consente un completo controllo a distanza, oppure potete gestire la cappa attraverso i tasti a sfioramento nascosti nel bordo. Il modello è disponibile nella versione sospesa oppure a parete, installabile grazie a un'apposita applique.

Beautiful and possible.

An island hood with a silent and efficient perimeter extraction system. A fully LED-lit chandelier that makes your cooking space unique. Available in polished stainless steel, black or white with a soft-touch finish. Provides high quality air as it extracts, filters and recirculates it into the room thus ensuring cleaner and healthier air. Long life filters. What about the controls? This hood is designed to work with a remote control, or by using the touch keys concealed under the edge of the kitchen hood. The model comes in two versions: island or wall-mounted, very easy to install with a special mounting bracket.



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo
Type Led 9 W

Intensità
Intensity 685 LUX

Temperatura
Temperature 3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Filtro carbone rigenerabile HP incluso
Regenerable charcoal filter HP included

Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI FEATURES

Long Life Filter ++
 Maintenance Alarm
 Easy to Maintain
 Comfort Silence
 Delay Switch Off

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi
Controls Touch control capacitivo 3V+I
3S+B Capacitive touch control

Portata intensiva
Booster airFlow 460 m³/h

Livello sonoro min-max
Noise level min-max 46-53 db(A)

Assorbimento totale
Total absorption 54 W

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile HP
Regenerable charcoal filter HP CFC0140053

Filtro carbone rigenerabile
Regenerable charcoal filter CFC0140090

Radiocomando Design bianco
White Design remote control KIT0121468

Radiocomando Design nero
Black Design remote control KIT0121469

Kit installazione a parete nero
Black wall installation kit KIT0146155

Kit installazione a parete cromato
Chrome wall installation kit KIT0146156

Kit prolunga cavi (5m)
Extension cable kit (5m) KIT0112772

MODELLI MODELS

EDITH CLASSIC/F/50 PRF0098360

EDITH ROCK/F/50 PRF0098361

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
optional wall mount kit available.



Showcasing
Édith



Shining

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
-----------------------------------	---	--

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI SIZE & MATERIALS
--

Ø50 cm

Filtrante Filtering

Metallo effetto: peltrox, ruggine, ghisa Metal: peltrox, rust, cast iron effect
--

ILLUMINAZIONE LIGHTING


Tipo Type	Led 9 W
--------------	---------

Intensità Intensity	685 LUX
------------------------	---------

Temperatura Temperature	3500 K
----------------------------	--------

Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile HP incluso Regenerable charcoal filter HP included
Radiocomando incluso Remote control included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.

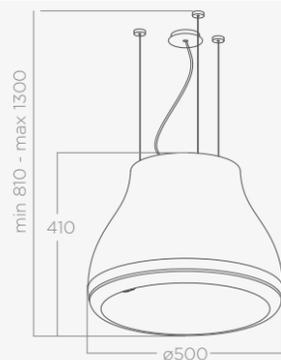

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
---------------------	--

Portata intensiva Booster airflow	460 m³/h
--------------------------------------	----------

Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-53 db(A)
---	-------------

Assorbimento totale Total absorption	54 W
---	------

FUNZIONI FEATURES

Long Life Filter ++ Maintenance Alarm Easy to Maintain

Comfort Silence Delay Switch Off Special Material

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP filter	CFC0140053
--	------------

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140090
--	------------

Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0146155
--	------------

Kit installazione a parete cromato Chrome wall installation kit	KIT0146156
--	------------

Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0112772
--	------------

Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468
---	------------

Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469
---	------------

MODELLI MODELS

SHINING PELTROX/F/50	PRF0120497A
----------------------	-------------

SHINING RUST/F/50	PRF0120528A
-------------------	-------------

SHINING CAST IRON/F/50	PRF0120590A
------------------------	-------------

Wave UX

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
-----------------------------------	---	--

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI SIZE & MATERIALS
--

Ø50 cm

Filtrante Filtering

Acciaio inox, nero effetto soft touch Stainless steel, black soft touch effect

ILLUMINAZIONE LIGHTING


Tipo Type	Led 3X2,5 W + Led 4X3 W
--------------	-------------------------

Intensità Intensity	211 LUX
------------------------	---------

Temperatura Temperature	4000 K
----------------------------	--------

Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso Regenerable charcoal filter included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.

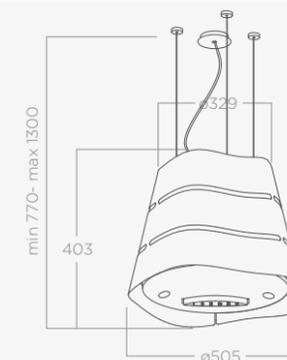

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
---------------------	--

Portata intensiva Booster airflow	610 m³/h
--------------------------------------	----------

Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-62 db(A)
---	-------------

Assorbimento totale Total absorption	219,5 W
---	---------

FUNZIONI FEATURES

Long Life Filter Maintenance Alarm Easy to Maintain

Delay Switch Off

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140088
--	------------

Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0175806
--	------------

Kit installazione a parete acciaio inox Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805
--	------------

Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889
--	----------

Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921
--	----------

MODELLI MODELS

WAVE UX BL MAT/F/51	PRF0171193
---------------------	------------

WAVE UX IX/F/51	PRF0171194
-----------------	------------

Easy UX

Design Fabrizio Crisà



CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas 50 cm	Induzione/Radiante 65 cm


MATERIALI & DIMENSIONI SIZE & MATERIALS		
ø50 cm		
Filtrante Filtering		

Acciaio inox, nero effetto soft touch, bianco effetto soft touch
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	Led 3X2,5 W	
Intensità Intensity	211 LUX	
Temperatura Temperature	4000 K	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.

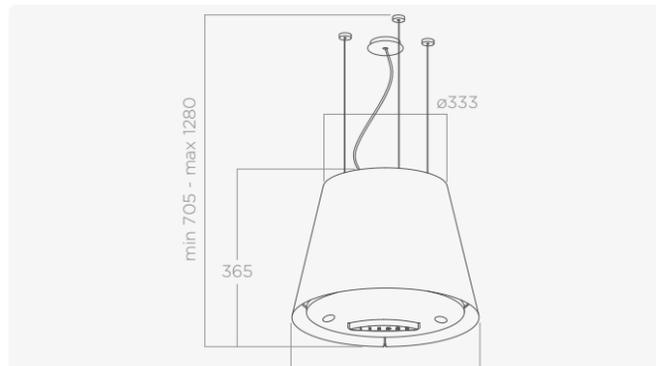

PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control	

Portata intensiva Booster airflow	610 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46 - 62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	207,5 W

FUNZIONI FEATURES		
Long Life Filter	Maintenance Alarm	Easy to Maintain
Delay Switch Off		

ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140088	
Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0175806	
Kit installazione a parete acciaio inox Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805	
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889	
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921	

MODELLI MODELS		
EASY UX BL MAT/F/50	PRF0120352A	
EASY UX IX/F/50	PRF0120354A	
EASY UX WH/F/50	PRF0119940A	

Ikona Light

Design Fabrizio Crisà




CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas 50 cm	Induzione/Radiante 60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI SIZE & MATERIALS		
60x44 cm		
Filtrante Filtering		

Acciaio inox, nero effetto soft touch, bianco effetto soft touch
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	Strip Led 1x7 W	
Intensità Intensity	365 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included
Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.

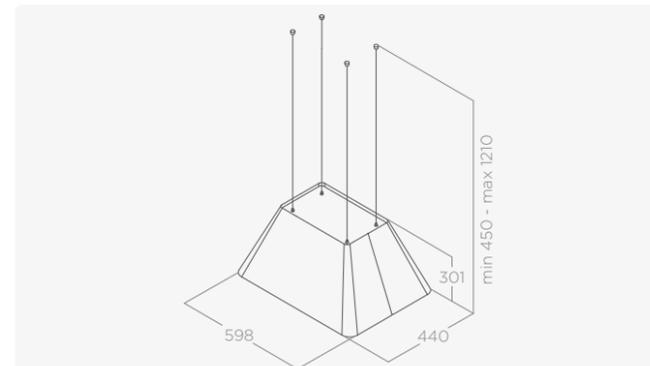

PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control	

Portata intensiva Booster airflow	605 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	47-62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	207 W

FUNZIONI FEATURES		
Long Life Filter	Maintenance Alarm	Easy to Maintain

ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	
Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0175808	
Kit installazione a parete acciaio inox Stainless Steel wall installation kit	KIT0175807	
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941	
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942	

MODELLI MODELS		
IKONA LIGHT IX/F/60	PRF0165071	
IKONA LIGHT BL MAT/F/60	PRF0165082	
IKONA LIGHT WH/F/60	PRF0165083	

Pix

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
-----------------------------------	---	--

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65cm	50cm

MATERIALI & DIMENSIONI SIZE & MATERIALS
--

42x42 cm

Filtrante Filtering

Bianco effetto soft touch, nero effetto soft touch, finitura cemento
White soft touch effect, black soft touch effect, concrete finish

ILLUMINAZIONE LIGHTING


Tipo Type	Strip Led 1x7 W
--------------	-----------------

Intensità Intensity	365 LUX
------------------------	---------

Temperatura Temperature	3500 K
----------------------------	--------

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.

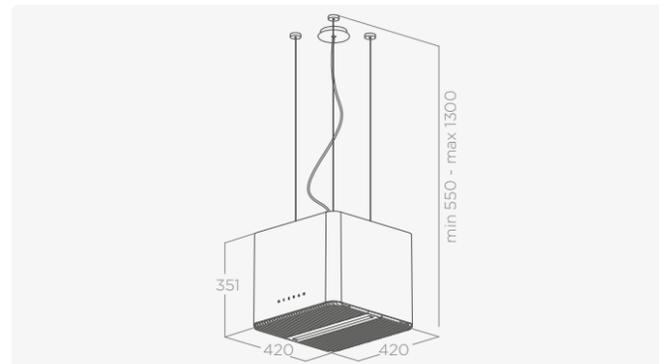

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
---------------------	--

Portata intensiva Booster airflow	610 m³/h
--------------------------------------	----------

Livello sonoro min-max Noise level min-max	44-60 db(A)
---	-------------

Assorbimento totale Total absorption	207 W
---	-------

FUNZIONI FEATURES

Long Life Filter Maintenance Alarm

Comfort Silence Special Material

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	KIT0147175
--	------------

Kit installazione a parete acciaio inox Stainless Steel wall installation kit	KIT0146153
--	------------

Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941
--	------------

Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942
--	------------

MODELLI MODELS

PIX WH/F/42	PRF0145561
-------------	------------

PIX BL/F/42	PRF0146220
-------------	------------

PIX CONCRETE/F/42	PRF0146222
-------------------	------------

Juno

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
-----------------------------------	---	--

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65cm	50cm

MATERIALI & DIMENSIONI SIZE & MATERIALS
--

Ø50 cm

Filtrante Filtering

Acciaio inox, bianco, nero
Stainless steel, white, black

ILLUMINAZIONE LIGHTING


Tipo Type	Led 2x2,5 W
--------------	-------------

Intensità Intensity	381 LUX
------------------------	---------

Temperatura Temperature	3500 K
----------------------------	--------

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.

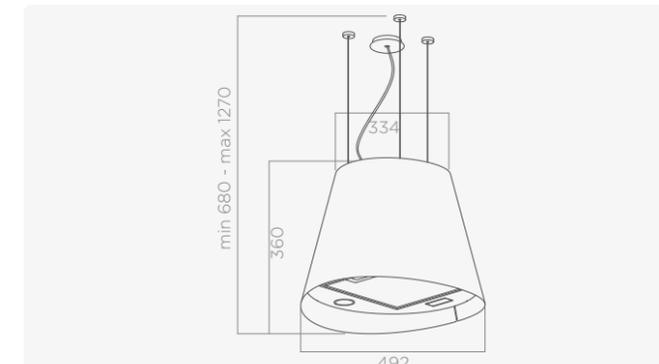

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera soft light 3V 3S Soft light push button
---------------------	--

Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h
--------------------------------------	----------

Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-67 db(A)
---	-------------

Assorbimento totale Total absorption	205 W
---	-------

FUNZIONI FEATURES

Long Life Filter Easy to Maintain

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140088
--	------------

Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0175806
--	------------

Kit installazione a parete acciaio inox Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805
--	------------

Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889
--	----------

Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921
--	----------

MODELLI MODELS

JUNO BL/F/50	PRF0071970D
--------------	-------------


JUNO WH/F/50	PRF0071972D
--------------	-------------

JUNO IX/F/50	PRF0089651D
--------------	-------------


4.1

Disegni tecnici. Technical drawings.


Easy UX

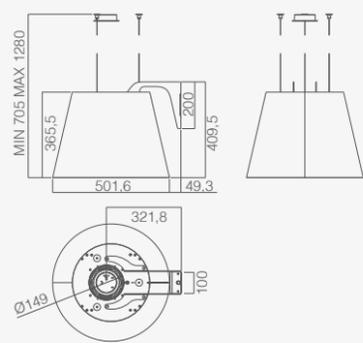


Èdith

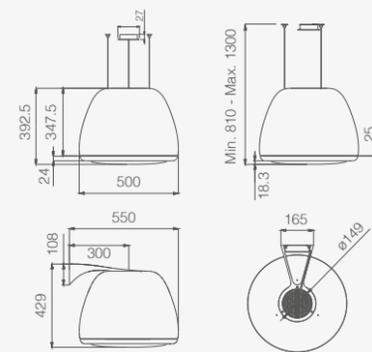


Pix

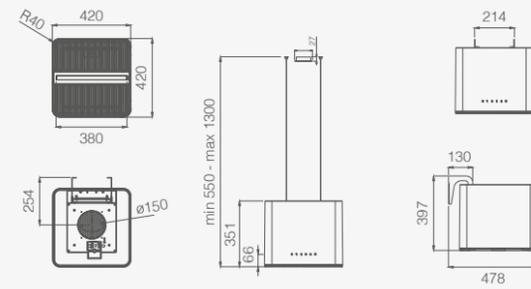


Seashell

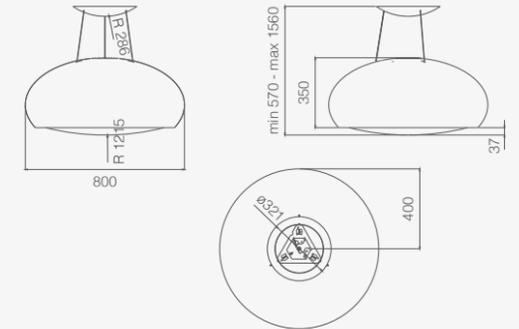


Ikona Light

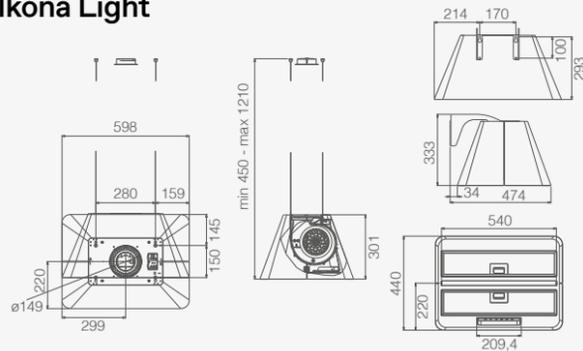


Ikona Maxxi Pure

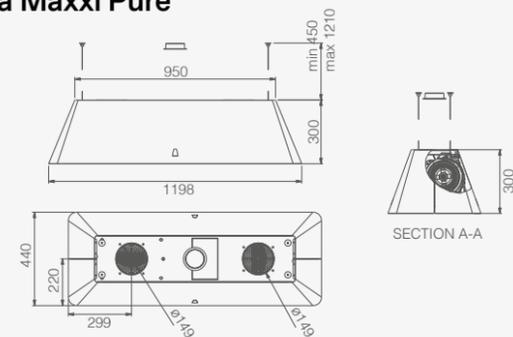


Shining

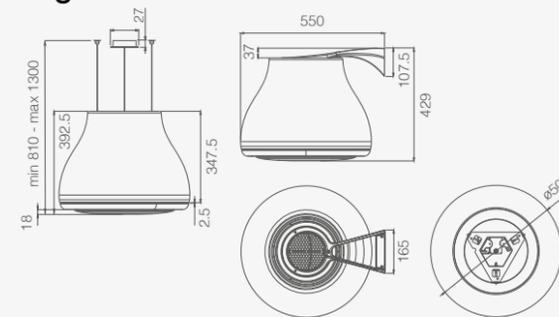


Wave

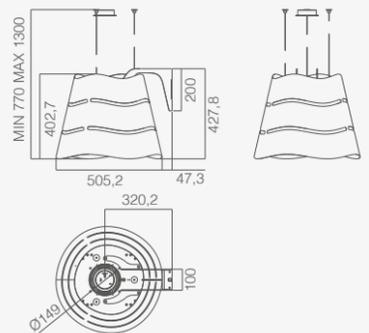

Interstellar

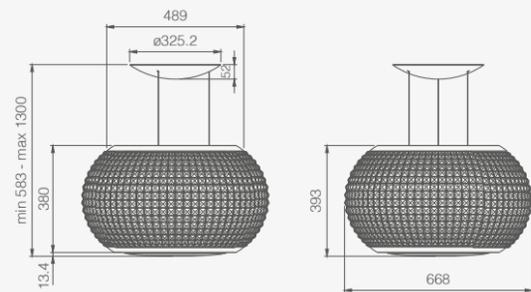

Juno

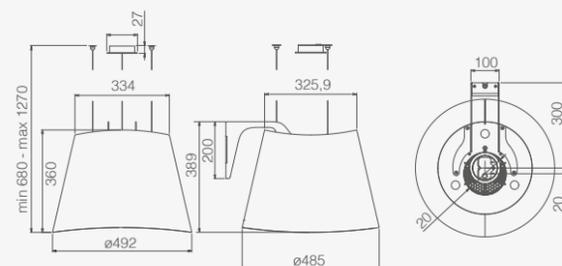

4.4

Filtri odori. Odour filters.

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE		CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Easy UX	CFC0140088	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal	Juno	CFC0140088	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Edith	CFC0140053	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP	Pix	KIT0147175	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
	CFC0140090	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal	Seashell	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Ikona Light	CFC0140343	Carbone / Charcoal	Shining	CFC0140053	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal		CFC0140090	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Ikona Maxi Pure	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal	Wave Ux	CFC0140088	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Interstellar	CFC0140053	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP			
	CFC0140090	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal			

Approfondimenti. Learn more.

	AIR OUTLET	REDUCTION 150/125	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON- RETURN VALVE
Easy UX	Ø150	---	■	■	---
Edith	Ø150	---	■	■	---
Ikona Light	Ø150	---	■	■	---
Ikona Maxi Pure	Ø150	---	■	■	---
Interstellar	Ø150	---	■	■	---
Juno	Ø150	---	---	---	---
Pix	Ø150	---	■	■	---
Seashell	Ø150	---	---	---	---
Shining	Ø150	---	■	■	---
Wave Ux	Ø150	---	■	■	---

Tutto sulle performance. Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW-NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW-NOISE)
Easy UX	A	265 m³/h - 46 db(A)	365 m³/h - 55 db(A)	515 m³/h - 62 db(A)	---	610 m³/h - 66 db(A)
Edith	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	460 m³/h - 59 db(A)	---
Ikona Light	A	250 m³/h - 47 db(A)	355 m³/h - 55 db(A)	475 m³/h - 62 db(A)	---	605 m³/h - 67 db(A)
Ikona Maxi Pure	A	245 m³/h - 47 db(A)	360 m³/h - 56 db(A)	485 m³/h - 62 db(A)	---	600 m³/h - 67 db(A)
Interstellar	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	---	460 m³/h - 59 db(A)
Juno	A	255 m³/h - 45 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	620 m³/h - 67 db(A)	---	---
Juno Urban	A	255 m³/h - 45 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	620 m³/h - 67 db(A)	---	---
Pix	A	250 m³/h - 44 db(A)	358 m³/h - 53 db(A)	445 m³/h - 60 db(A)	---	610 m³/h - 65 db(A)
Seashell	**	180 m³/h - 55 db(A)	265 m³/h - 63 db(A)	335 m³/h - 67 db(A)	---	400 m³/h - 70 db(A)
Shining	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	460 m³/h - 59 db(A)	---
Wave UX	A	265 m³/h - 46 db(A)	365 m³/h - 55 db(A)	515 m³/h - 62 db(A)	---	610 m³/h - 66 db(A)

Cappe/ Scomparsa

4.5

Hoods/Downdraft

Ci vuole talento per sparire. Ogni nostra cappa a scomparsa lo fa, letteralmente. Esce ed entra nel piano cottura, a seconda dei vostri desideri: trovate il vostro modello nella gamma Elica, dal design e dalle prestazioni d'eccezione.

It takes talent to disappear. All of our downdraft hoods pull off a disappearing act! They can rise out of or go back into the hob, it's up to you: find your model in our Elica product line, distinguished by one-of-a-kind design and extraordinary performance.



Getup

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS


A

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, nero effetto soft touch + vetro nero,
effetto ghisa, effetto ghisa + rivestibile
Stainless steel, black soft touch effect + black
glass, cast iron effect, cast iron effect + coverable

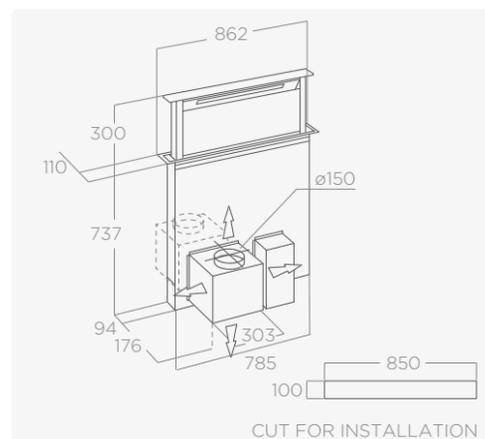

L'integrazione estetica di questa cappa con lo stile del vostro spazio cooking è massima grazie alle finiture nero, acciaio inox, cast iron 'effetto ghisa'. Se volete, potete anche rivestirla con lo stesso materiale del top della vostra cucina, per un look omogeneo e personalizzato. Anche il comfort di utilizzo è pensato per semplificarvi la vita, consentendovi di regolare l'intensità della luce e la gestione del flusso d'aria. Questa cappa è dotata di connessione Wi-Fi che le permette di dialogare con voi da remoto. E come per magia, scompare completamente quando è spenta.

This hood is designed to blend seamlessly with your cooking space, thanks to its black finishes, stainless steel, and cast-iron effect. Additionally, you have the option to clad it with the same material as your kitchen top for a cohesive and custom look. User comfort is also designed to simplify your life, allowing you to adjust light intensity and manage the air flow. This kitchen hood is equipped with a Wi-Fi connectivity, so it can communicate with you via remote. And just like magic, it completely disappears when turned off.



ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1x7 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal filter HP	KIT0166432
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	KIT0166444
Kit trasformazione motore satellite Remote motor transformation kit	KIT0166435
Profilo estetico cromato Chrome-plated trim profile	KIT0187322

FUNZIONI
FEATURES

- Total Integration
- Long Life Filter ++
- Long Life Filter
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm
- Dim Light
- Special Material
- Connectivity

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control infrarossi 3V+2I 3S+2B infrared touch control
Portata intensiva Booster airflow	730 m ³ /h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	43-63 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	275 W

MODELLI
MODELS

GETUP IX/A/90	PRF0161680
GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784
GETUP CAST IRON/A/90	PRF0162866
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869



Showcasing
Getup

4.5 Getup

Essenziale e minimalista.

Getup è un progetto che conferisce valore estetico e funzionale a ogni cucina, assicurando il massimo comfort nel trattamento dell'aria e nell'utilizzo. Get up si integra perfettamente in ogni stile di arredo garantendo una rimozione eccezionale di fumi, vapori e odori di cottura.

Essential and minimalist design.

Getup design adds aesthetics and functional value to any kitchen, while providing maximum comfort in air treatment and use. Getup perfectly blends in with any furnishing style, delivering outstanding performance in the extraction of cooking fumes, vapours and odours.



Installazione in libertà.

Getup si inserisce con discrezione in ogni tipo di cucina, lasciando la massima libertà di installazione. Occupa uno spazio minimo all'interno del mobile, grazie alle dimensioni contenute e alla posizione del gruppo aspirante (che consente di avere cassetti più profondi).

Il motore può essere montato a bordo e su entrambi i lati del prodotto, con possibilità di ruotare l'uscita nelle quattro direzioni. La stessa unità di aspirazione può essere anche remotizzata (fino a 3 mt) liberando l'ingombro all'interno del mobile e mantenendo performance efficaci e massima silenziosità.

Freedom of installation.

Getup seamlessly melds into any type of kitchen, allowing maximum freedom in its installation. It leaves plenty of free space into the cabinet, thanks to its compact sizes and the position of the extraction unit (allowing for deeper drawers).

The motor can be mounted on board and on both sides of the appliance, and the air outlet can be rotated in all four directions. The extraction unit can be installed remotely (up to 3 m away), thus freeing up space inside the kitchen unit while ensuring efficient performance and whisper-silent operation.



Soluzioni originali.



I materiali rappresentano per Elica un elemento fondamentale del processo di innovazione. La finitura nera di Getup viene interpretata con una combinazione di vetro nero e particolari in vernice soft touch, mentre la classica soluzione in acciaio rivela un'eleganza senza tempo. La versione 'effetto ghisa' rappresenta una vera novità: sottolineata da un profilo in titanio, la finitura brillante si sposa con i nuovi stili della cucina e con gli elementi estetici dei piani a gas.

Il modello 'naked' consente di rivestire il pannello superiore con qualsiasi texture, anche la stessa del piano di lavoro, rendendo Getup un prodotto estremamente personalizzabile.

Original solutions.

Here at Elica, materials are the cornerstones in our path to innovation. The black finish of Getup is the result of a combination of black glass and soft-touch paint details, while the classic steel version reveals its timeless elegance. The 'cast iron effect' model is a true novelty: its shiny finish enhanced by a titanium profile perfectly matches modern kitchen styles and the aesthetic elements of gas hobs.

The 'naked' model allows the top panel to be covered with any type of texture (even the same as the worktop), thus making Getup a highly customisable product.

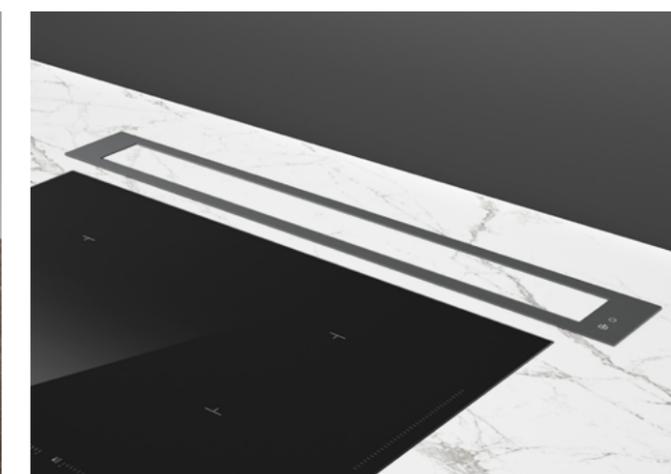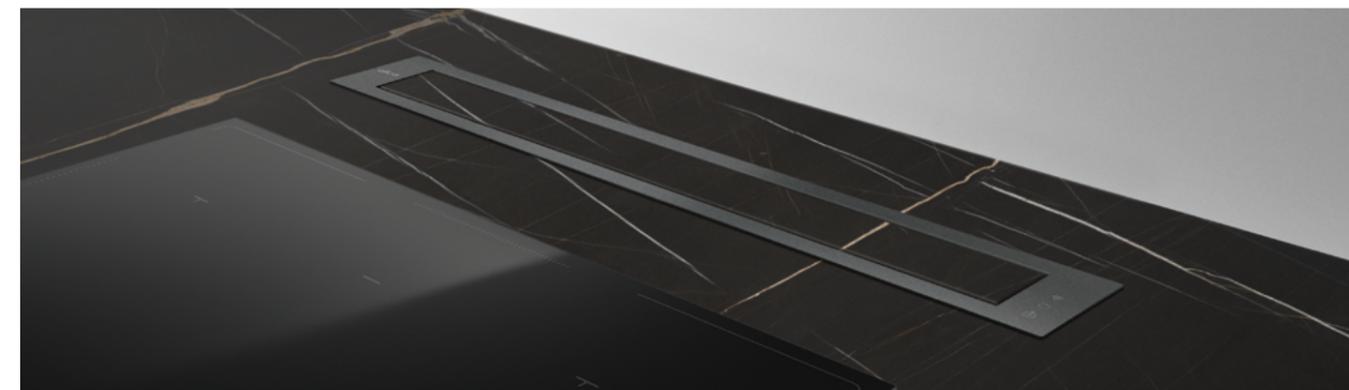

Pandora

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS



A

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90 cm

Filtrante (motore interno) Filtering (internal motor)
Aspirante (motore esterno) Duct-out (external motor)

Acciaio inox + vetro nero, nero + vetro nero
Stainless steel + black glass, black + black glass

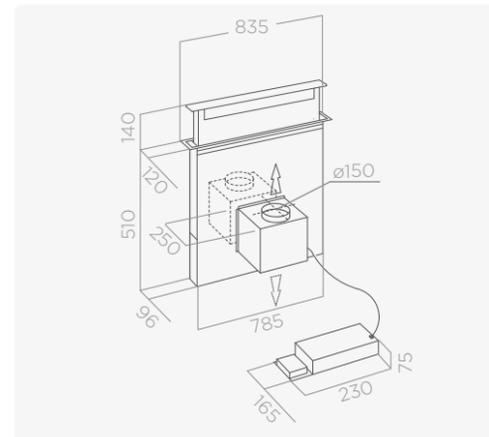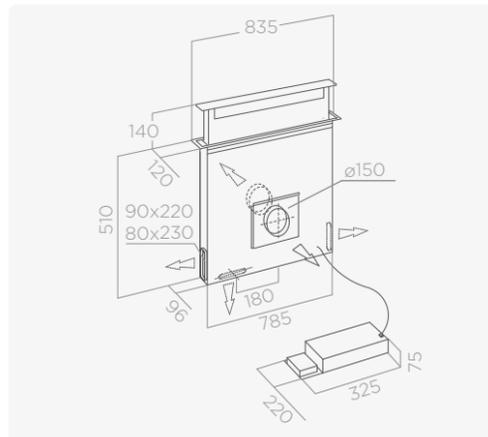

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1x7 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone incluso (*)
Charcoal filter included (*)

FUNZIONI FEATURES

- Total Integration
- Comfort Silence
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airFlow	669 m ³ /h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-59 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	275 W

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0142324
Motore remoto esterno GME22A (muro) External remote motor GME22A (wall)	PRF0179706
Motore remoto interno GME88 Remote external interno GME88	PRF0046491A

MODELLI MODELS


PANDORA BL/F/90 (*)	PRF0120979
PANDORA IX/F/90 (*)	PRF0120980
PANDORA GME BL/A/90 (**)	PRF0120981
PANDORA GME IX/A/90 (**)	PRF0120982

(*) Motore a bordo fornito On-board motor supplied
(**) Motore a bordo non fornito On-board motor not supplied


4.6

Accessori. Accessories.

KIT0121009
int 216x82
est 290x160 mm




KIT0121010
190x190 -
Ø147mm



KIT0126810
227x94x190
/560 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m




Tubazioni accessorie per versione aspirante Optional pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222x89x1000 mm



KIT0173527
222x89x500 mm



KIT0120996
Ø150x500 mm



KIT0121000
Ø150x1000mm



KIT0121001
227x94x80mm



KIT0121002
15°
227x138x94mm



KIT0121003
Ø158x59mm



KIT0121004
90°
227x288x94mm



KIT0121005
90°
227x94mm



KIT0121006
90° - Ø157mm



KIT0121007
227x94 -
Ø146mm



KIT0121008
227x94 -
Ø153mm



Tubazioni accessorie per versione filtrante Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218x55x500 mm



KIT0121013
218x55x1000 mm



KIT0121015
223x59x72 mm




KIT0121016
90°
218x55 mm



KIT0121017
218x55x190
/590 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



KIT0161457
Ø150x240 mm





Per evitare la creazione di condensa e il ritorno della stessa verso la fonte di espulsione dell'aria, consigliamo di installare questo componente lungo la condotta di uscita, facendo attenzione di posizionarlo in orizzontale per assicurarne un corretto funzionamento. Nel caso di gruppo motore remoto INLINE l'accessorio deve essere installato dopo il motore stesso.

To avoid the formation of condensation and the flowback towards the source of air output, we advise installing this component along the outlet pipe, taking care to position it horizontally to ensure correct operation. The accessory must be installed on the motor if there is an INLINE remote motor unit.

4.5

Disegni tecnici. Technical drawings.

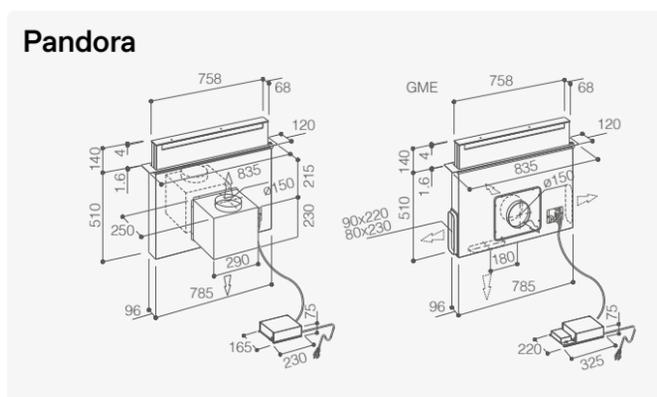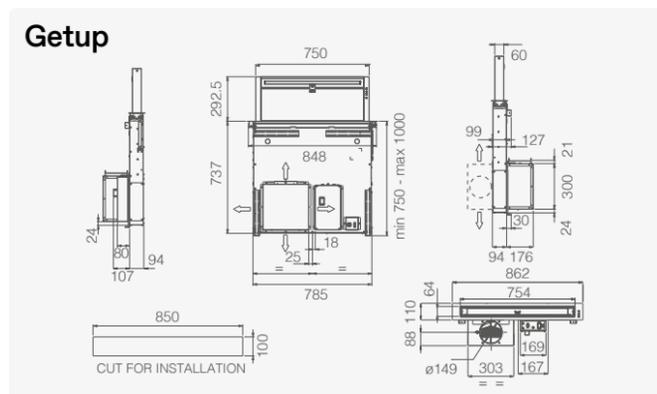

Filtri odori. Odour filters.

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Getup	KIT0166432	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP
	KIT0166444	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Pandora	CFC0142324	Carbone / Charcoal

Tutto sulle performance. Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)
Getup	A	230 m3/h - 43 db(A)	360 m3/h - 54 db(A)	540 m3/h - 63 db(A)	650 m3/h - 66 db(A)	730 m3/h - 68 db(A)
Pandora	A	208 m3/h - 45 db(A)	288 m3/h - 49 db(A)	496 m3/h - 59 db(A)	---	669 m3/h - 67 db(A)
Pandora GME	C	240 m3/h - 58 db(A)	336 m3/h - 60 db(A)	581 m3/h - 71 db(A)	---	713 m3/h - 72 db(A)

Approfondimenti. Learn more.

	AIR OUTLET	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON-RETURN VALVE
Getup	Ø150	■	■	---
Pandora	Ø150	■	■	---